Chery Tyggo 2009 para-brisa

Vidro de média complexidade, suas molduras são divididas em três partes sendo duas laterais e uma no teto. Sua grade se divide em duas partes sendo necessário remover a do lado direito primeiro.

1

Utilize óculos e luvas de proteção.



2

Inicie a desmontagem pelas molduras laterais que são de material flexível de fácil desencaixe.



3



4



5

A moldura superior também é bem flexível de fácil remoção.




6



7

Para retirar a grade é necessário desmontar as palhetas.

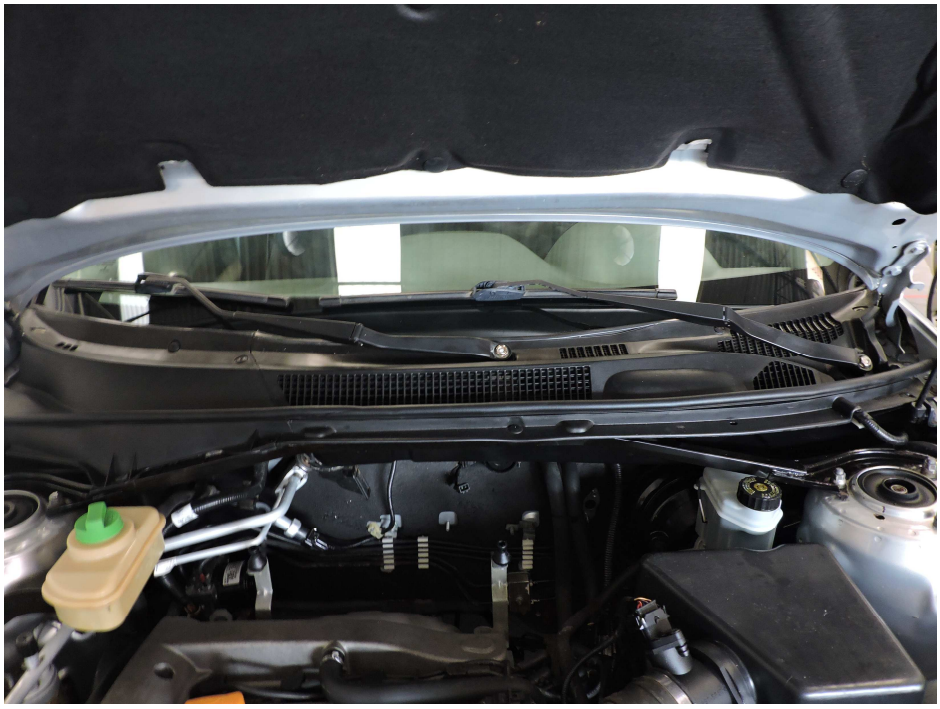


8

Retire os pinos tipo arrebite da grade do lado direito.



9

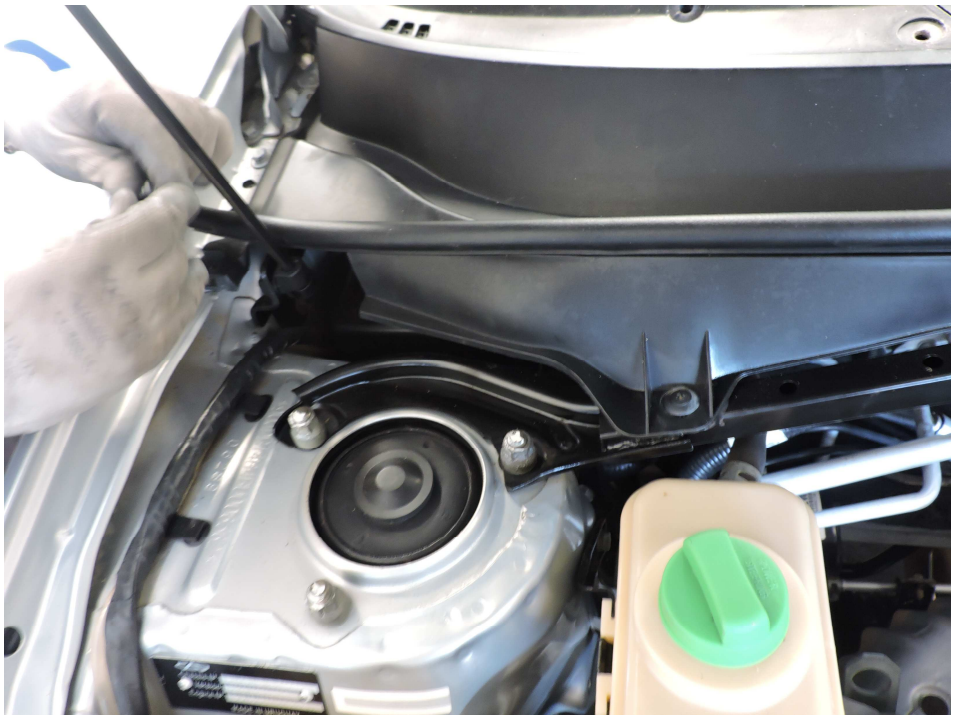


10

Após a retirada da grade, localize arrebite plástico que fixam a outra parte.



11

Para desencaixar a parte do lado esquerdo, puxe em direção ao motor do veículo.

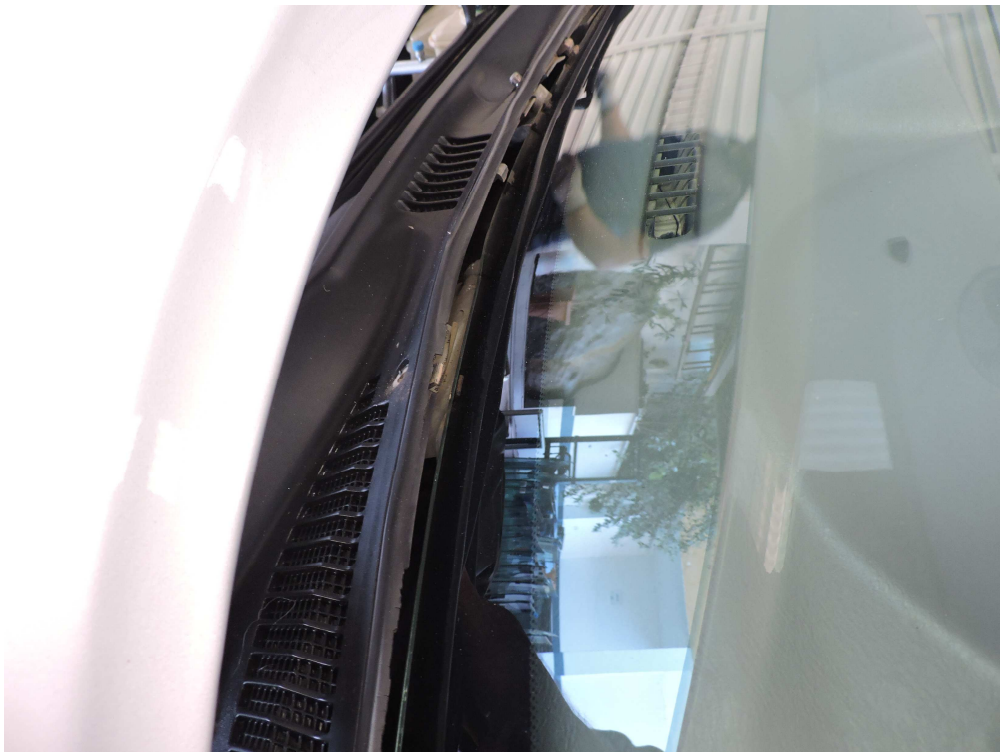

12

Para desencaixar o espelho interno utilize uma fenda pequena introduzindo na abertura abaixo da base, com isso force para destravar.



13



14

Na remoção do vidro, desloque os calços reguláveis na parte inferior do vidro.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

15

Instale a moldura superior no novo vidro.



16

Aplique o adesivo no quadro do veículo.



ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA: Nesse passo deve-se utilizar a luva de segurança com proteção para agentes químicos (luva de procedimento). A exposição a compostos químicos pode gerar irritação de pele, irritação ocular, intoxicação entre outros...


17

Faça a instalação do vidro e encaixe as molduras laterais em seguida.



18

Faça a montagem da grade.

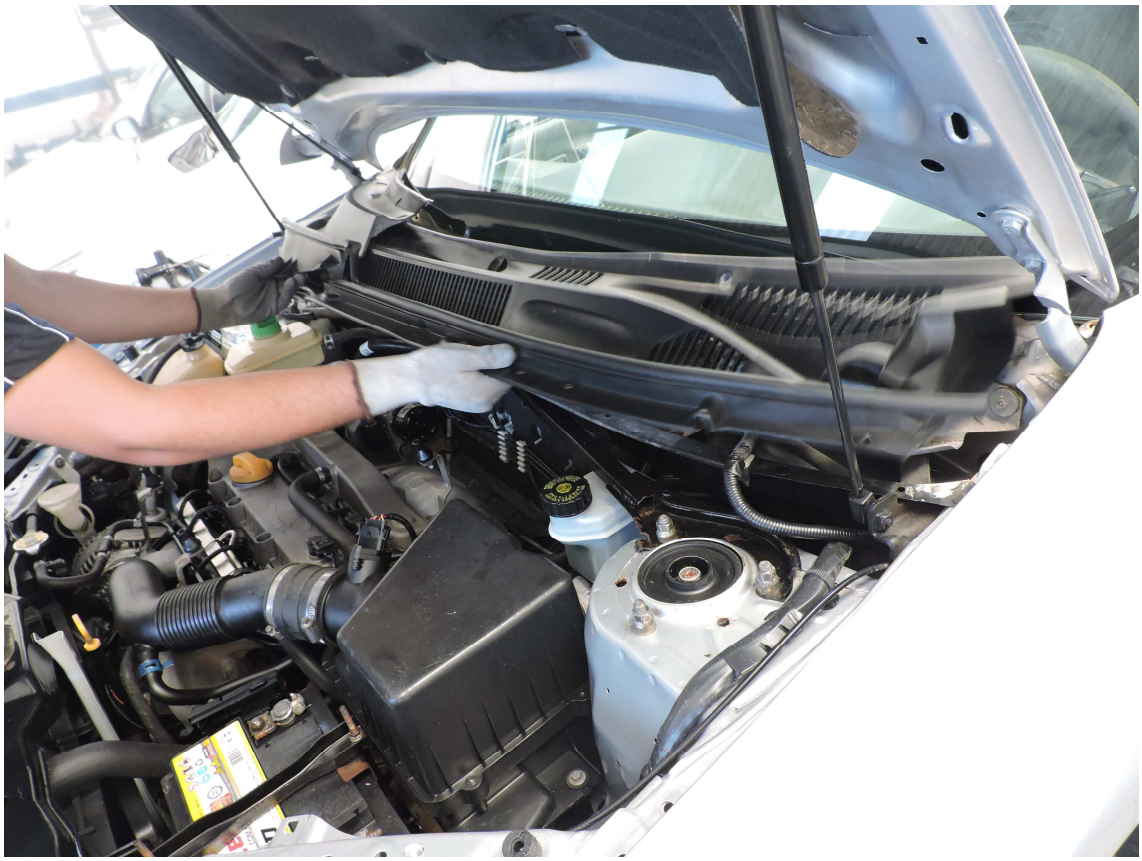

19

Monte os limpadores e o espelho interno para finalização do serviço.


Tiggo
CHERY
CHERY
ES·SÃO MATEUS
OCV·6013