Chrysler Jeep Renegade 2015 Farol

Peça de alta complexidade, devido à localização dos parafusos em locais escondidos e que depende de uma atenção especial. Utiliza uma lâmpada H4.

1

Inicie a desmontagem deslocando a moldura do para-lamas, que se estende sobre o para-choque, e que é preso por grampos parecido com grampos de forro de porta.



2




3

Remova dois parafusos que fixam o para-choque ao para-lamas.



4

Remova os parafusos e grampos da grade frontal.

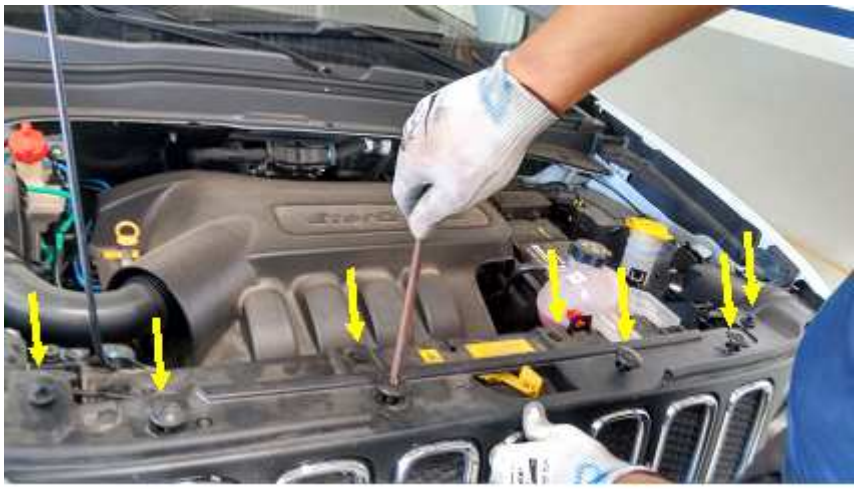


5

Remova um parafuso na frente do farol ao qual prende a grade, observe a abertura na moldura envolda do farol.



6

Os parafusos de fixação do farol se localizam na parte de traz do farol são parafusos torx.

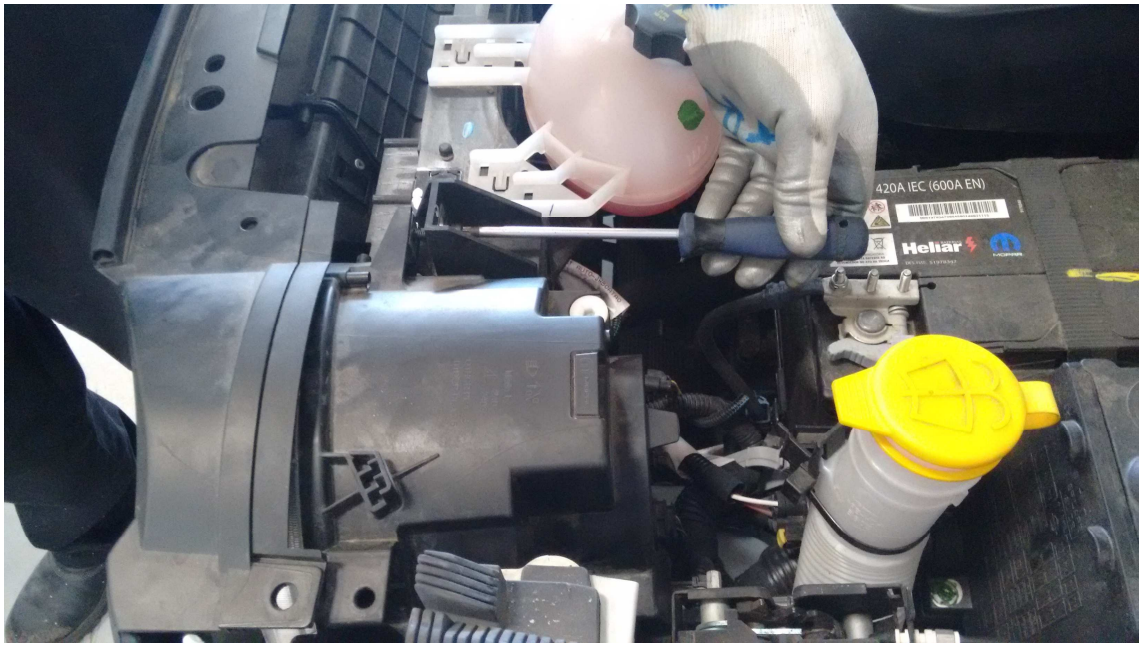

7



8

Removido os parafusos desloque a grade para frente dando espaço para a retirada do farol.



9

Antes de montar faça a conferencia da regulagem.

