Nissan Livina 2009- Farol.

Peça de média complexidade para substituição, um detalhe a parte e o grampo que prende o farol ao para-choque, e para ter acesso é preciso retirar a grade antes de tudo. Este farol utiliza uma lâmpada do tipo H4 60/55W para o farol alto e baixo, para seta uma lâmpada do tipo PY 21w e uma lâmpada tipo pingo para o farolete.


1

Remova os grampos da grade frontal.



2

Desencaixe a grade do para-choque.

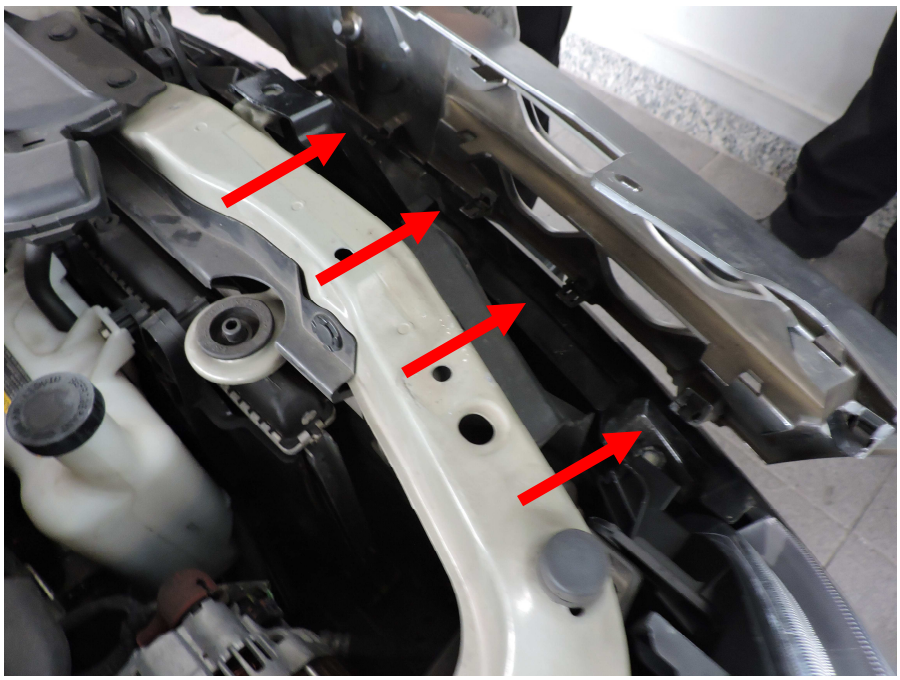

3

Após retirar a grade, remova um grampo que prende o farol ao para-choque.



4

Solte um parafuso abaixo do para-lamas que prende a ponta do para-choque.




5

Desça o para-choque para assim ter acesso a um parafuso na lateral.



6


Solte o parafuso com uma chave canhão 10

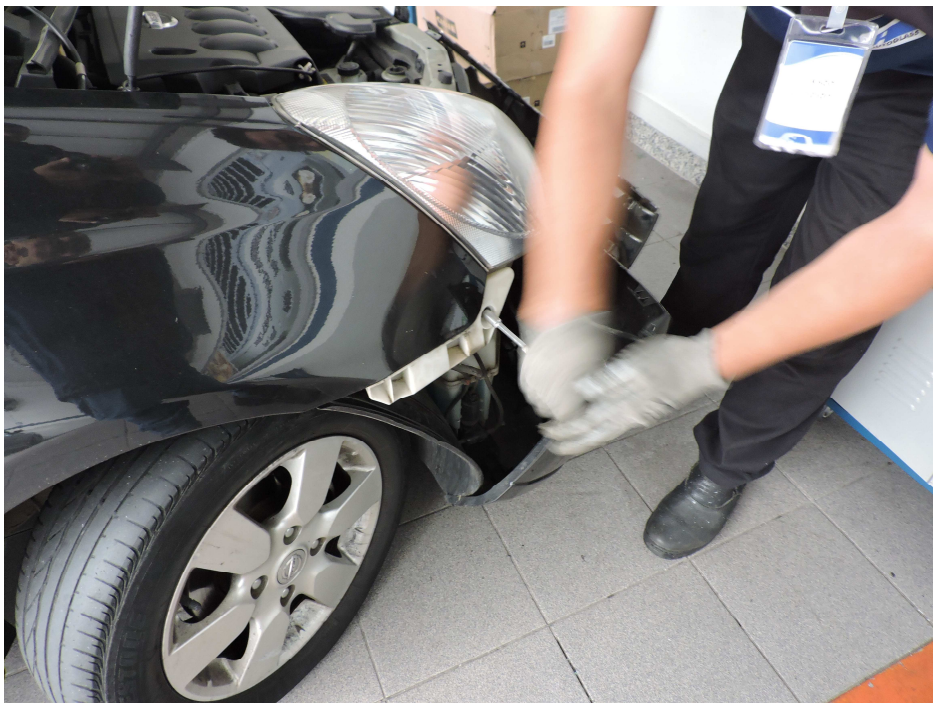

7

Retire os parafusos superiores e o frontal para a retirada do farol.



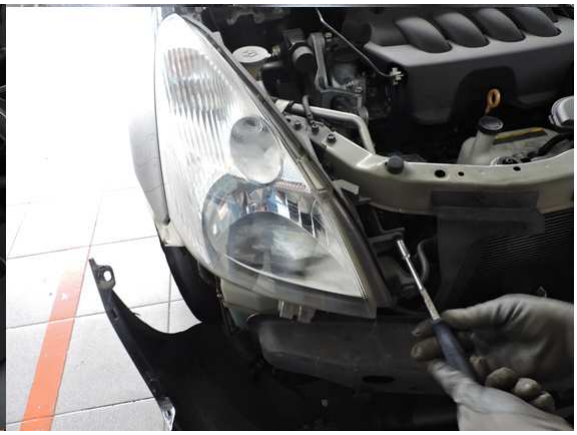

8

Retire o farol.



9

Transfira as lâmpadas para a nova peça tendo atenção ao encaixe da lâmpada e a vedação da borracha protetora.



10

Monte a nova peça no veículo e faça os testes de funcionamento.

