Toyota Pickup Hilux 2005-2012 para-brisa.

Vidro de alta complexidade. O cuidado especial fica por conta da moldura inteiriça que pode deformara na remoção.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente


2

Inicie o serviço desmontando as palhetas.




3

Remova os grampos laterais da grade

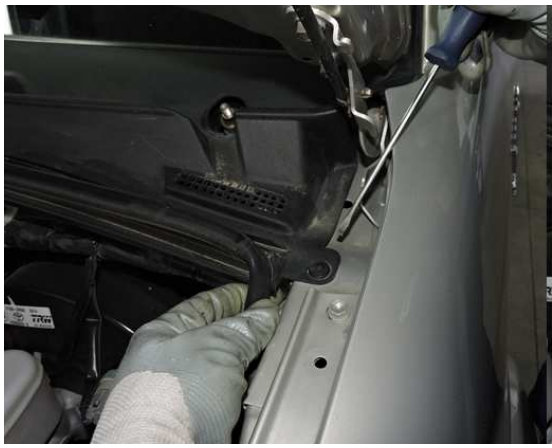


4

Remova a guarnição do capo que é presa por grampos travando a parte inferior da grade.



5

Para deslocar a grade comece pela parte do lado direito, desloque para cima um grampo localizado no encontro das partes da grade e em seguida puxe-a para baixo deslocando por completo do vidro.



6

Remova a parte da grade do lado esquerdo.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

7


Remova a guarnição do para brisa começando por puxa-la no canto inferior.





8

Caso a guarnição esteja muito presa ao teto, deixe no lugar para fazer a remoção passando o cabo por entre o vidro e a mesma.

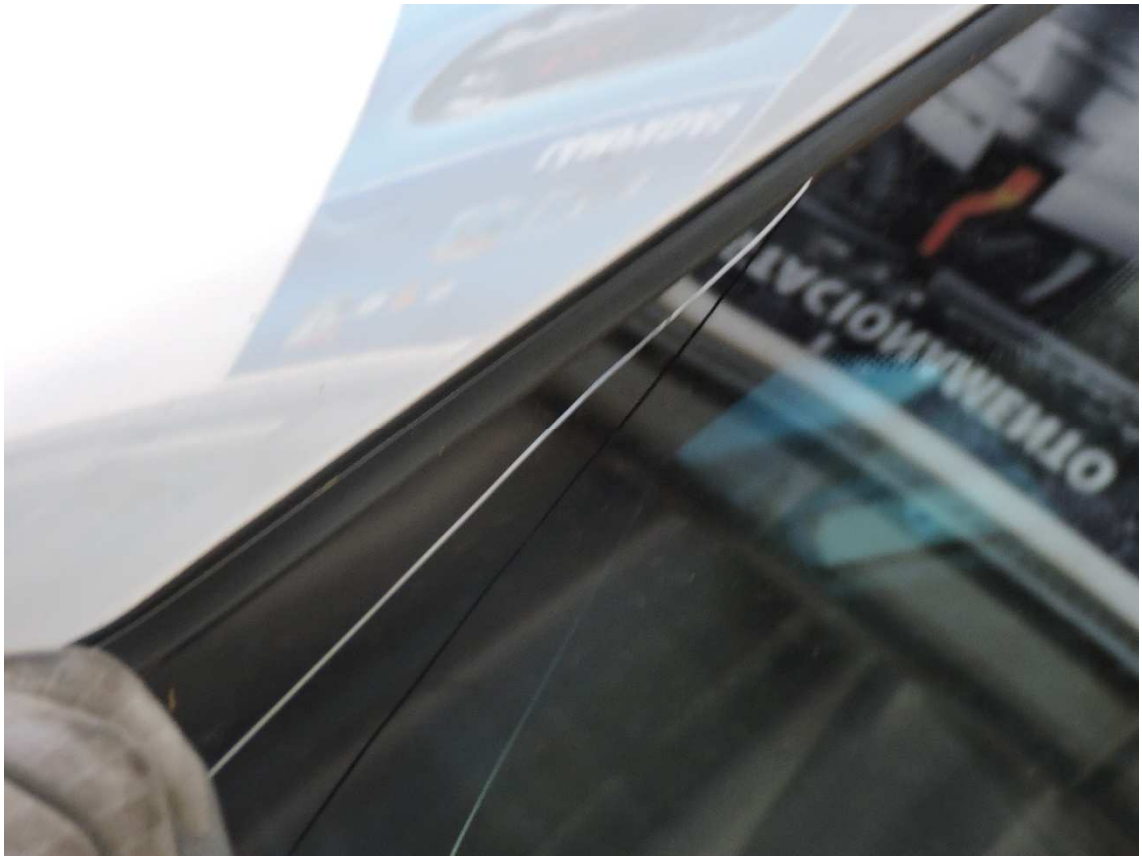

9

Desencaixe o espelho retrovisor correndo para cima para desencaixar da pastilha



10

Monte a chave fixa com ventosa e faça todo o corte do adesivo. Lembrando sempre de proteger o painel usando o protetor azul.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.


11

Removida a guarnição instale-a no novo vidro



12

Aplique cola na parte interna do vidro para garantir que não solte com o veículo em movimento.

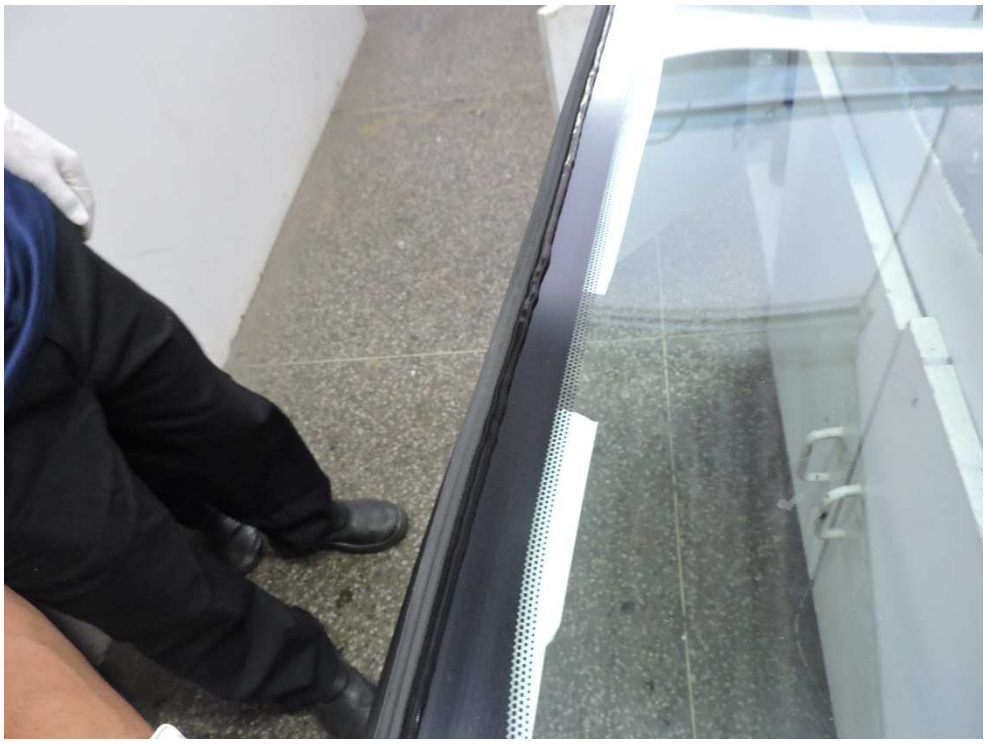

ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA: Nesse passo deve-se utilizar a luva de segurança com proteção para agentes químicos (luva de procedimento). A exposição a compostos químicos pode gerar irritação de pele, irritação ocular, intoxicação entre outros...

13

Removido o vidro, faça uma análise do adesivo antigo, para identificar a necessidade de cortar excessos. Como a moldura é envolvente caso este excesso não seja removido, o novo vidro pode ficar alto dando mal acabamento.



14

Utilize um estilete para cortar o excesso.





15

Aplique a cola no quadro e faça a colagem do vidro.




16

Monte a grade lembrando de montar parte esquerda primeiro, monte as palhetas.



17

Encaixe o espelho novamente, faça a gravação do chassi e está finalizado o serviço.