VW Amarok 2009 Filtro de ar

O filtro de Ar da Amarok se localiza atrás do porta luvas, é necessário remove-lo.


1

Abra a tampa do porta-luvas, e solte a trava limitadora de abertura.




2

Desça a tampa para desencaixar a base da tampa como mostra a imagem.

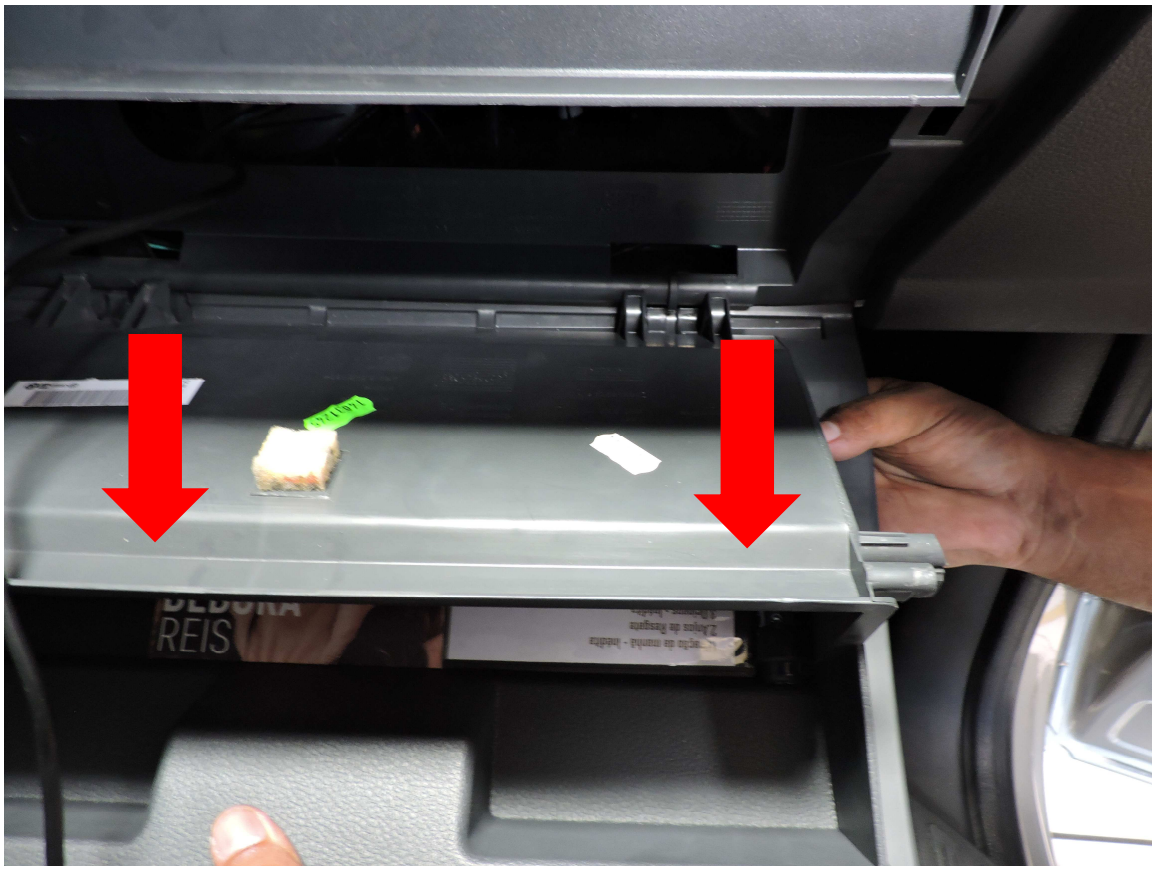


3

Remova os parafusos da proteção logo abaixo do porta luvas.

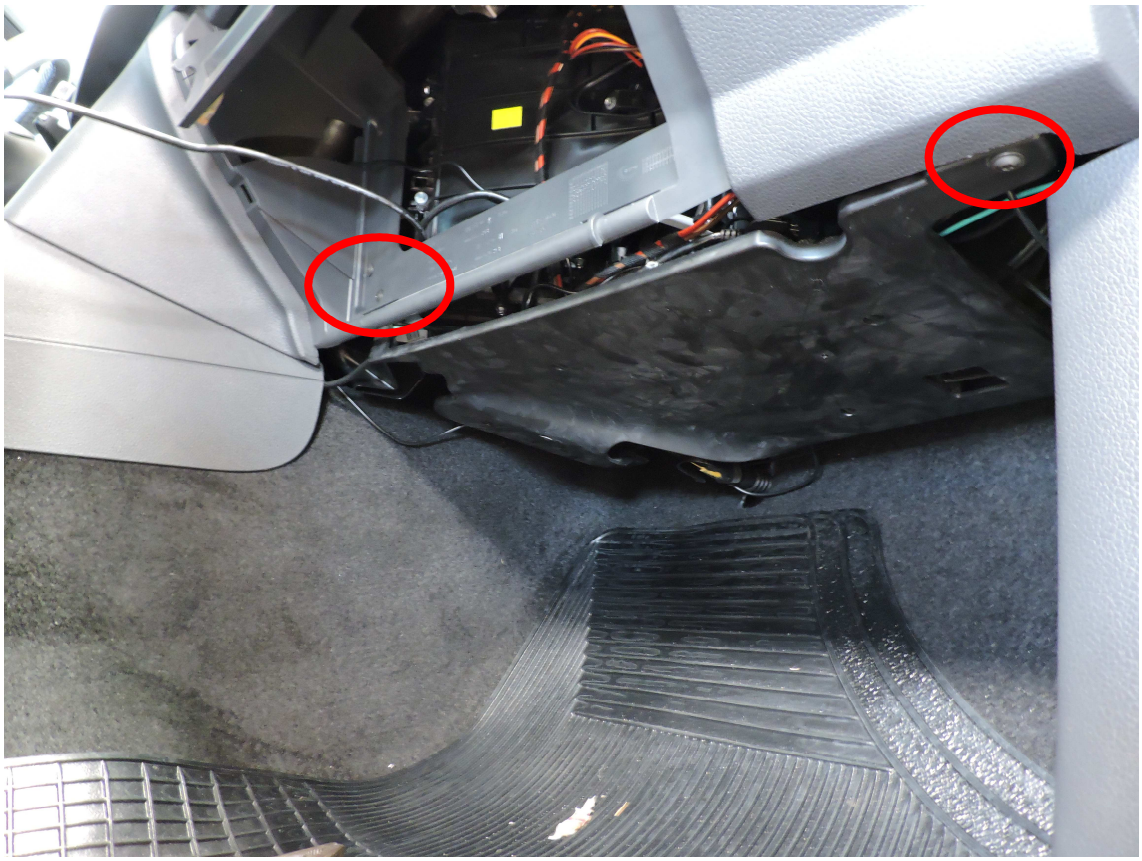

4

Removida a proteção identifique a tampa do alojamento do filtro na caixa de Ar. Há dois parafusos sextavados.

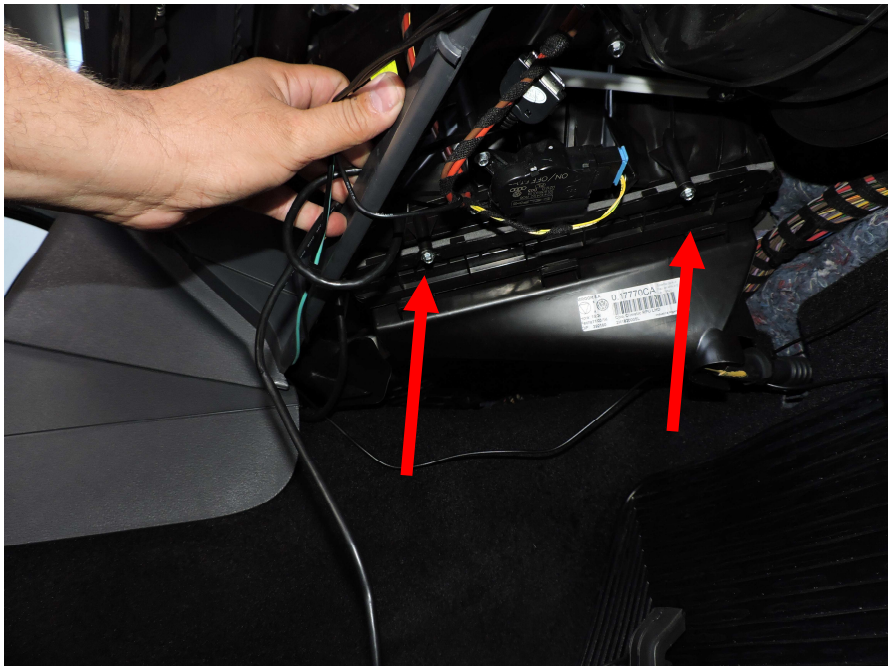

5

Remova os parafusos e puxe o filtro para baixo para a troca.

