MB Sprinter PTA

Vidro de média complexidade, o detalhe especial fica por conta da posição de encaixe do vidro na porta.

1



2

Inicie a desmontagem do forro de porta retirando os parafusos T20 sob um tampão localizado nos cantos superiores.



3

Com o auxílio de uma espátula de nylon retire a moldura que encobre o puxador e a maçaneta interna.



4

Com uma chave T35/30 retire os parafusos do puxador.



5

Na parte inferior do forro gire as duas borboletas para posição horizontal para deslocar o compartimento.




6

Retire os dois parafusos T20 na base do forro.



7

Desencaixe a moldura do pino da porta para facilitar a remoção do forro.

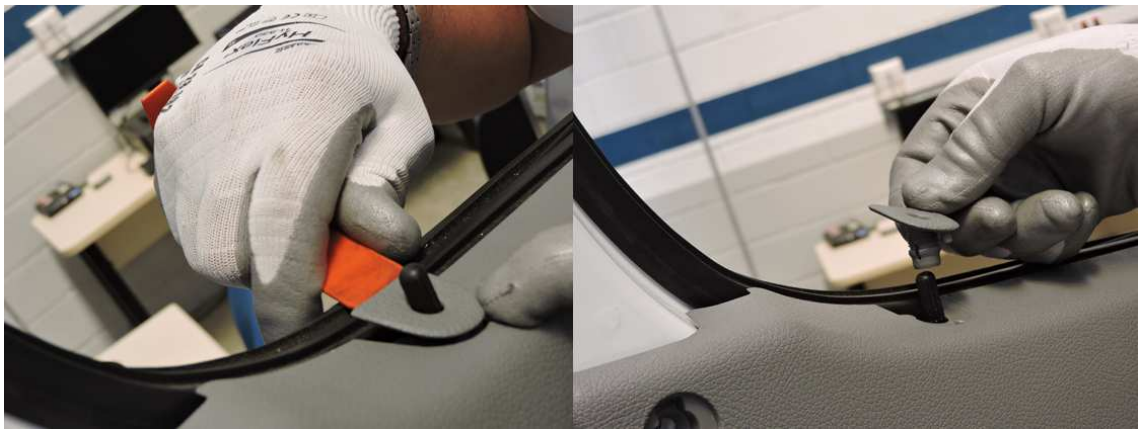

8

Desencaixe o forro começando por cima.



9

O forro possui dois pinos guias na parte inferior o que facilita o desencaixe do chicote elétrico e a haste da maçaneta interna.



10

Solte a haste da maçaneta e o chicote elétrico.




11

Para desencaixar o conjunto de interruptores é nece4ssário retirar a trava branca no formato de ‘U’.



12

Retire o forro guarda-pó, com bastante cuidado para não o rasgar.

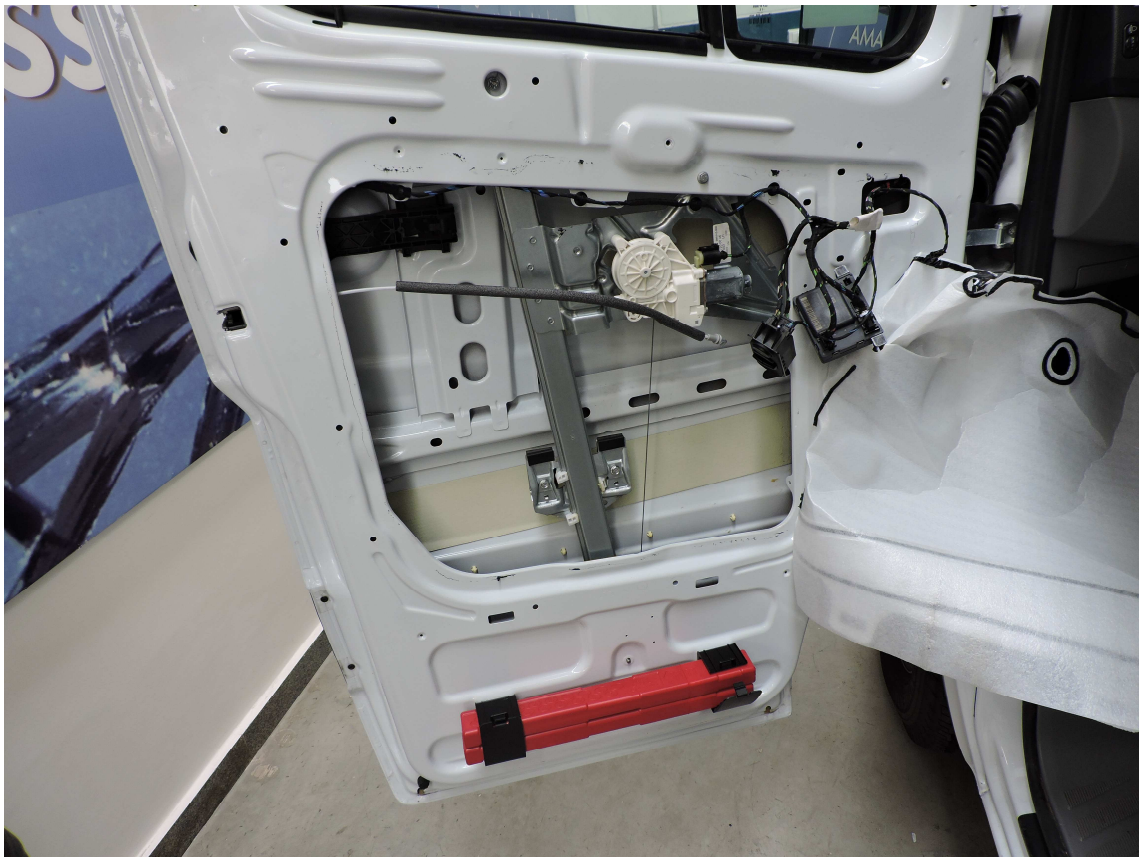

13

O vidro entra por baixo, e para isso é preciso retirar a máquina de vidro.



14

Retire o conector elétrico do motor da máquina.



15

Desça a máquina até o fundo da porta e a levante trazendo para fora a parte superior, até sair por completo da porta.



16

Para insira o vidro dentro da porta de cima para baixo, levando até o fundo da porta.




17

Levante o vidro encaixando a canaleta, subindo até o topo da porta para prendê-lo com uma fita adesiva.



18

Monte a máquina de vidro à porta e fixe o vidro e faça os testes de funcionamento antes de montar o forro.

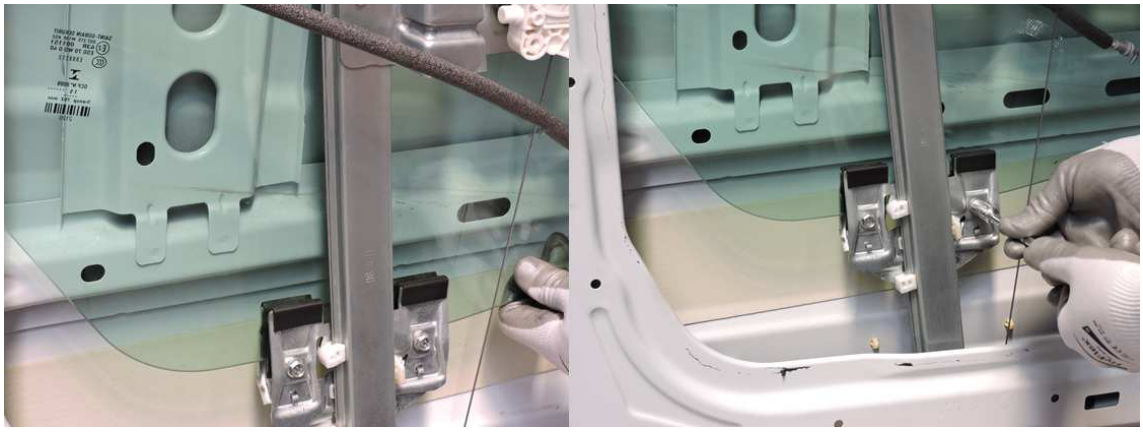

19

Monte o forro de porta seguindo a ordem inversa a desmontagem, para uma perfeita montagem e finalização do serviço.

