Toyota Yaris 2018 Farol

Peça de media complexidade para substituição. É necessário a remoção parcial do para - choque. Um detalhe especial fica por conta dos modelos com motor de regulagem elétrica, que podem ser transferidos para a nova peça, ou seja, mesmo que a nova peça tenha regulagem manual, a mesma pode ser facilmente substituída pela regulagem elétrica da peça antiga.

1




2

Inicie a desmontagem removendo um pequeno grampo no para-lamas.



3

Remova os grampos da capa de proteção acima da parte frontal do para-choque.

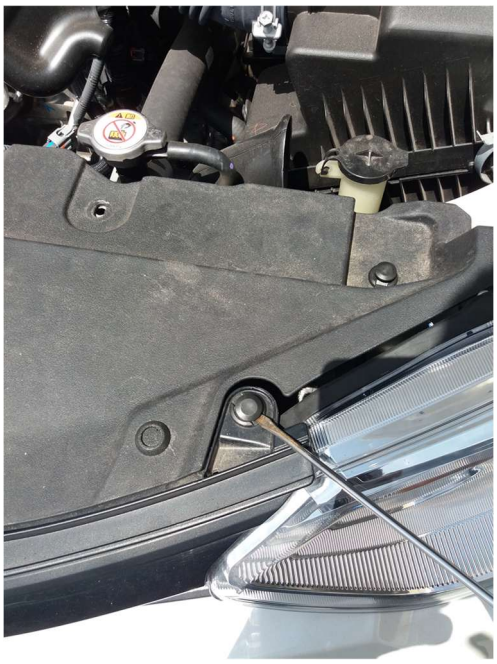


4



5
Remova a grade.



6
Desencaixe o para-choque iniciando pela junção entre o para-choque e o para-lamas.

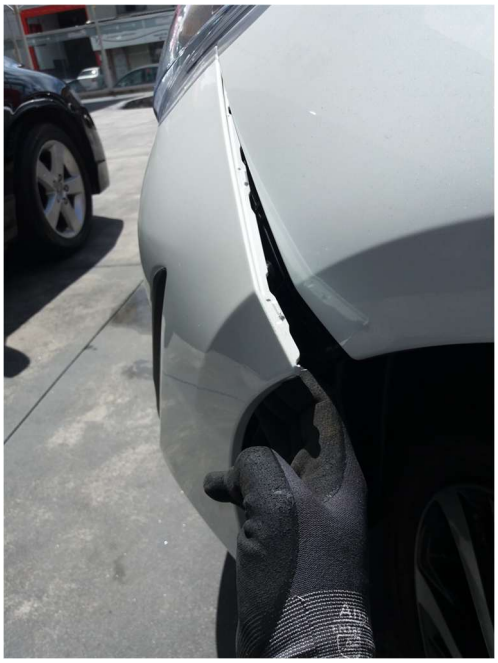

7
Desloque toda a parte superior do para-choque.



8
Localize os parafusos de fixação do farol, são: dois na parte superior e um na lateral.



9




10

Este farol possui um conector para cada lâmpada.



11

Nos casos onde houver necessidade de troca do sistema de regulagem, retire o motor do farol girando-o no sentido ante horário para deslocá-lo, em seguida para soltar do bojo, utilize uma chave canhão 8 mm para desenroscar o parafuso até que solte completamente.

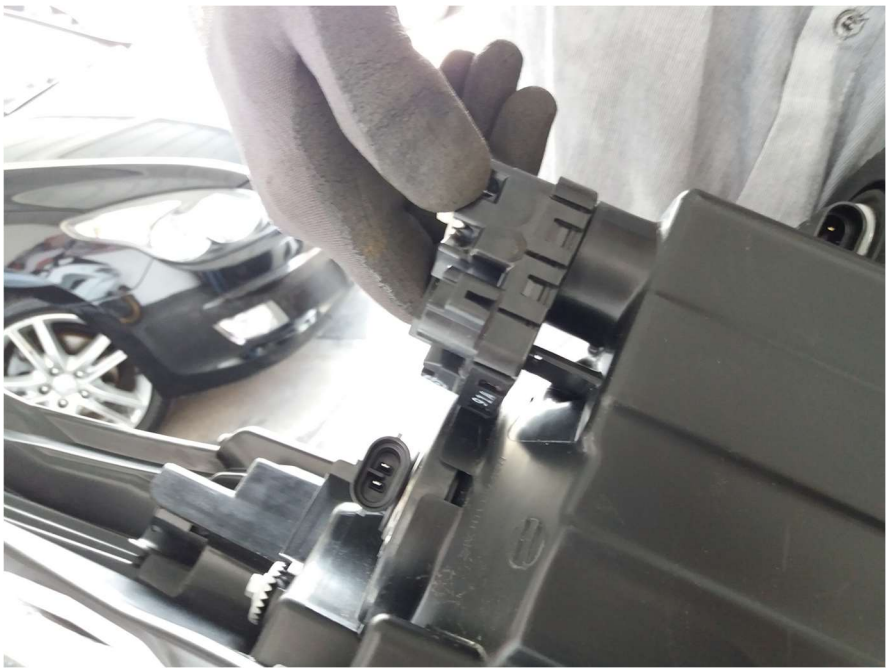

12



13



14

O procedimento com a regulagem manual é o mesmo.



15



16

Ao finalizar a montagem realize o alinhamento do foco do farol , para finalizar o serviço.

