
Instalação de limpador Traseiro do Fiat MOBI

Chicote e mangueira de esguicho.

A ligação é feita diretamente ao chicote do limpador dianteiro, desta forma funcionara em paralelo, inclusive o esguicho de água.

1

No chicote elétrico identifique um fio com porta fusíveis e com um terminal olhal, parafuse o terminal ao positivo da bateria. Utilize uma chave canhão 8mm, para soltar a porca da bateria

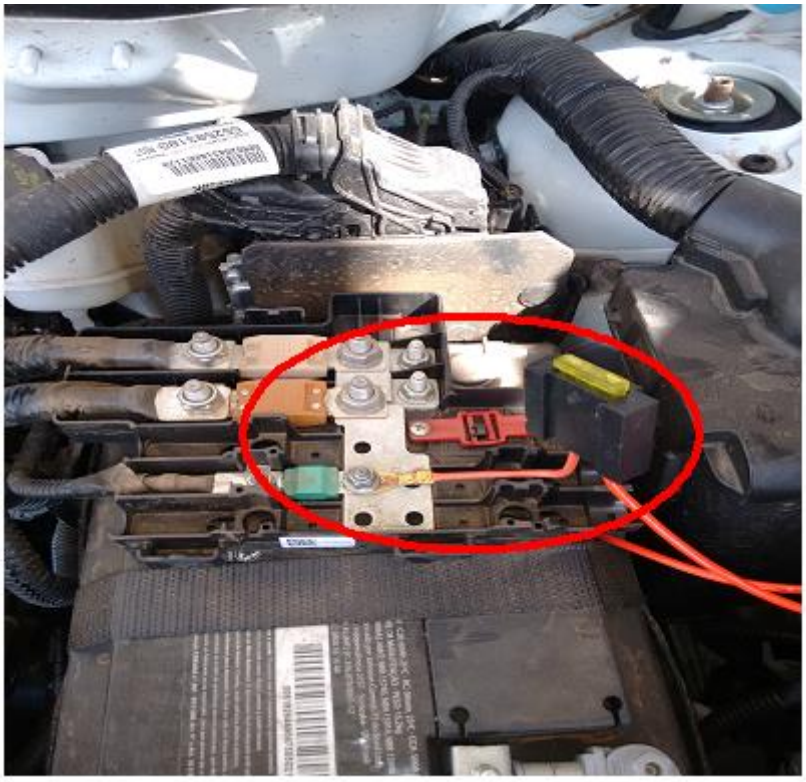


2

Devolva a tampa dos conectores de forma que o fusível fique escondido debaixo da mesma.



3


Identifique outro fio com porta fusível, porem sem terminal na ponta, ligue-o a um fio Cinza com listra branca localizado no chicote da caixa de fusíveis. Desencape o fio, faça a emenda e isole bem. Após a ligação, porta fusível ficara dentro da caixa escondido.

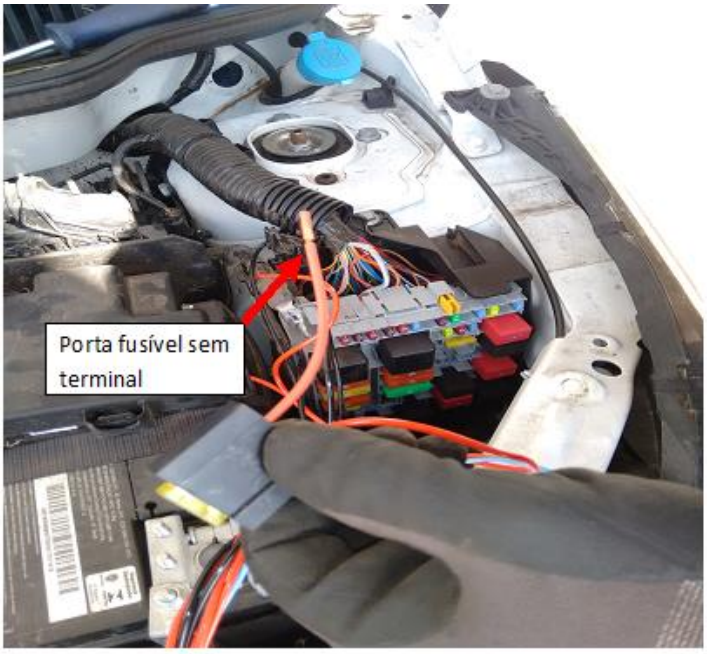



4


Identifique o fio preto com terminal olhal, parafuse-o ao parafuso de fixação da caixa de fusíveis. Utilize uma chave canhão de 10 mm.

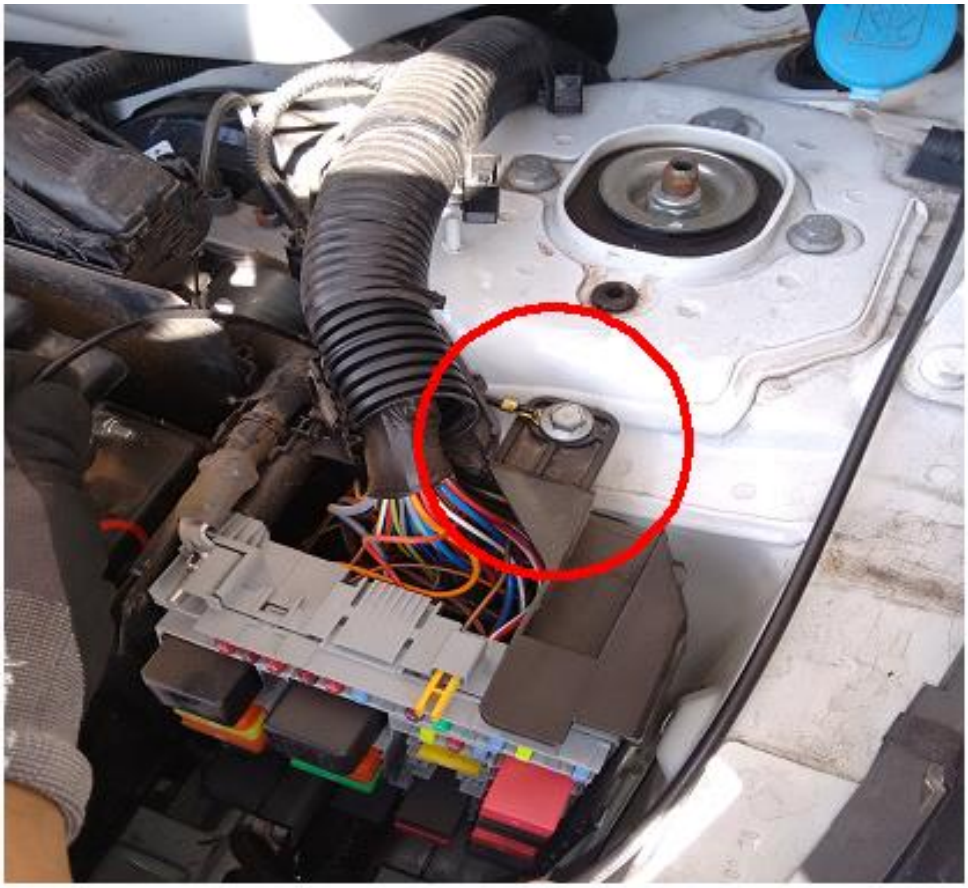

5

Identifique um fio sem terminal e sem porta fusíveis. Ligue-o a um fio de cor branca localizado no chicote do limpador, abaixo da churrasqueira do lado esquerdo.



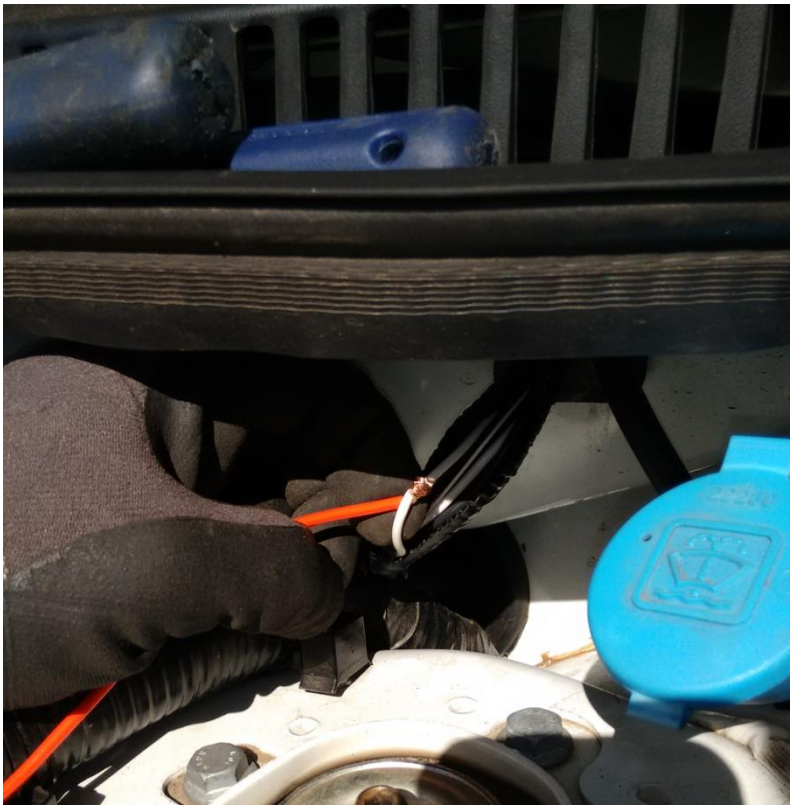


6

Retire um tampão de borracha próximo ao chicote do limpador, para passar o chicote e a mangueira para dentro do veiculo.



Para facilitar a passagem, uma os tres fios e uma ponta da mangueira com fita isolante.

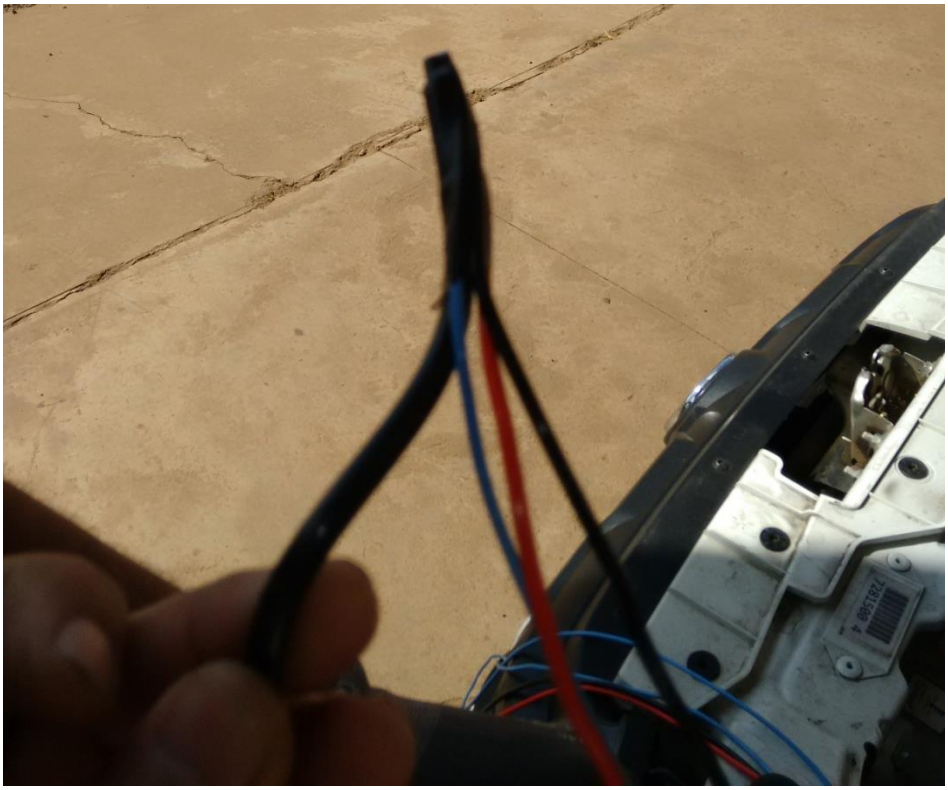






8

Passe o chicote por baixo do chicote da caixa de fusíveis.

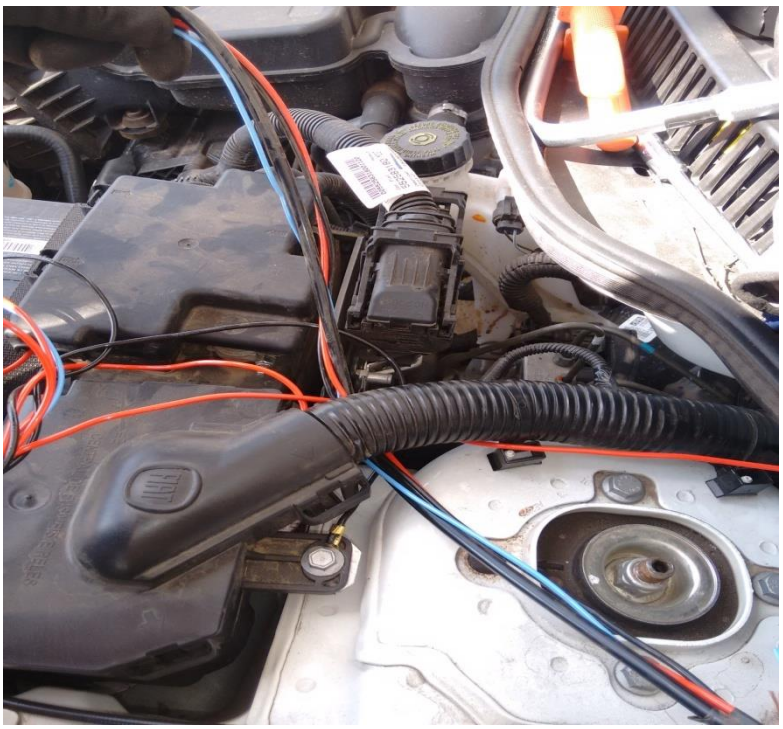





9

Retire o porta objetos abaixo do volante, para ter acesso ao chicote. Puxe-o e passe por trás do painel, para isto retire a borracha de porta. O chicote e a mangueira são passados por cima, no teto do veiculo, para isto basta retirar a parte superior das borrachas das portas.



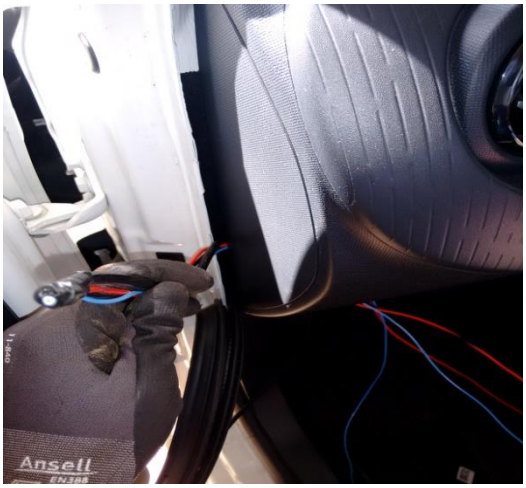

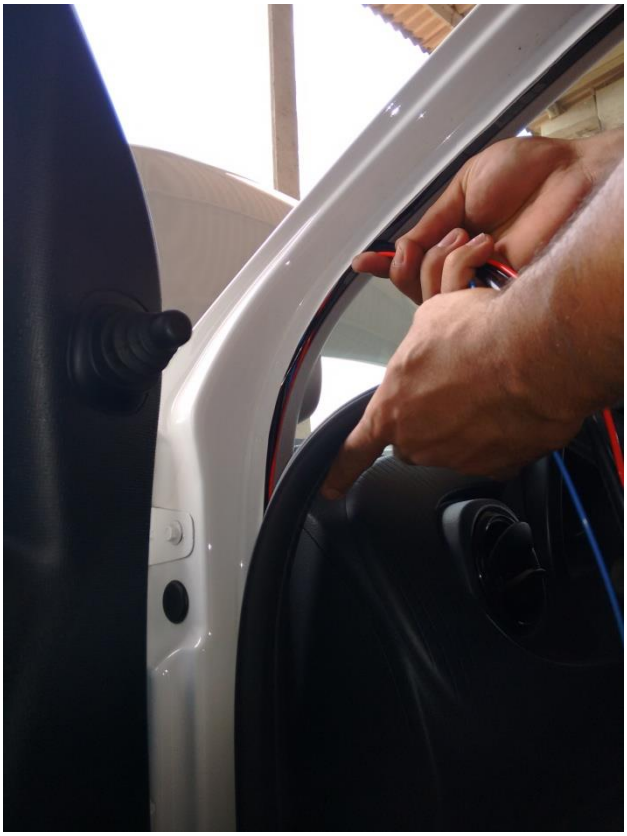



10

Próximo ao chicote do limpador passa a mangueira do esguicho de água. Corte-a para inserir a válvula em “ Y”.








11

Para um melhor acabamento junte os dois rele e fixe com fita isolante.



12

Utilize o espaguete corrugado para dar acabamento ao chicote, prenda os reles com uma abraçadeira (enforca gato) na tira de fixação da bateria.

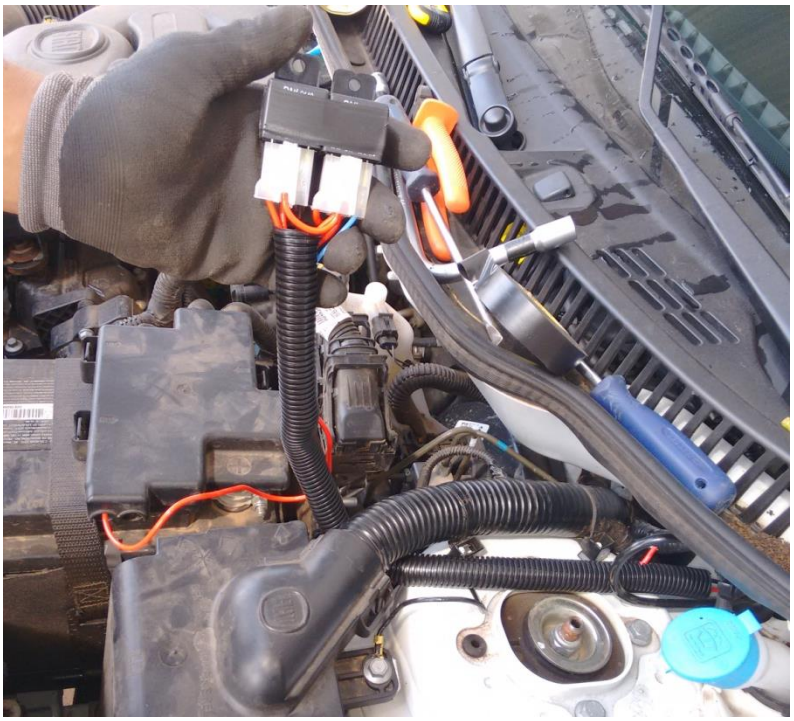




13

Na parte traseira, desencaixa a parte superior da borracha do porta mala e a moldura do lado esquerdo. Desta forma terá acesso para inserir mangueira do esguicho e o chicote.



14

Com uma broca de 10mm faça um furo na moldura na marcação existente na parte de dentro.

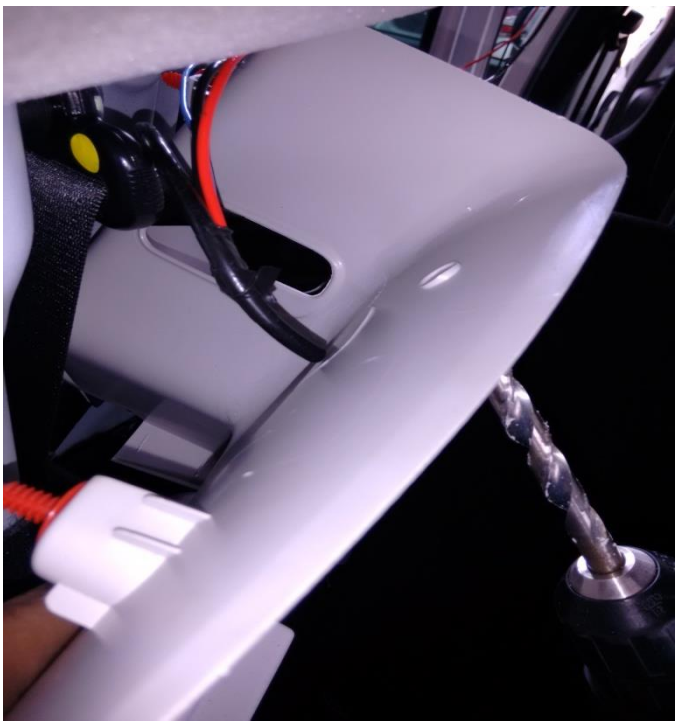


14

Solte os dois grampos que prendem o forro do teto na parte traseira. Desta forma acessa a borracha de passagem do fio da luz de freio, é passe a mangueira do esguicho.



15

Para passar a mangueira utilize uma amarra como guia para introduzi-la na lataria ate sair no furo do esguicho.

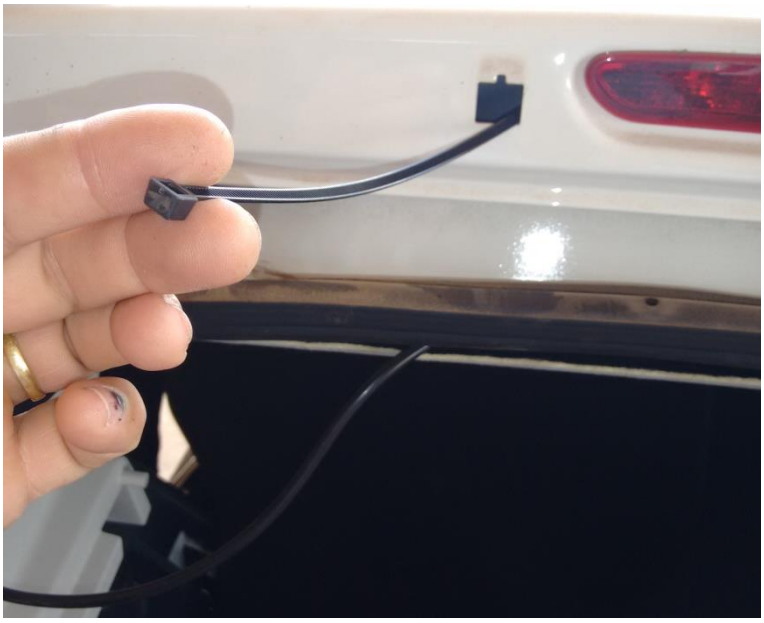



16

Após encaixar a mangueira no esguicho, para garantir use a amarra para dar mais pressão na mangueira.






17


Passe o chicote pelo furo feito na moldura, e faça as emendas sendo:

Preto no **preto**

Vermelho no Branco com listra verde.

Azul no verde com listra vermelha

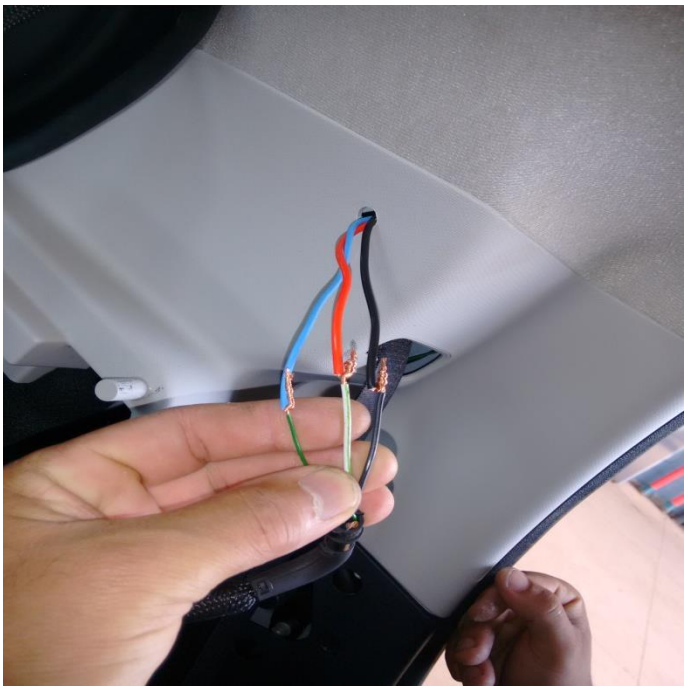

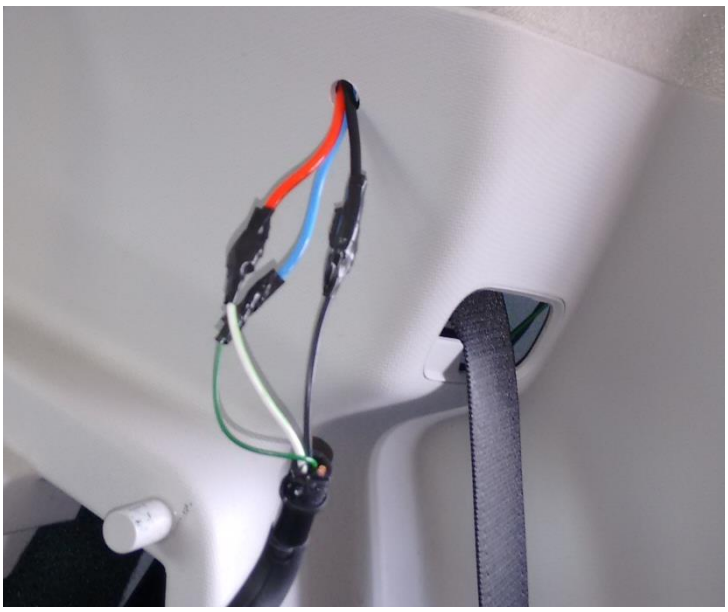



18

