Dodge Ram 2500 Retrovisor.

Para remover o retrovisor da RAM 2500 Laramie 2019 a 2023, o processo exige o desmonte de parte do painel da porta (forro da porta) para acessar os parafusos de fixação e a fiação eletrônica, que nos modelos recentes inclui funções de rebatimento e extensão elétrica.

1

Abra a porta e localize as tampas plásticas atrás da maçaneta interna e da alça de fechamento. Use uma espátula de nylon para removê-las sem riscar o acabamento.



2



3



4

Remova o painel de controle (Nesta peça não temos parafusos, apenas alças de fixação):



5

Desprenda os Grampos de fixação do forro na lata:



6

Alguns modelos possuem grampos muito parecidos com parafusos, conforme imagem cima, mas outros modelos são mais complexos, com a forragem fixada por grampos escondidos pelo lado de dentro do forro conforme imagem abaixo.



Obs.

Para esses modelos, existe a necessidade de utilização de uma espátula posicionada entre o forro e a lataria, realizando uma leve pressão empurrando a forração contra a lataria. No canto inferior marcado com a seta existe um espaço com acesso para iniciar a remoção do forro.

7

Desencaixe o painel da porta puxando-o para cima e para fora. Desconecte os plugues da fiação elétrica (vidros e travas) e o cabo da maçaneta. Remova o acabamento da lataria na parte superior da porta para expor as porcas de fixação do retrovisor.



8

Alguns modelos são mais simples, com uma capa menor, separada do acabamento completo conforme imagem abaixo.




9



10

Desconecte o chicote principal do retrovisor.

Solte as porcas de 10 mm (geralmente três ou quatro) que prendem o suporte do retrovisor à carroceria.

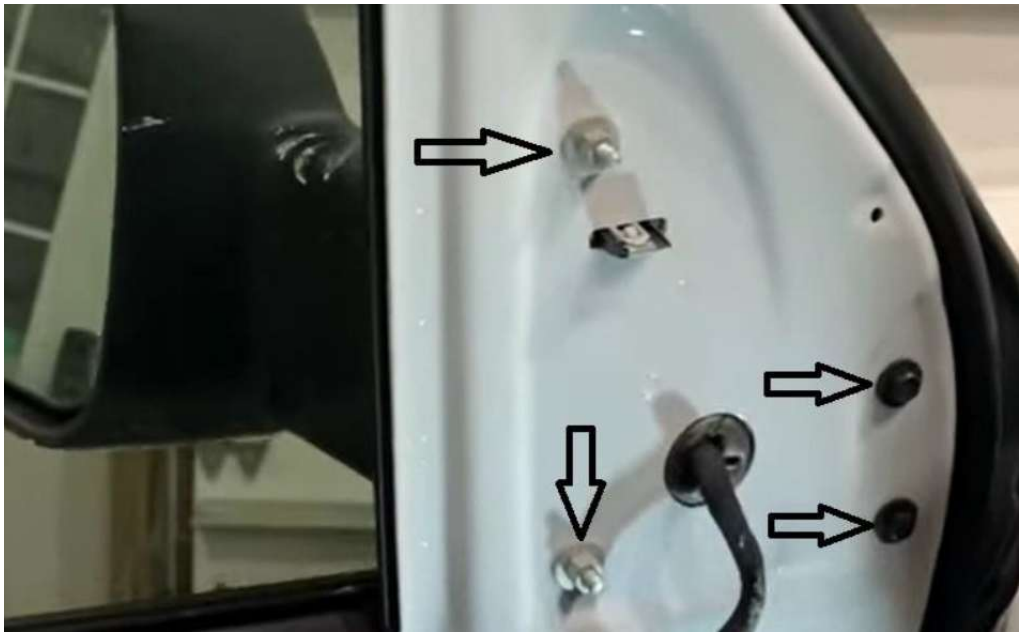

11

Quando a lente for bipartida, posicione o espelho menor, totalmente para dentro.



12

Ajuste a lente maior, realizando o mesmo processo, criando assim, um vão entre elas, disponibilizando acesso para inserir uma espátula para desacoplar o espelho do “disco” do motor (Use uma ventosa forte no centro do vidro para puxá-lo com segurança ou utilize uma ferramenta de remoção de acabamento para desencaixar os clipes plásticos superiores).



13

Como a Laramie possui aquecimento, desconecte os dois fios traseiros com cuidado para não danificar os terminais.




14

Caso o disco saia junto com a lente, utilize uma espátula para removê-lo, inserindo a espátula entre o acabamento da lente e o suporte conforme imagem abaixo.




15

Remova os 4 parafusos responsáveis pela fixação do motor na carcaça do retrovisor e os dois parafusos de fixação das duas carcaças do motor (superior e inferir).

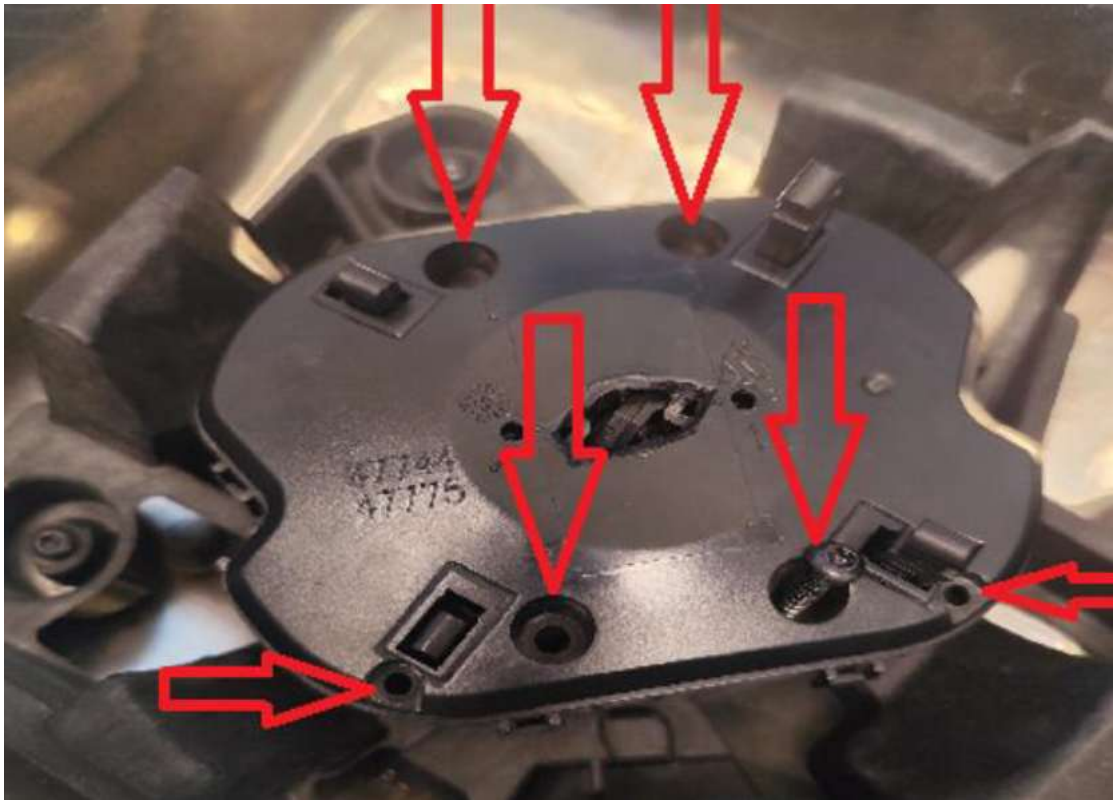


16

Desconecte o chicote de alimentação do motor.

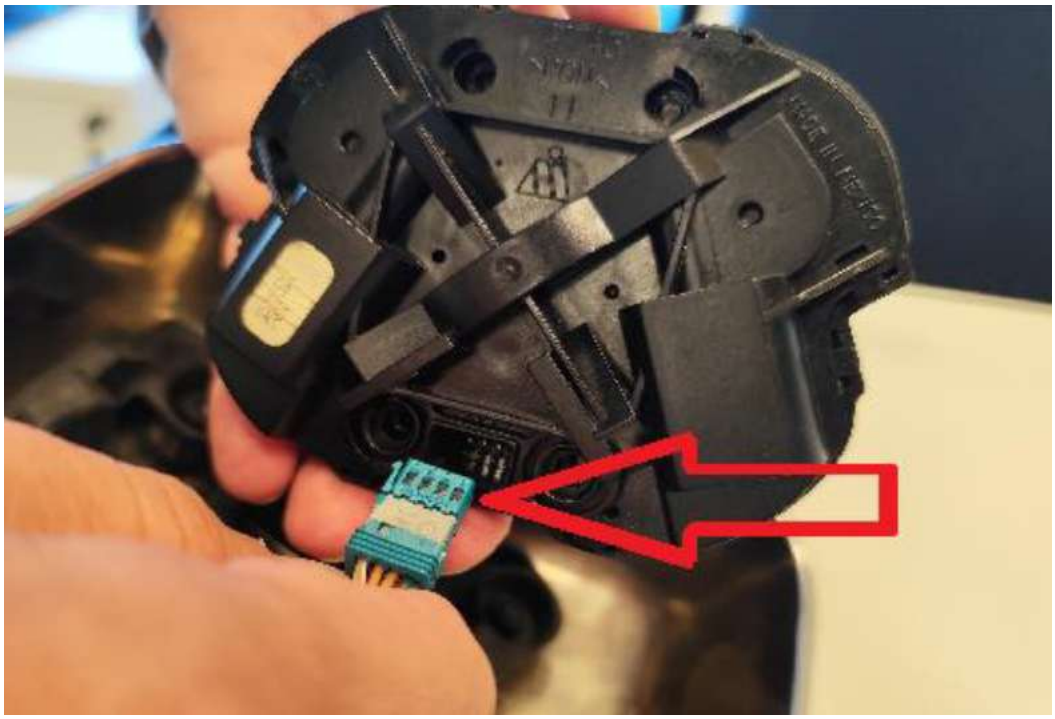

17


Desencaixe as travas laterais com cuidado para separar a carcaça superior da carcaça inferior.

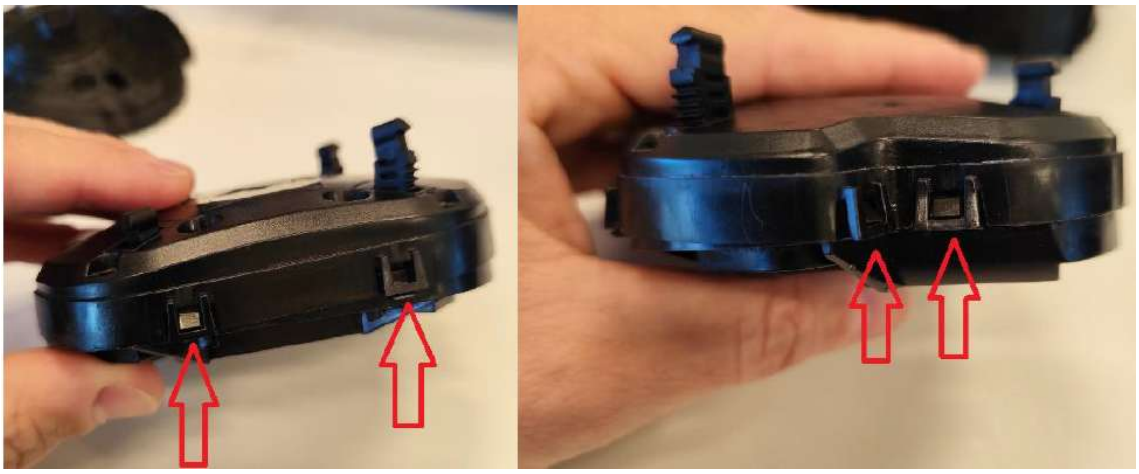

18

Os componentes visíveis após a remoção da capa superior do motor são peças pequenas e não podem ser alteradas de posição, evitando falhas no funcionamento ou danos nas engrenagens do motor.


Mantenha todos os componentes na mesma posição para receber a nova capa superior (carcaça superior).

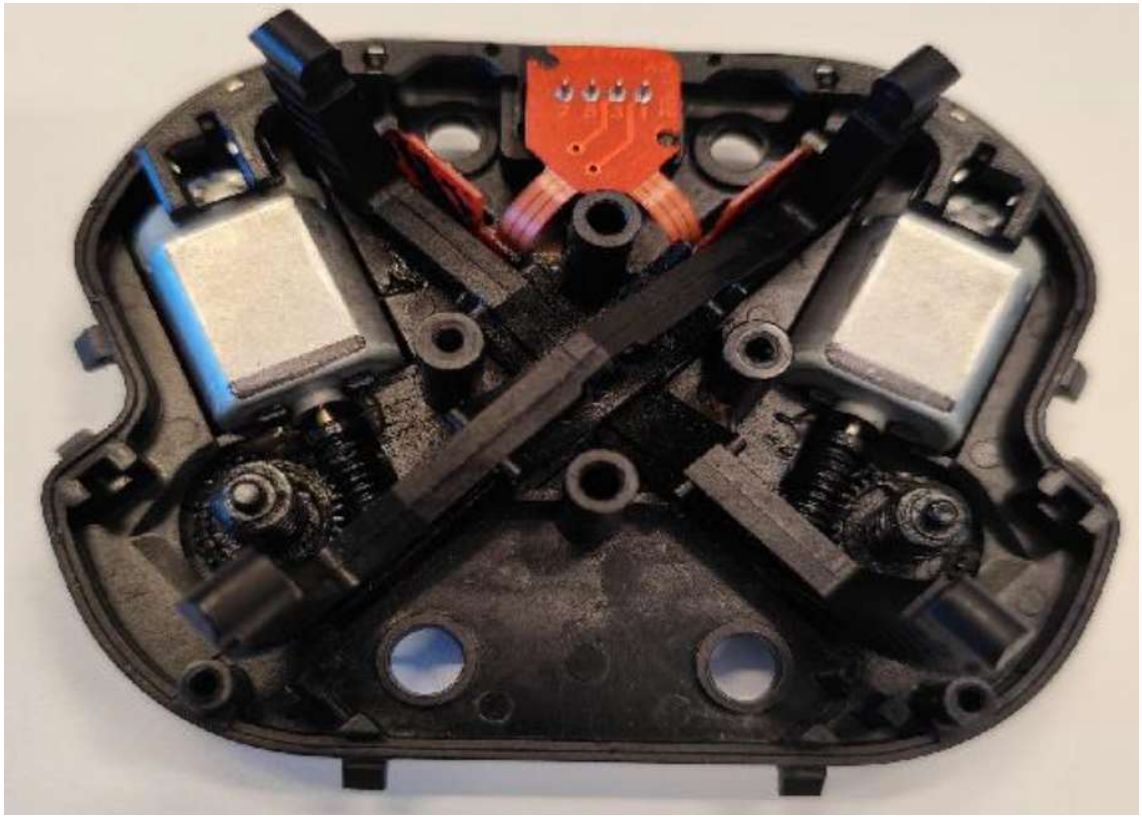

19


Posicione a nova carcaça produzida pela Maxpar sobre a estrutura inferior reaproveitada (segunda imagem do passo 4 do reparo), adicione pressão no centro e nas bordas para encaixar as travas.

Realize uma vistoria nas travas laterais para garantir que todas foram encaixadas corretamente.

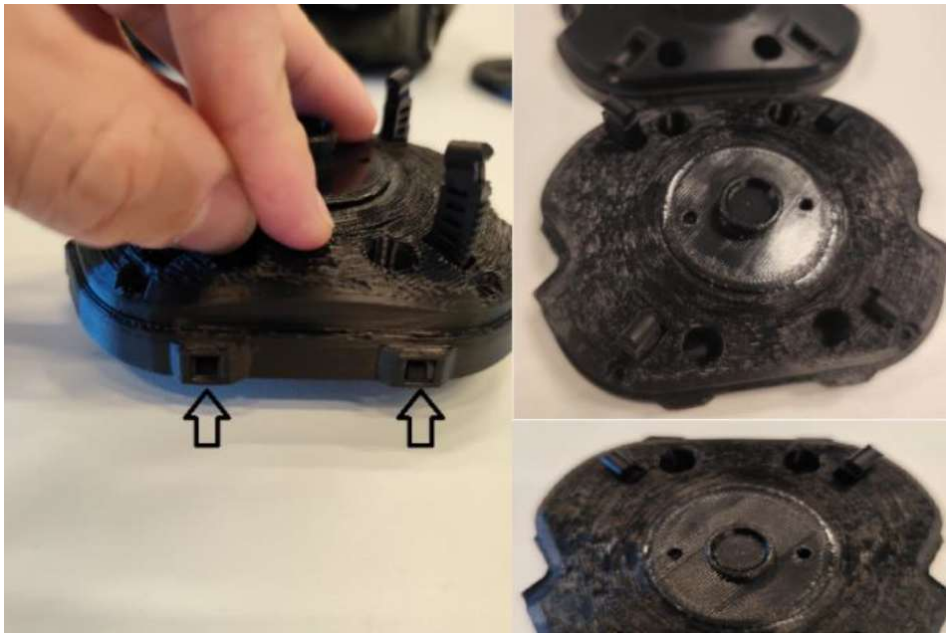

20


Conecte novamente o chicote de alimentação do motor.

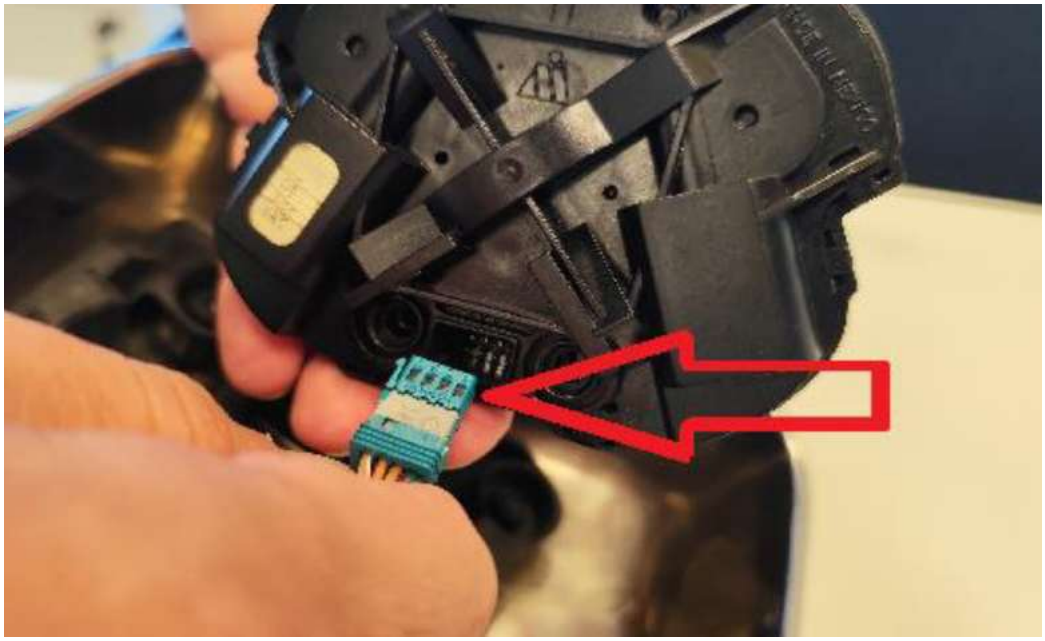

21

Posicione novamente o motor reparado na carcaça do retrovisor para realizar a fixação dos parafusos.


Quando for realizar o posicionamento do motor, verifique a passagem do chicote, checando se está posicionado corretamente para não comprometer o funcionamento dos espelhos.

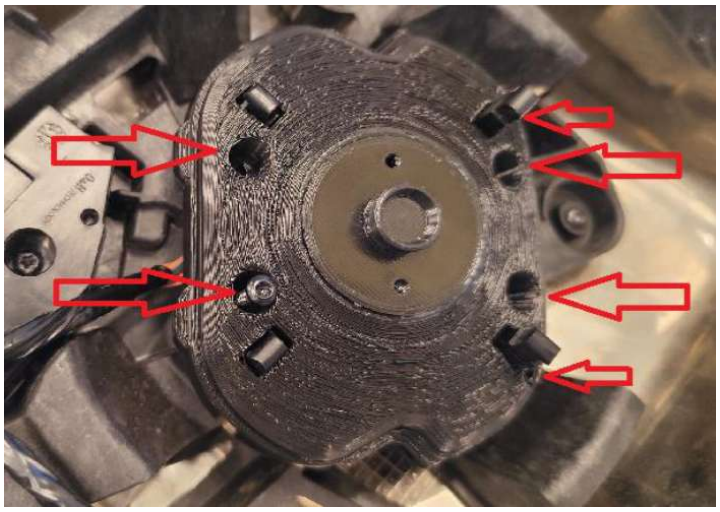

22

Após realizar a fixação de todos os parafusos, seguir para a etapa de encaixe do disco original na carcaça produzida pela Maxpar (sempre alterne a instalação entre uma peça original e uma peça produzida).


Posicione o alojamento do disco (orifício ou ENCAIXE 1) para encaixe no pino (ENCAIXE 2)

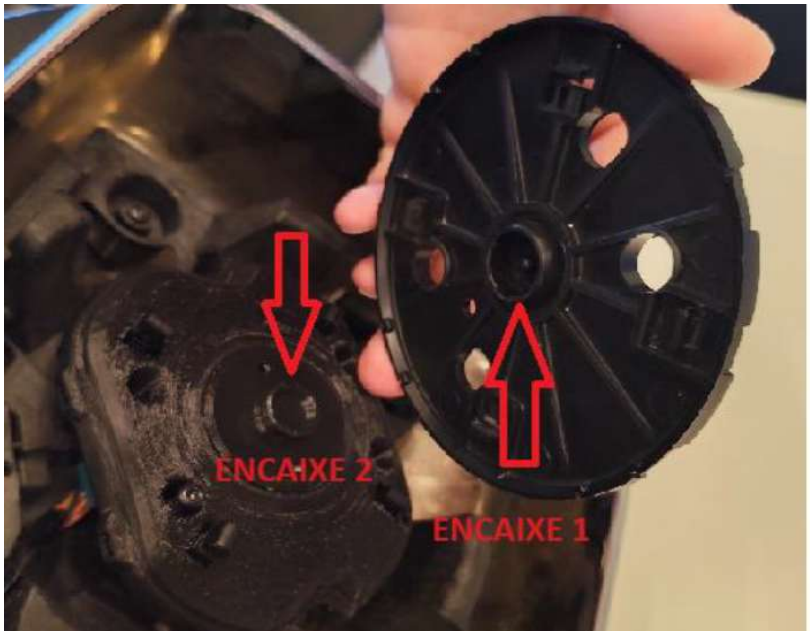

23


Após posicionar o encaixe 1 no encaixe 2, certifique-se de que os encaixes do disco demarcados com as setas, estejam posicionados em cima das cabeças das alças, conforme demarcado com as setas da imagem 2.

Certifique que as travas estejam posicionadas corretamente, conforme demarcadas na imagem.

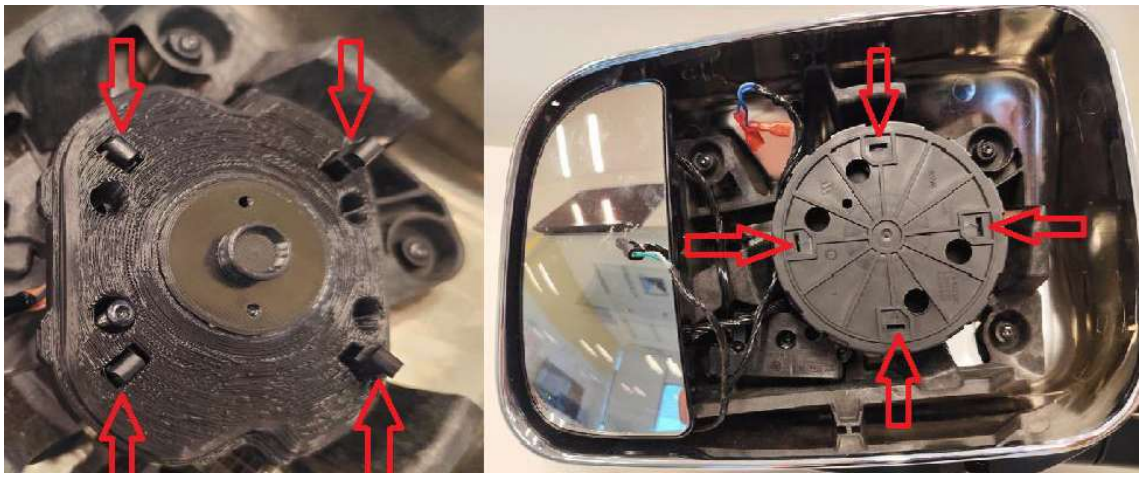


24

Após ajustar e alinhas a duas peças, adicone pressão no centro do disco para acoplar os dois componentes. **Além do pino central, todos os outros 4 encaixes do disco.**

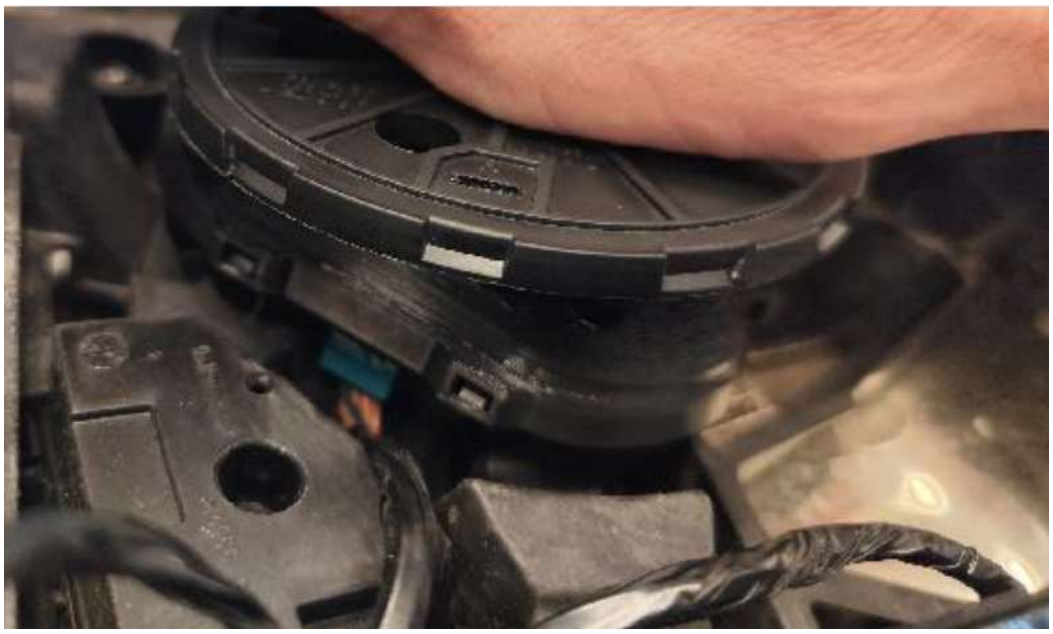

25

Posicione a lente corretamente e forneça pressão no centro do espelho para encaixar o espelho.

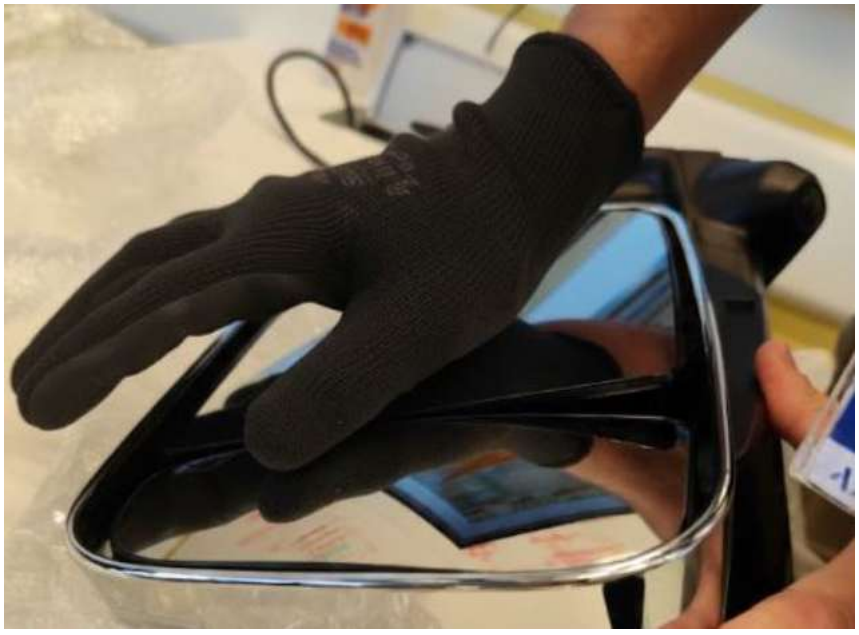

26

