Fiat Toro 2026 Farol

Farol de alta complexidade para substituição. É necessário a remoção parcial do para-choque e do farol diurno.

1




2

Remova os parafusos tox 30 na parte superior do para-choque.



3

Remova os parafusos Philips de fixação do para-barro ao para-choque.

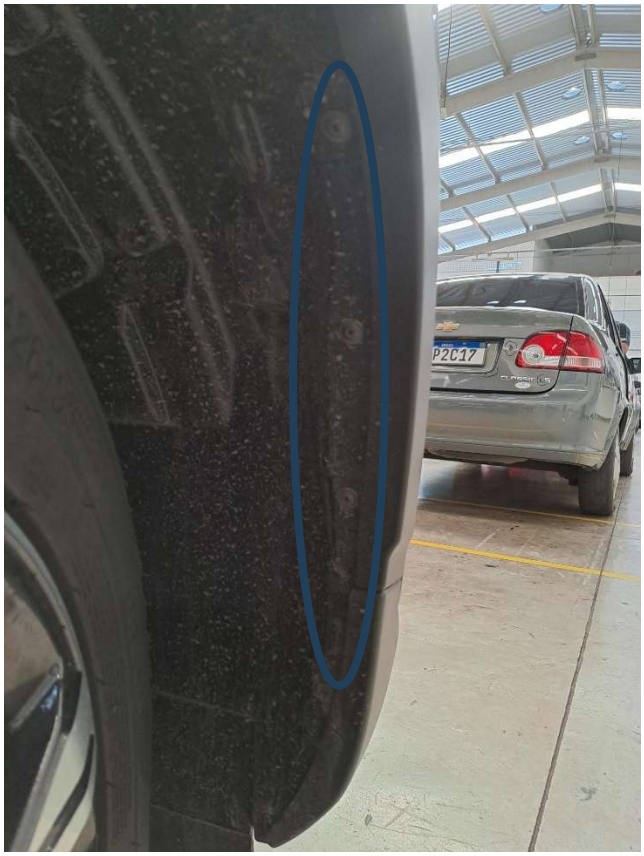


4




5

Desencaixe a moldura plástica de acabamento do para-lamas. É presa por grampos de pressão, para remover basta puxar com uma força controlada.

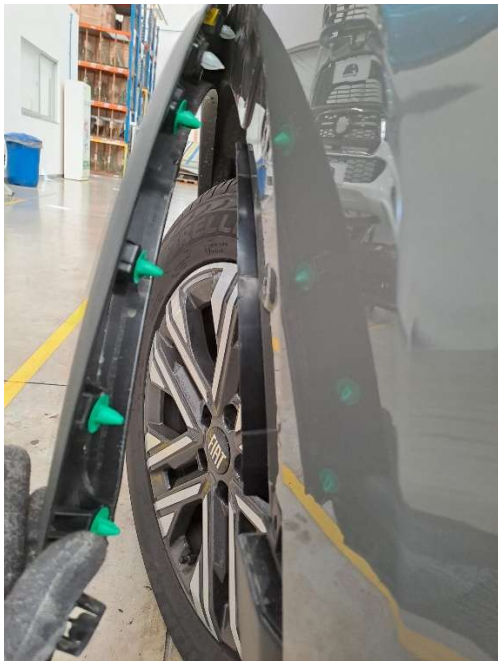


6

Remova um parafuso que prende o para-choque ao para-lamas. Utilize uma chave tox 30 posicionando de baixo para cima.

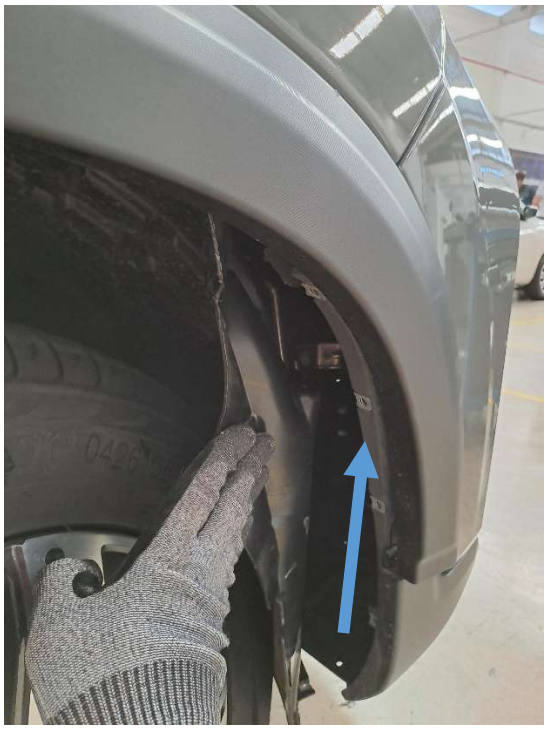


7

Desloque o para-choque para fora, para dar espaço ao farol.

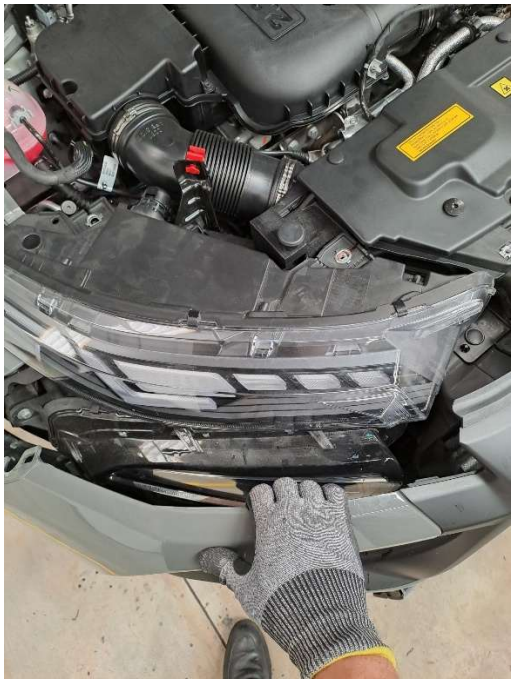

8

Remova o farol diurno que é preso por três parafusos 10 todos na parte superior.

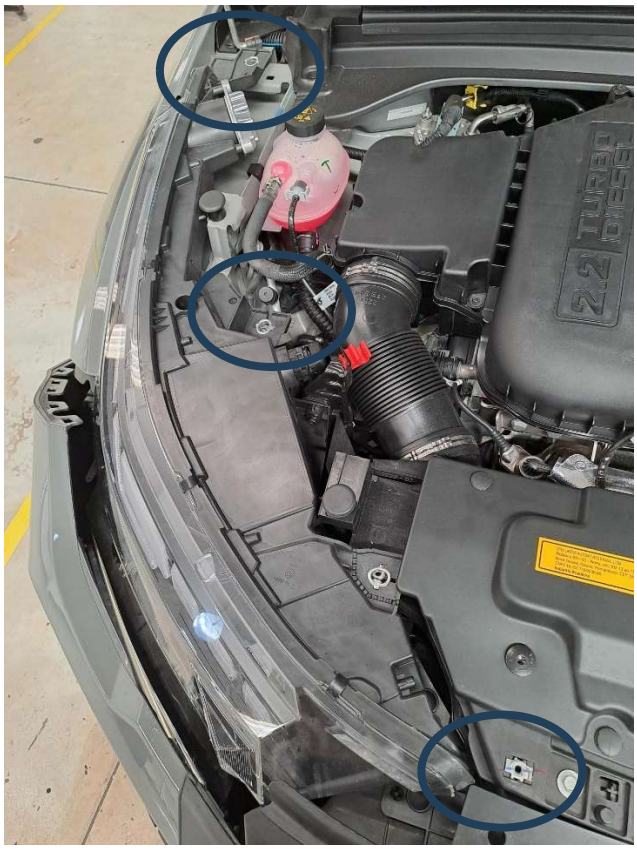


9

Utilizando uma chave 10 de estria remova os parafusos de fixação do farol.



10

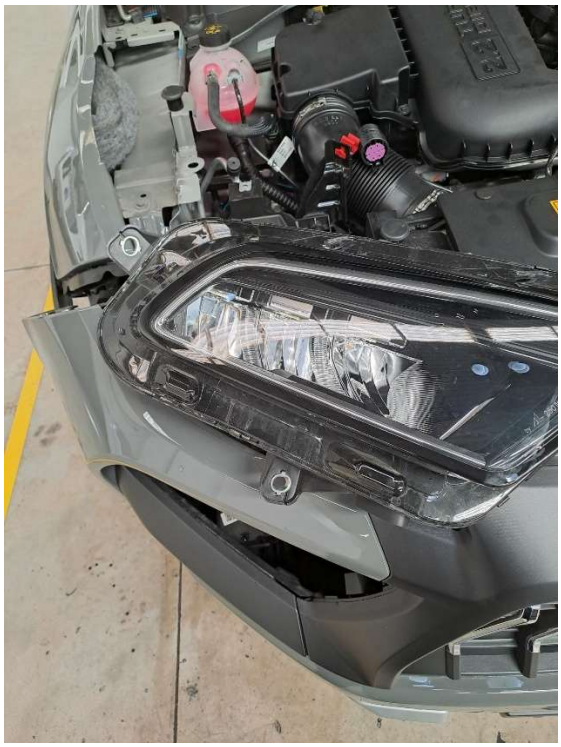

11

