Procedimento para instalação do motor de regulagem.

Normalmente os faróis da Hilux vem sem o motorzinho da regulagem elétrica, e é necessário reaproveitar o motor do farol velho.

Os procedimento mostrados abaixo mostram de forma rápida e descomplicada como executar este serviço.

1

Identifique o conjunto de regulagem de altura, localizado na parte inferior do farol.



2

Usando um alicate ou até mesmo com as mãos gire a porca preta tipo castelo, no sentido ante horário.





3

Desencaixado o suporte agora gire o parafuso sextavado branco no sentido ante horário ate desenroscar por completo o parafuso.




4

Desta forma é removido todo o conjunto.



5

Identifique na peça velha o motor que também se localiza na parte inferior do farol.

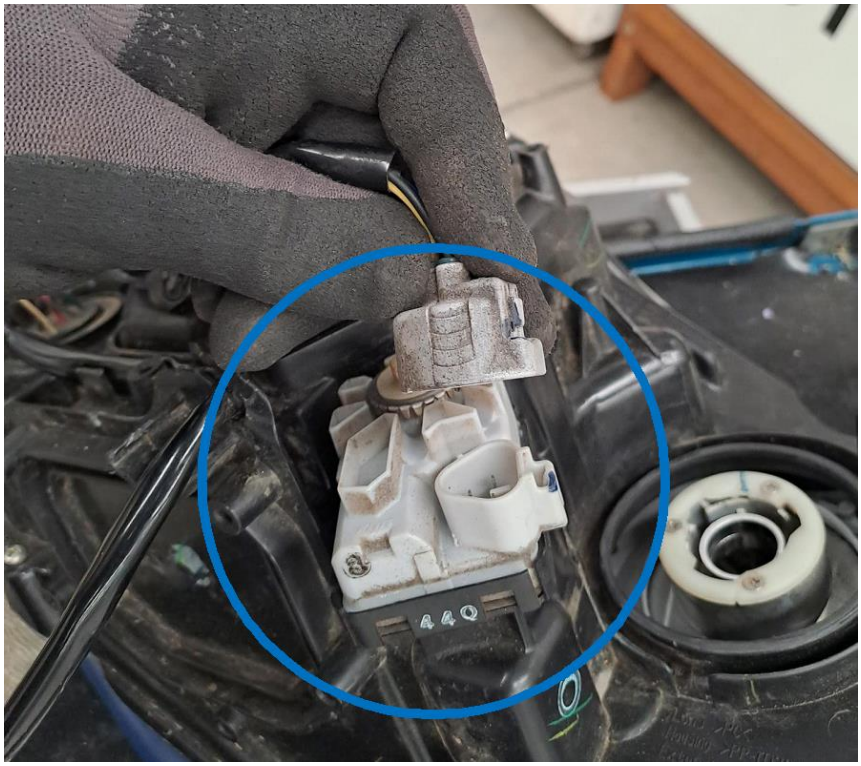

6

Gire o motor no sentido ante horário cerca de 15 graus para o seu desencaixe.



7



8

Utilizando uma chave “canhão 8” desenrosque o para fuso central do motor, até se desprender totalmente.



9




10

Atenção para o anel de vedação do conjunto que deve ficar alojado no farol.



11

Passe o conjunto do motor a peça nova guiando primeiro o para fuso e enroscando cerca de 4 voltas.

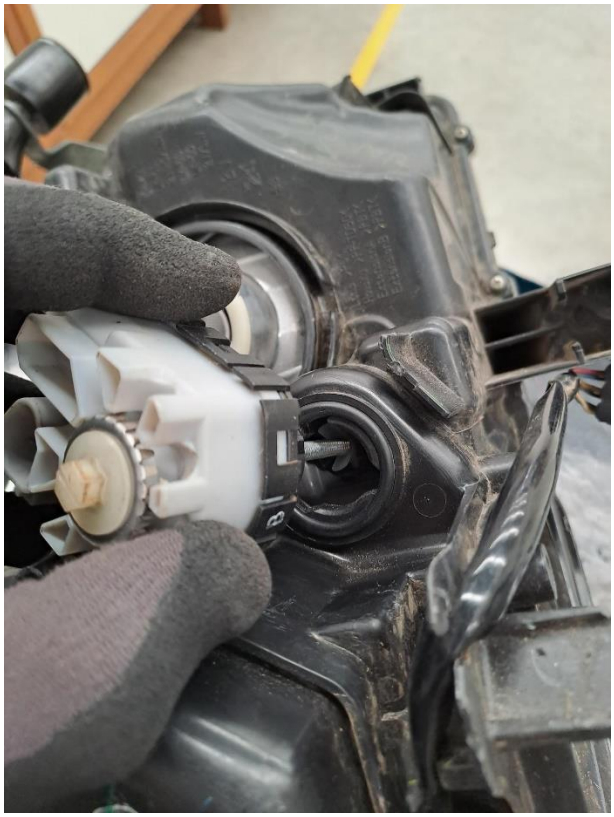

12



13

Gire encaixe o conjunto do motor e gire cerca de 10 graus para o travamento.



14

