Fiat Palio 2012 Farol


Peça de média complexidade para substituição, é necessário remover parcialmente o para-choque,o detalhe fica por conta dos parafusos de fixação entre para para-lamas e para-choque, e no caso dos veículos com aro sobre o para-lamas, a necessidade de remover as porcas de 10mm na parte interna.

1



2

Remova os parafusos frontais com chave torx T30

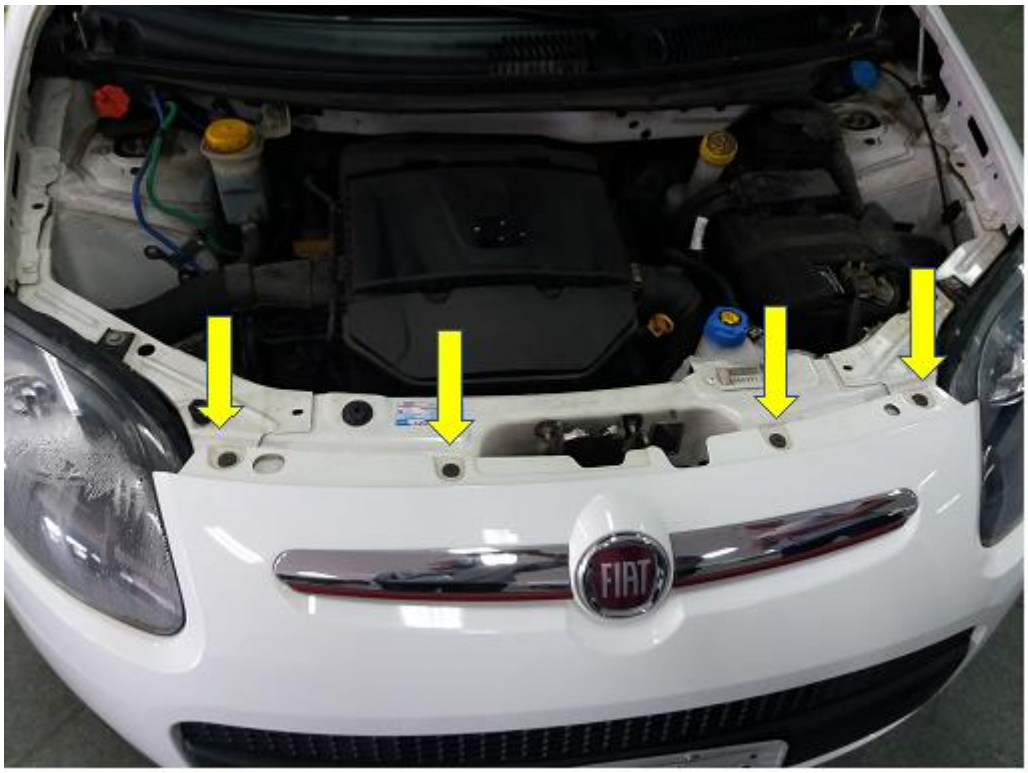

3

Na caixa de roda retire um parafuso Torx T30.




4

Remova dois parafusos Philips do protetor de roda.



5

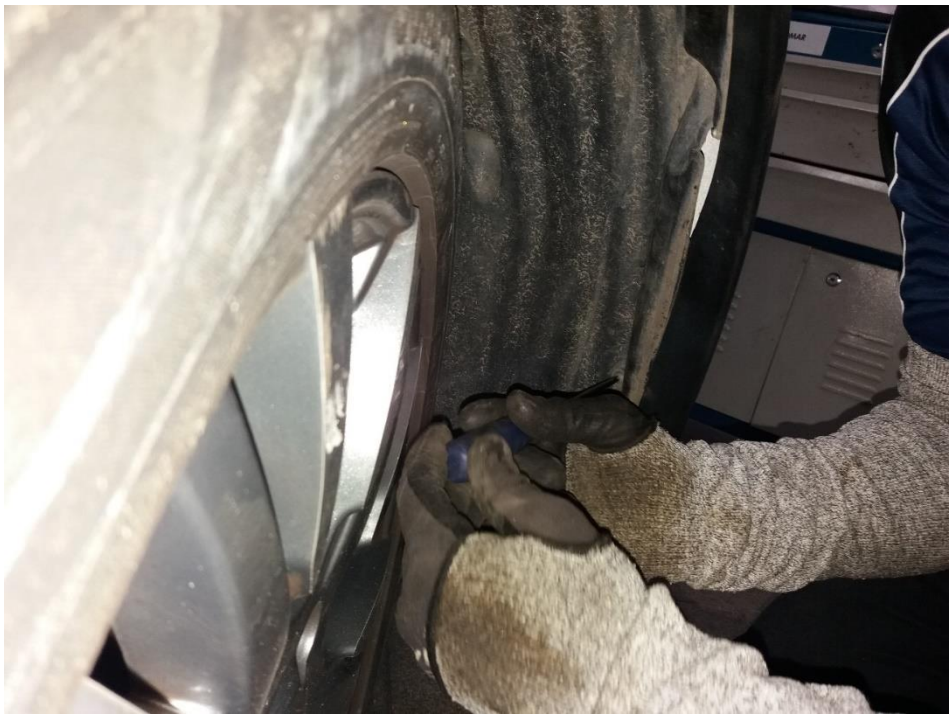


6

Após afastar o protetor de rodas acesse o segundo parafuso que fixa o para-lamas ao para-choque.



7

Retire as porcas de fixação do acabamento do para-lamas.

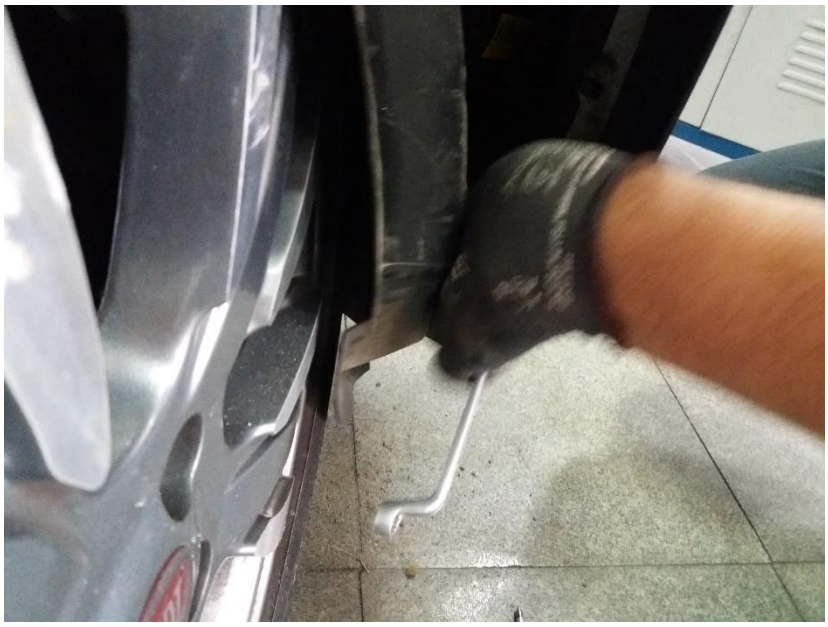


8



9

Removidas as porcas afaste a moldura desencaixando do para-choque.

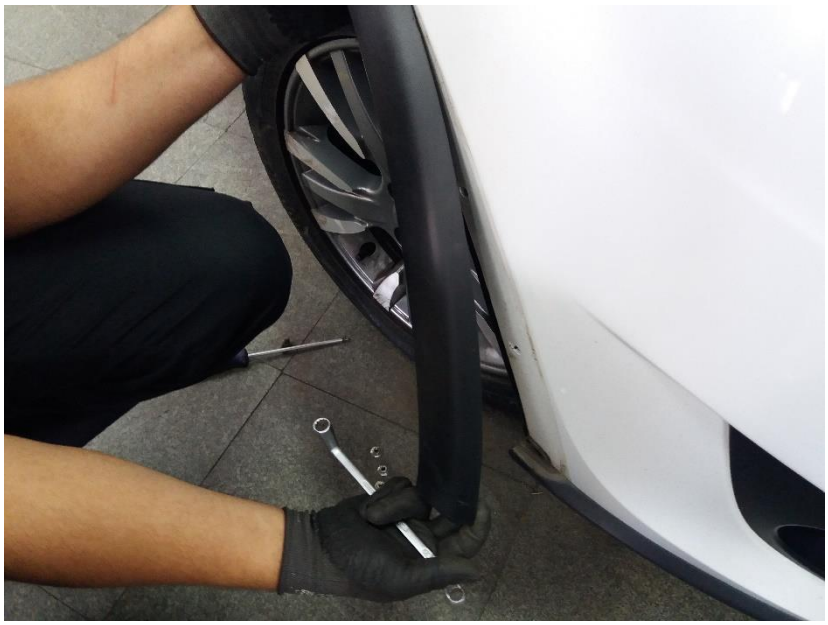

10

Afaste o para-choque, desencaixando-o do para-lamas.



11

Remova os parafusos de fixação do farol, sendo um por cima bem amostra, outro na parte inferior e uma porca na parte frontal sendo removida por dentro.



12




13



14

Ao retirar o farol atenção para o conector elétrico.

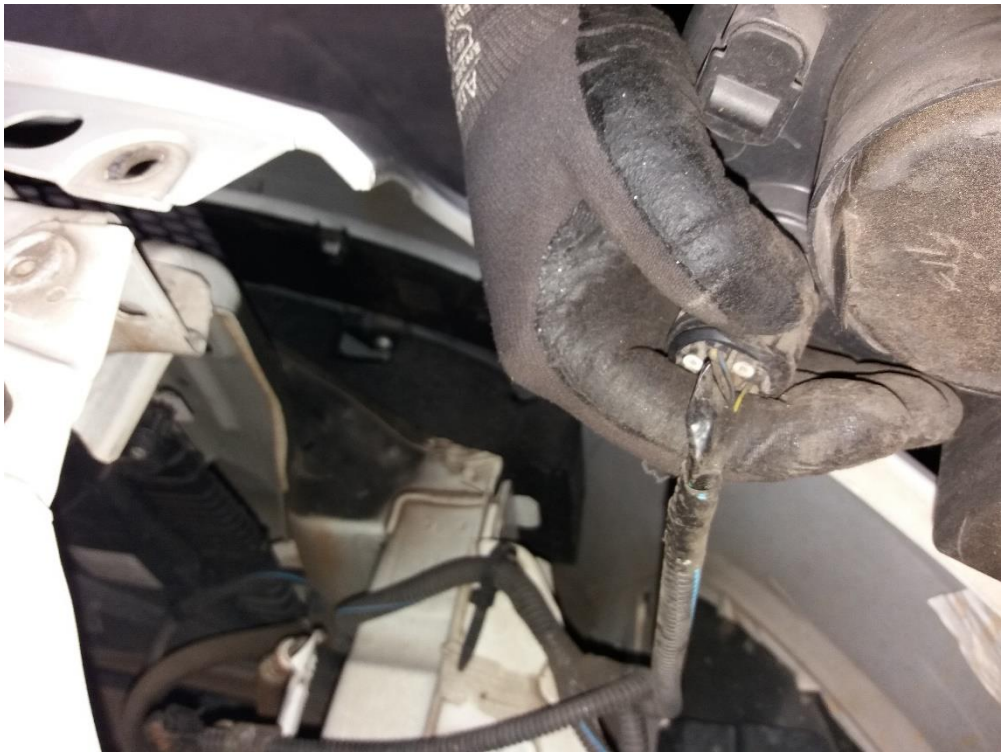

15

Ao inserir o novo farol transfira as lâmpadas que são do tipo H7 (luz baixa) e H1(luz alta.



16

Antes de montar o para-choque promova os testes elétricos e regulagens da nova peça.



17

