Fiat Palio 2012 Para-brisa

Vidro de média complexidade para substituição. O detalhe especial fica por conta da forma de encaixar a grade que deve ser feita para evitar a quebra do vidro, e o cuidado ao remover as palhetas, pois pode danificar o sistema de limpadores.

1

| Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade: | |
|---|---|
| EPI's | Óculos de Segurança<br>Luvas de Segurança<br>Luvas de Procedimento* |
| | (*) Uso intermitente |


2

Remova as palhetas, com cuidado, não se deve forçar os braços dos limpadores, isto pode quebrar a haste de fixação do conjunto. Caso esteja preso, utilize o saca-palhetas.




3

Retire as pequenas molduras nos cantos da grade, que são presos por um pino plástico e fita dupla-face.

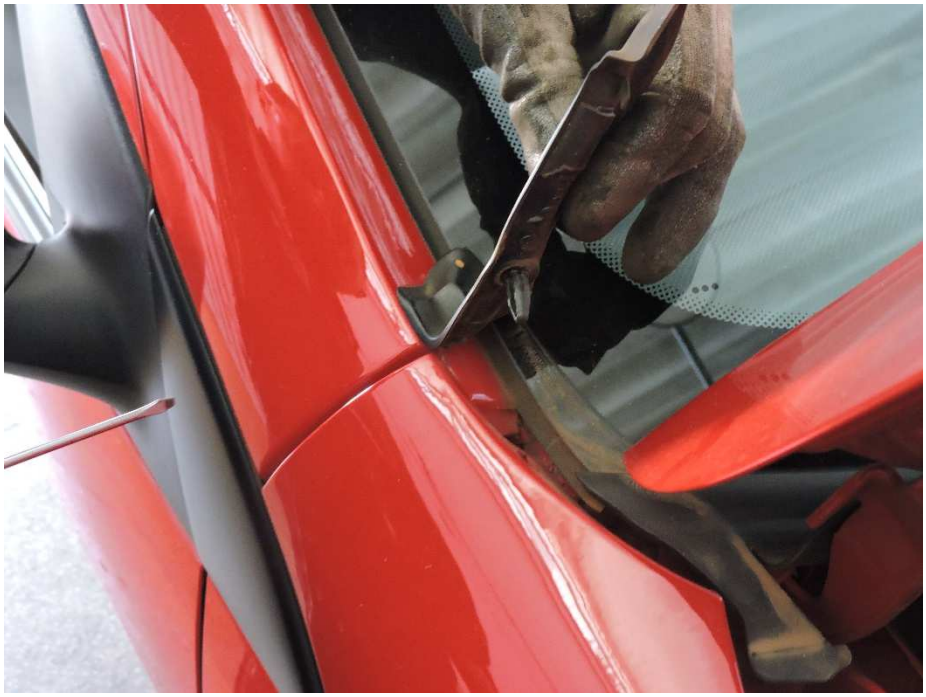

4

Retire os grampos nas laterais grade e os parafusos no centro.

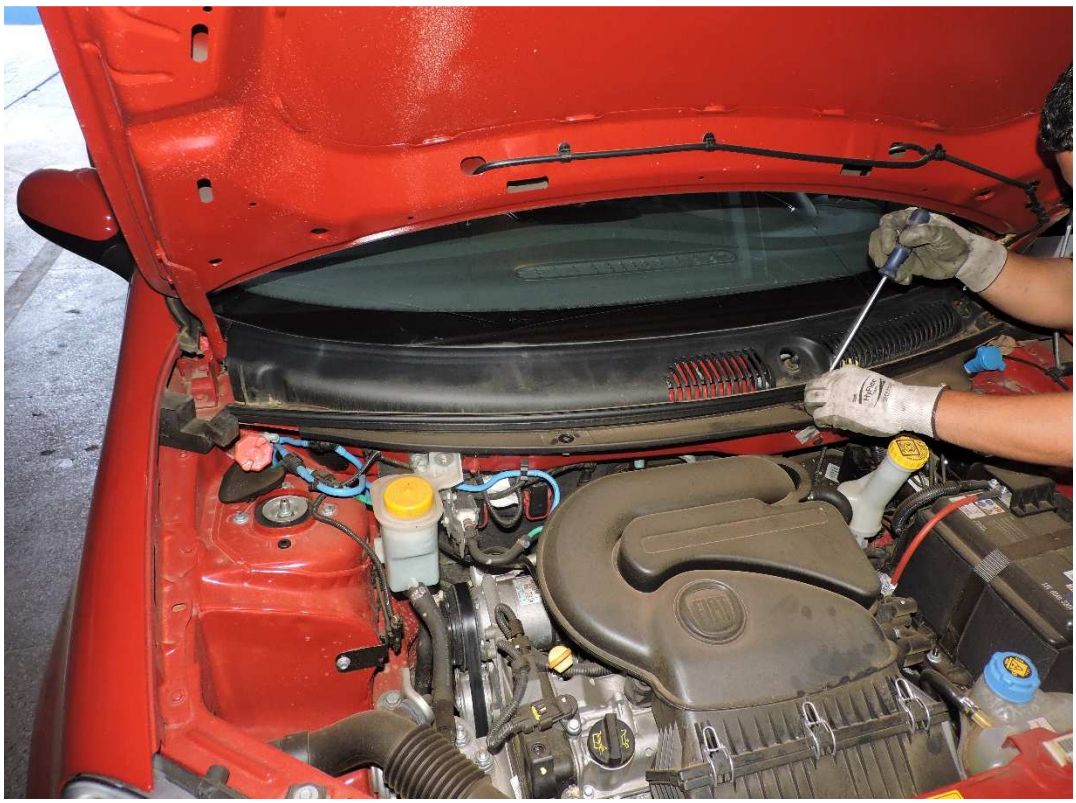

5

Para desencaixar a grade com segurança utilize uma fenda forçar o desencaixe aos poucos.



**ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA:** Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

6

A moldura deste vidro é do tipo extrudado. Na remoção é possível remover o vidro aproveitando a extrusão, passando o cabo por entre o vidro e a extrusão.



**ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA:** Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

7

Ponto onde pode haver a quebra da haste do limpador.



8

Retire os calços do para-brisa.



9

Faça a aplicação do adesivo e instale o novo vidro.




10

Recorte a aba superior do friso inferior do para-brisa.



11

Encaixe o friso a grade, ainda fora do veículo.



12

Instale grade da mesma forma que se encaixa a grade do celta ou seja fazendo com que o friso abrace o vidro por baixo, dando a trava necessária.



13

Desta forma temos uma montagem segura sem a necessidade de colar grade, e sem risco de quebra do vidro.



14

**Importante:**

O friso do para-brisa do VW Gol GV também pode ser usado, com a vantagem que não há necessidade de cortar a aba superior.





15

Monte as palhetas e o espelho interno para liberação do serviço.

