Citroen DS5 2013 Para-brisa

Vidro de alta complexidade na substituição. O detalhe especial que merece muita atenção é a antena que é conectada ao amplificador de sinal que se localiza entre o painel no teto e a lataria, ou seja, é necessário desmontar o painel do teto onde ficam os interruptores do teto e a luz interna. No acabamento externo as molduras laterais possuem grampos iguais aos do Peugeot 408.

1

Para remover as palhetas, ligue a ignição do veículo para travar os braços do limpador (sistema parecido com novo Fusion).




2

Retire as palhetas marcando suas posições, como altura, distância entre palhetas e principalmente qual fica por cima.




3

A grade é dividida em duas partes, tendo um parafuso no centro, para ter acesso retira-se a guarnição do capô.

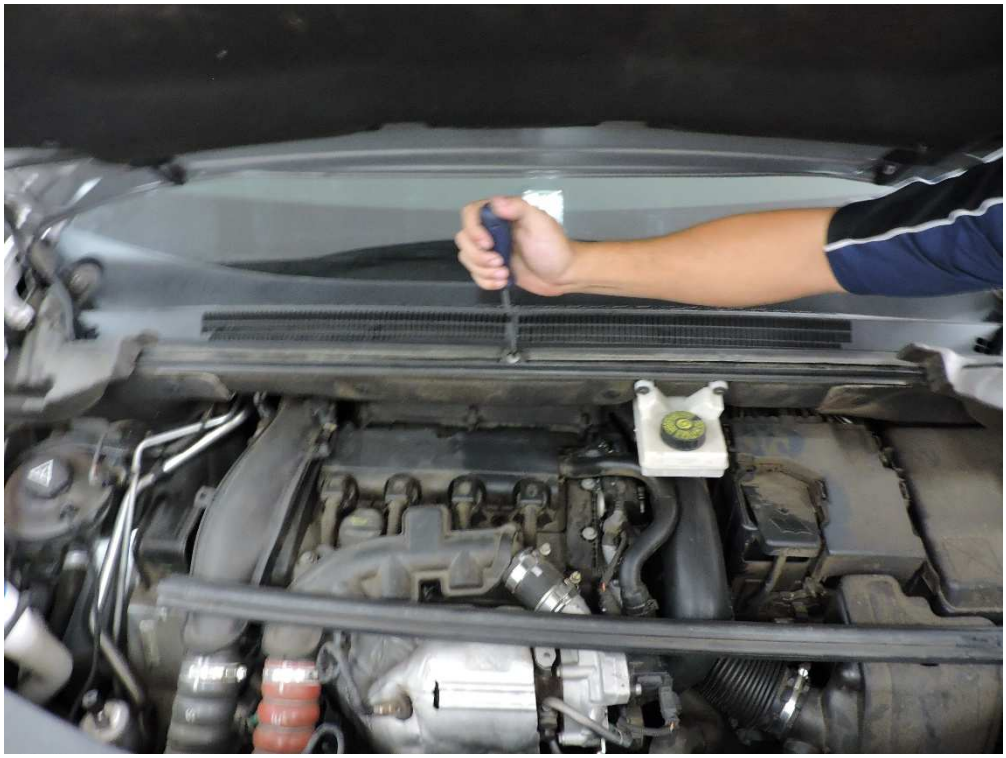

4

A parte do lado direito sai primeiro, e é encaixada no friso do para-brisa.

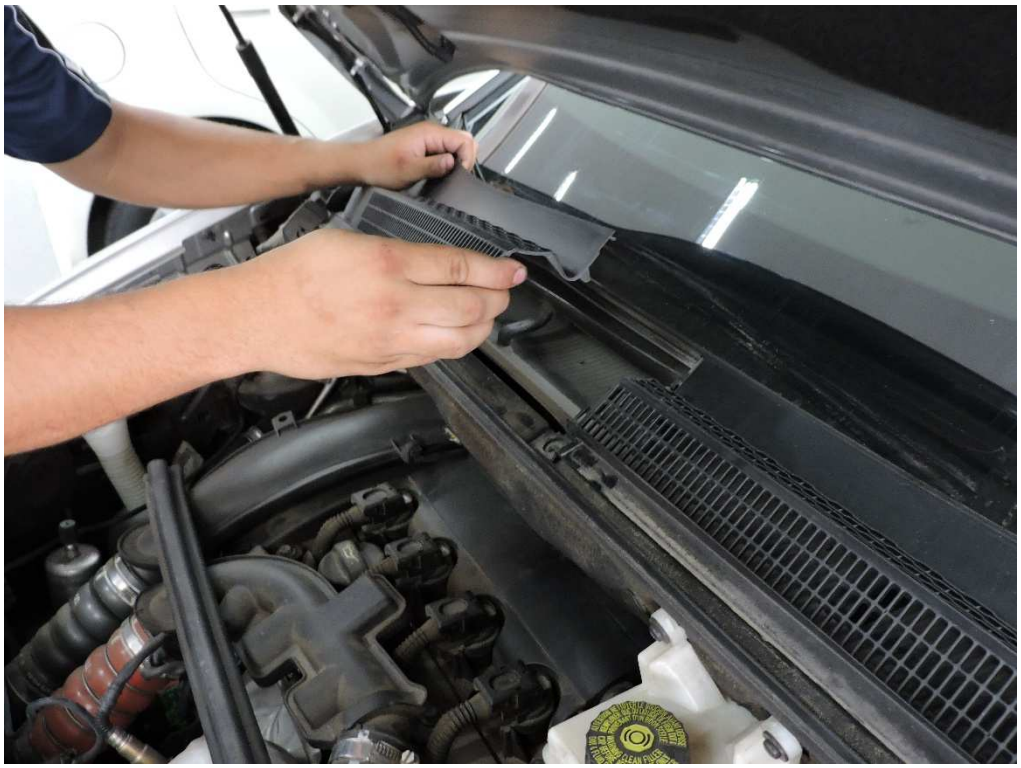

5

As molduras laterais são presas por grampos plásticos. Para retira-los com segurança segure firme com as duas mãos no friso iniciando na parte de cima próximo ao teto, force para cima,



6

Com isso o grampo irá soltar parcialmente da lataria do veículo, com isso se destrava do friso.



7

Na parte teto não há acabamento.




8

No interior do veículo o sensor de chuva é protegido por uma moldura dividida em duas partes que dá acabamento na base do espelho retrovisor. Para retira-la use uma fenda pequena para começar a deslocar a partes e termine usando diretamente os dedos.



9

O espelho retrovisor é de encaixe redondo, para retirar basta girar sua base que desencaixa da pastilha.

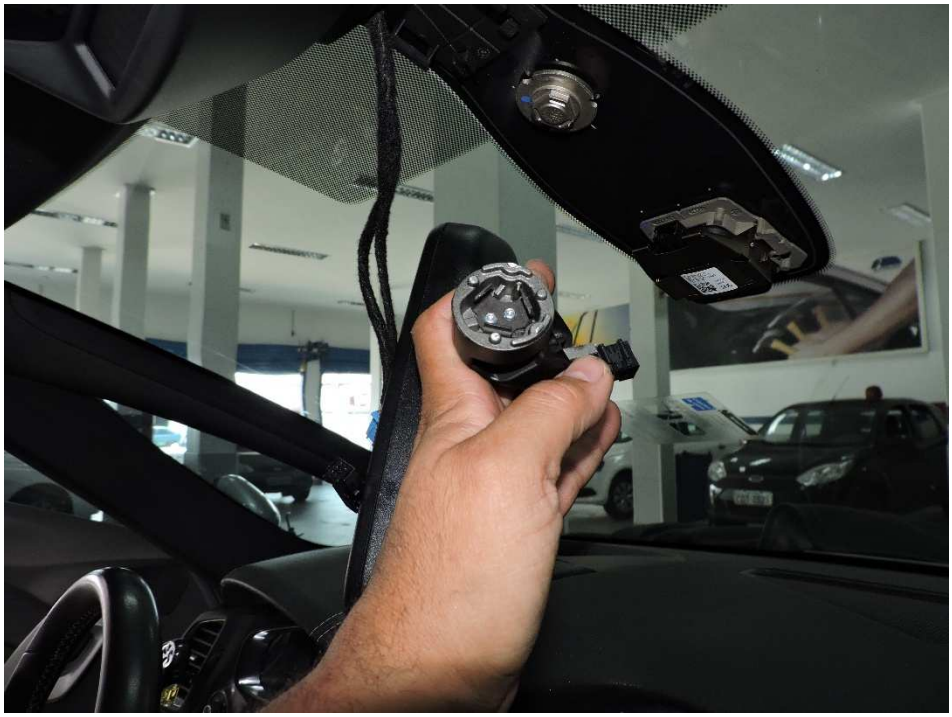

10

Para ter acesso a antena é necessária descer o painel no teto do veículo.



11

Remova as molduras dos lados



12

Remova a moldura no centro mais na parte de trás.



13

Retire o conjunto de iluminação, também preso por presilhas metálicas.



14

Remova um parafuso abaixo da luminária para assim desencaixar o painel de interruptores.



15

Com o painel de interruptores solto dá para ter acesso ao amplificador parafusado direto ao teto do veículo, onde está conector que vem preso ao vidro.



16

Para retirar o fio por completo ainda é necessário descer o suporte principal do painel, para isso solte dois parafusos no centro e o restante é encaixado por presilhas metálicas.



17

Para retirar o vidro utilize cabo de aço, não se esquecendo do protetor de painel para evitar danos ao painel.



18

Com vidro removido desencaixe o sensor de chuva puxando a trava metálica.



19

Para descolar o sensor do vidro aproveitando o gel, posicione a espátula no canto e force um pouco deixando o sensor descolar aos poucos.




20

Ao retirar o sensor instale-o imediatamente ao novo vidro.




21

Em alguns casos será necessário remover o suporte plástico da moldura, do vidro velho para instalar no novo vidro. Utilize fita dupla-face para a colagem.

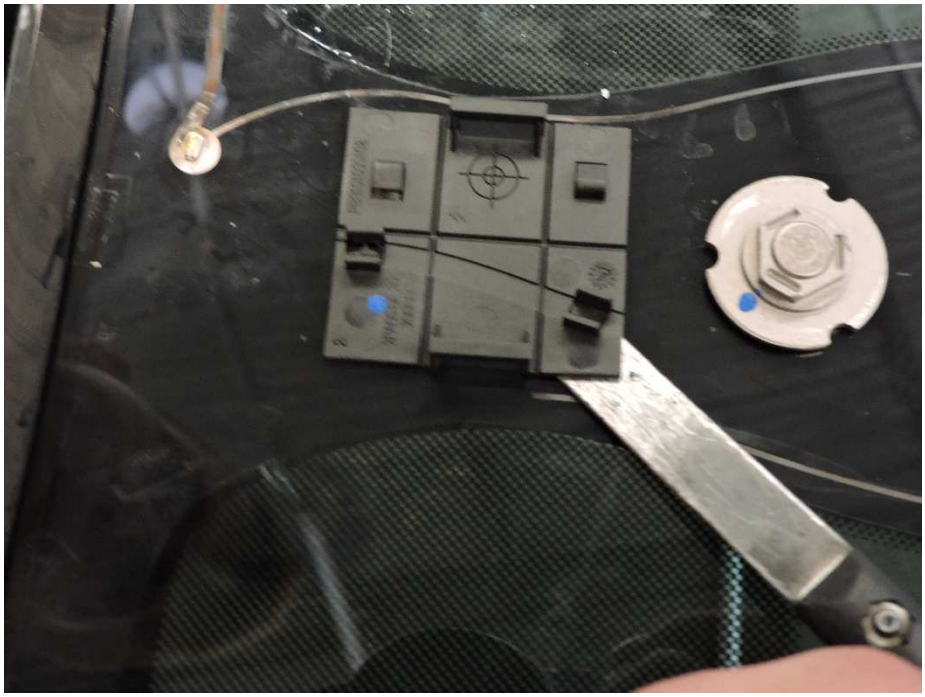

22

Após a instalação do novo vidro, faça a montagem da parte interna primeiro. Encaixando o conector da antena, e em seguida as molduras e painéis do teto.

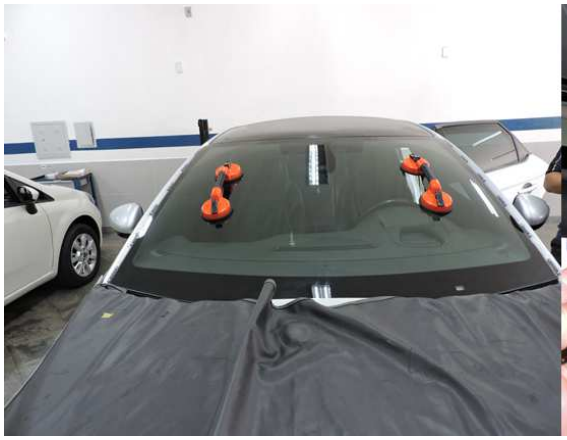



23

Monte o espelho retrovisor e as molduras.



24


Monte os frisos laterais encaixando os grampos um a um na sequência de baixo para cima.



25

Para instalação dos limpadores é muito importante que o sensor esteja montado para ligar a ignição, para assim travar os eixos.



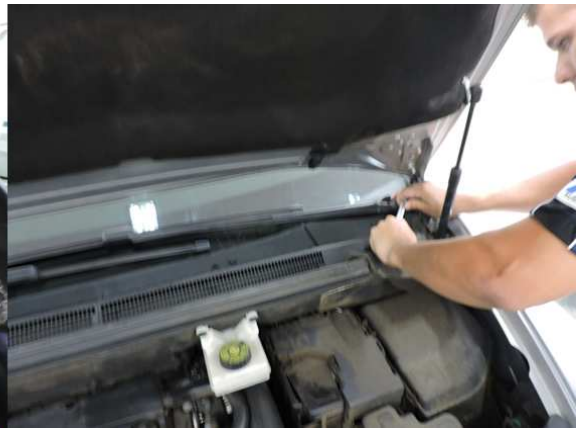

26

Faça a gravação de chassi para finalização do serviço.

