Toyota Corolla 2017 Farol

Peça de média complexidade para remoção, é necessário retirar parcialmente o para-choque para sua substituição. A peça apresentada possui lâmpadas alógenas no alto e baixo, sendo modelo HB3 e H11, a lâmpada do pisca é do tipo WY21 Watts.

1




2

Retire um grampo abaixo do para-lamas que prende o para-choque ao mesmo.



3

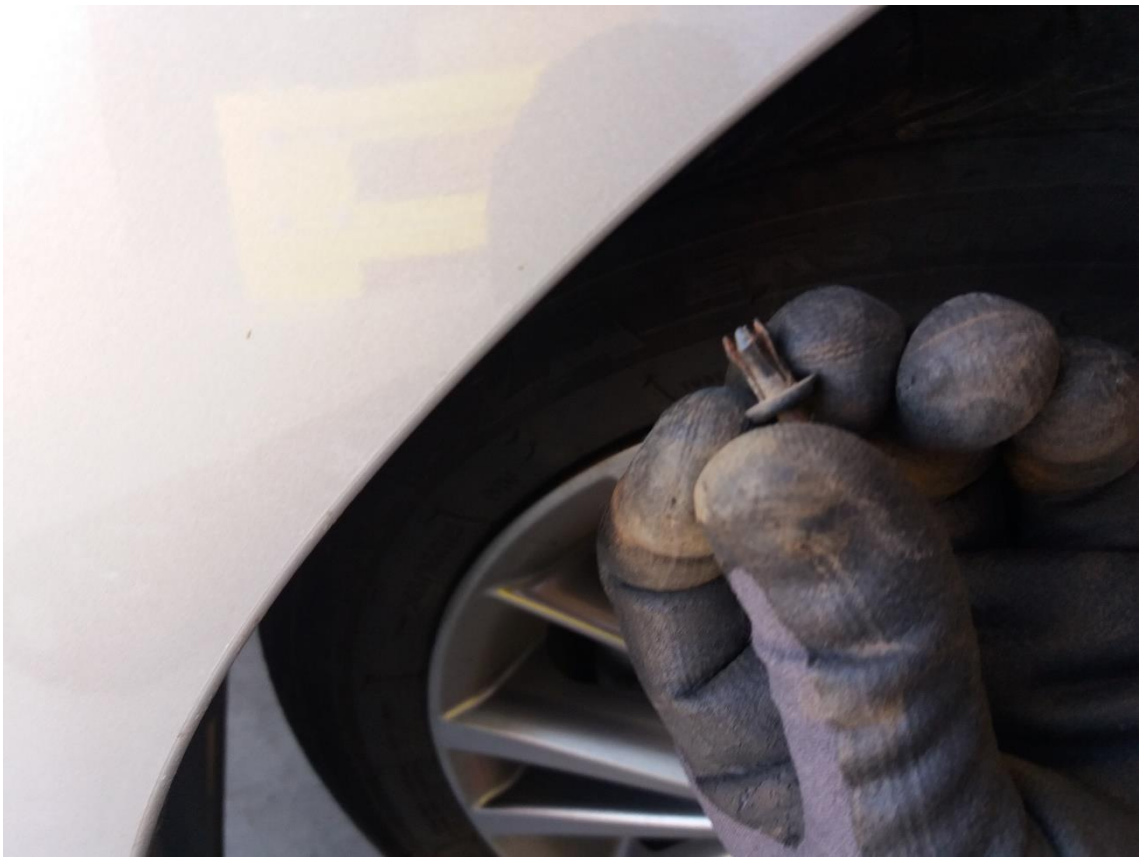

4

Retire um pino de fixação do para-barro ao para-choque.



5

Remova os grampos existentes na parte frontal do para-choque.



6



7

Retire os grampos internos .



8



9

Solte um parafuso na parte central próximo a tranca do capo.



10

Desloque ao para-choque do para-lamas.




11



12

Para retirada do farol, solte os parafusos de fixação sendo três na parte superior e um na parte inferior na lateral.

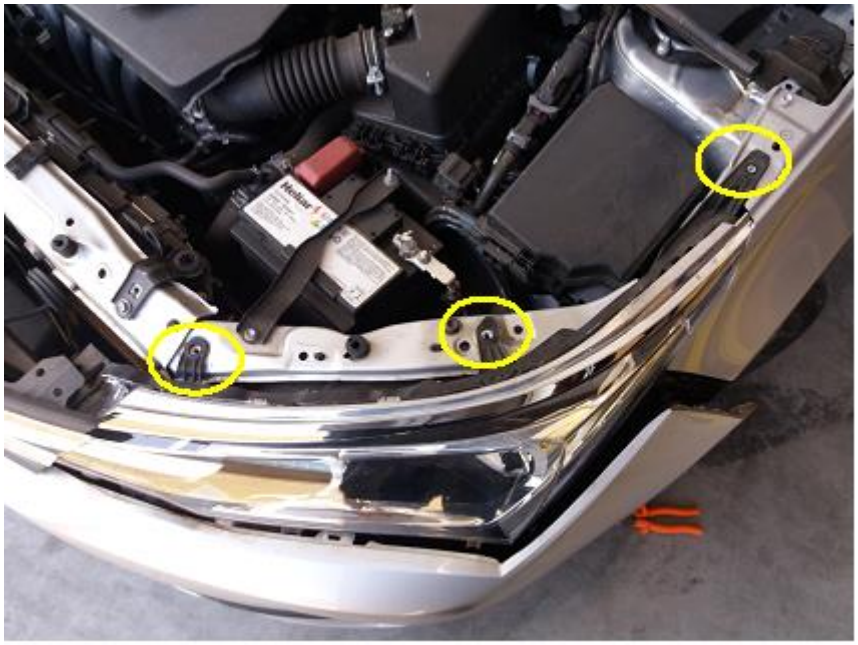

13




14

Desloque o farol com cuidado.



15

Solte os conectores elétricos das lâmpadas.

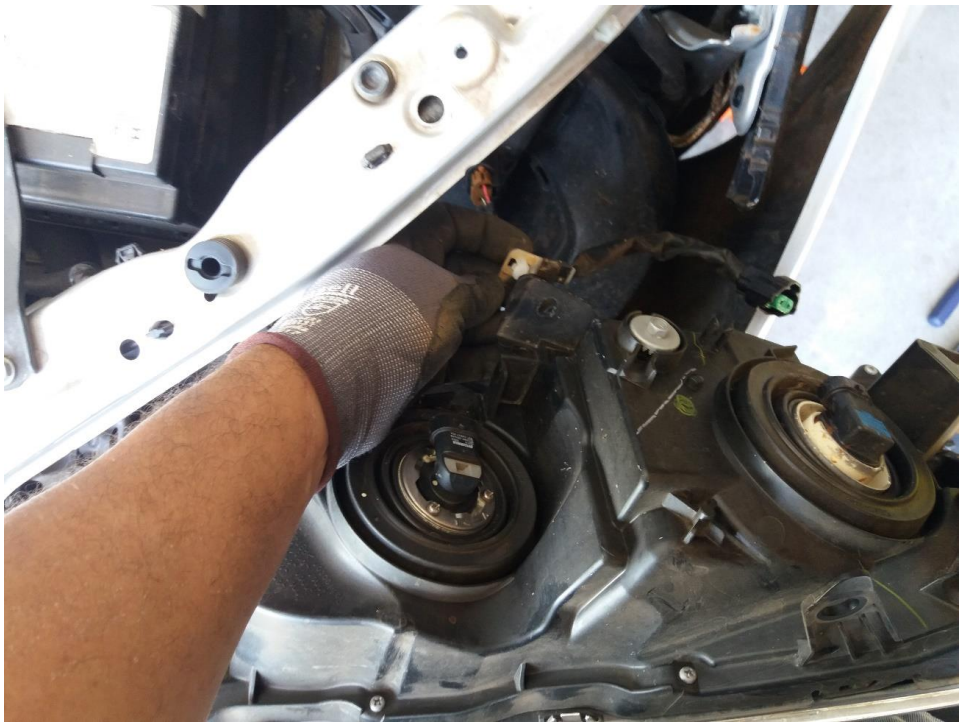

16

Faça a transferência das lâmpadas.



17

Monte a nova peça e faça a fixação.



18

