
Toyota Etios 2013 Farol

Peça de média complexidade para substituição, é necessário a remoção parcial do para-choque para um melhor encaixe do farol.

1

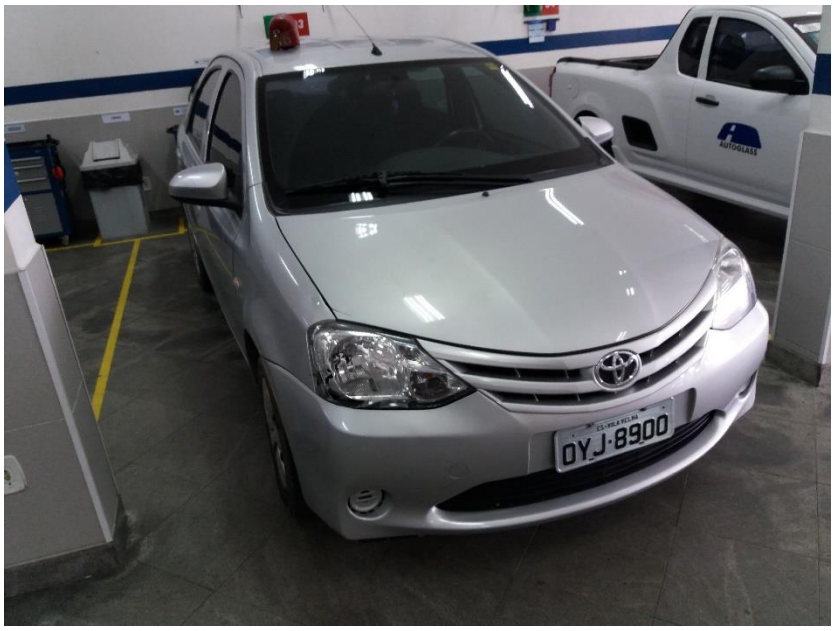

2

Solte os grampos frontais do para-choque.



3



4

Utilizando uma chave canhão de 10 mm solte um parafuso abaixo do para-lamas.



5

Desencaixe a ponta do para-choque do para-lamas. É preso na pressão.




6

Solte um parafuso na parte superior do farol, acima do para-lamas.




7

Solte um parafuso na lateral do farol.

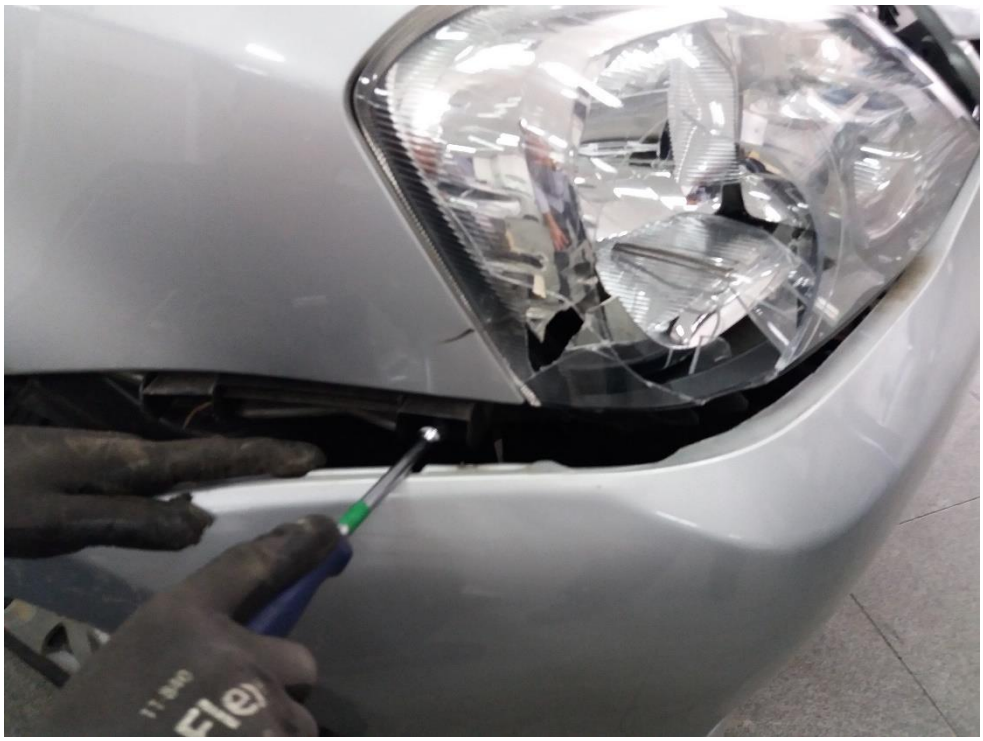

8

Para desencaixar o farol, puxe-o para frente, para deslocar da trava na sua parte inferior.

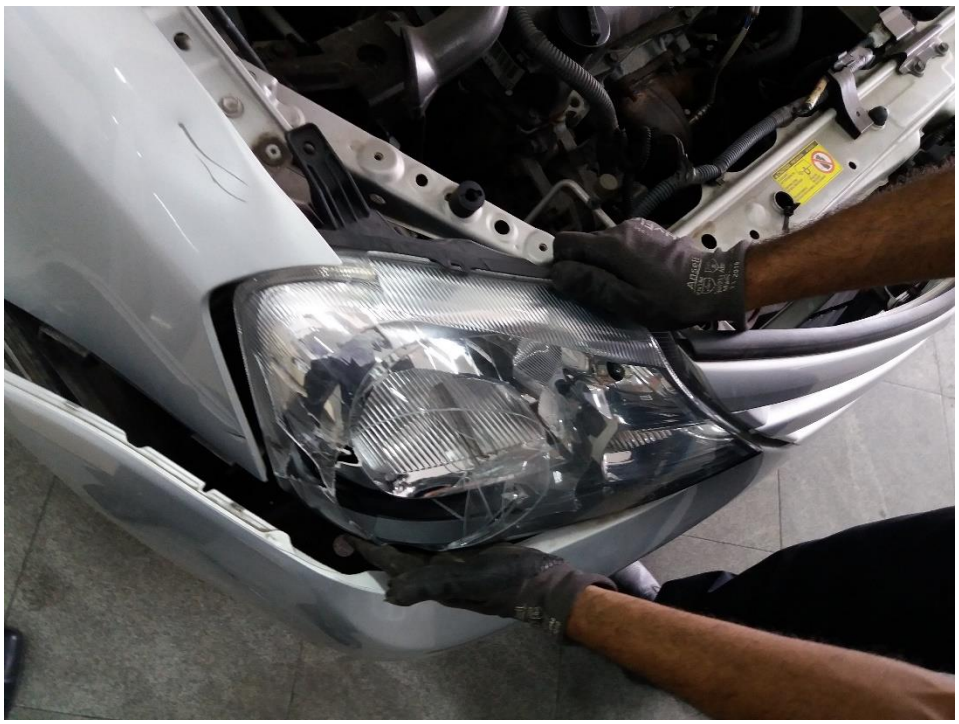


9

Solte os conectores das lâmpadas.




10

Transfira a lâmpada para a nova peça.

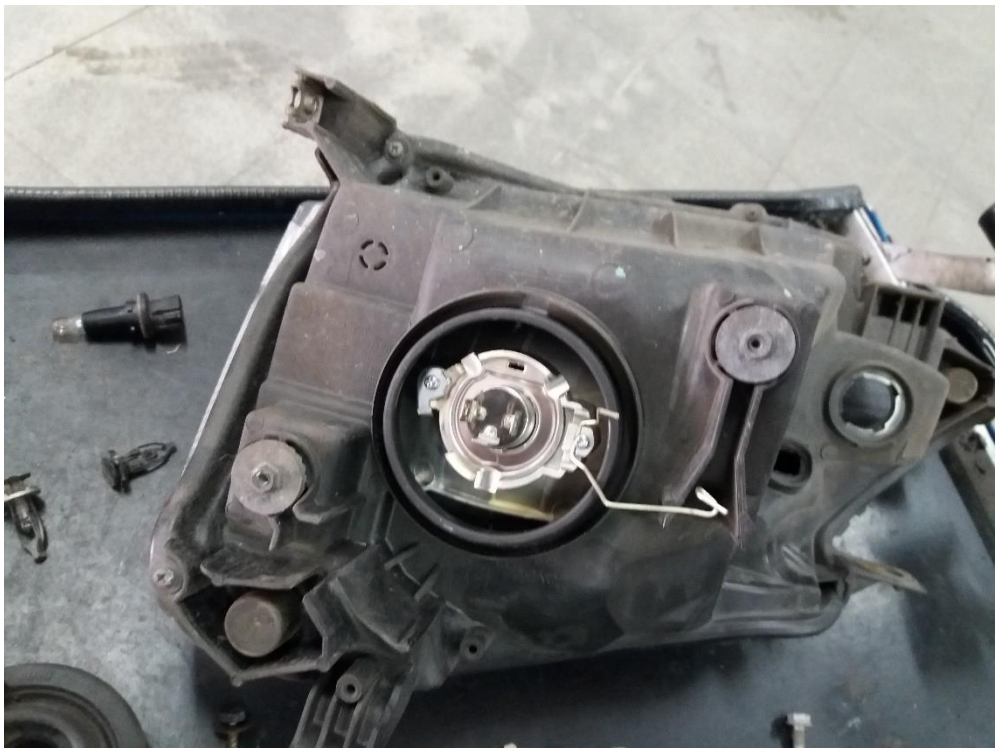

11

Para encaixar a nova, posicione na direção da trava e empurre o farol para trás.

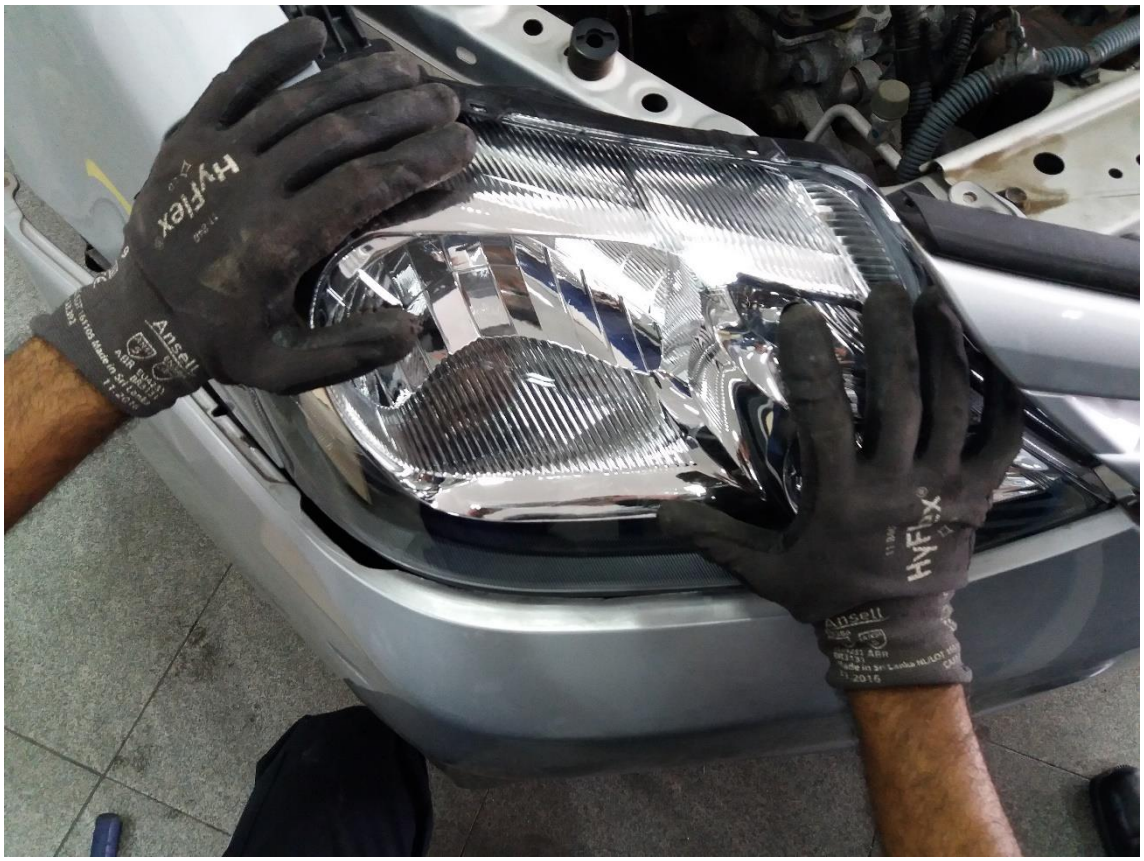

12

Após a montagem faça a regulagem.

