Toyota Hilux 2013 Para brisas

Este para brisas possui moldura inteiriça nas laterais e teto, e possui também antena colada no para brisas.

1

Remova os limpadores utilizando uma chave 12mm





2

Remova os grampos laterais da grade





3

Remova a guarnição do capo que é presa por grampos travando a parte inferior da grade.



4

Para deslocar a grade comece pela parte do lado direito, desloque para cima um grampo localizado no encontro das partes da grade e em seguida puxe-a para baixo deslocando por completo do vidro.



5

Remova a parte da grade do lado esquerdo.



6

Remova a guarnição do para brisa começando por puxa-la no canto inferior.



7

Desencaixe o espelho retrovisor correndo para cima para desencaixar da pastilha.



8


Remova a capa de proteção do conector da antena. Segure-a firme dos lados e puxe correndo para baixo próximo ao vidro.






9

Desloque o chicote elétrico do conector da antena para facilitar sua remoção.

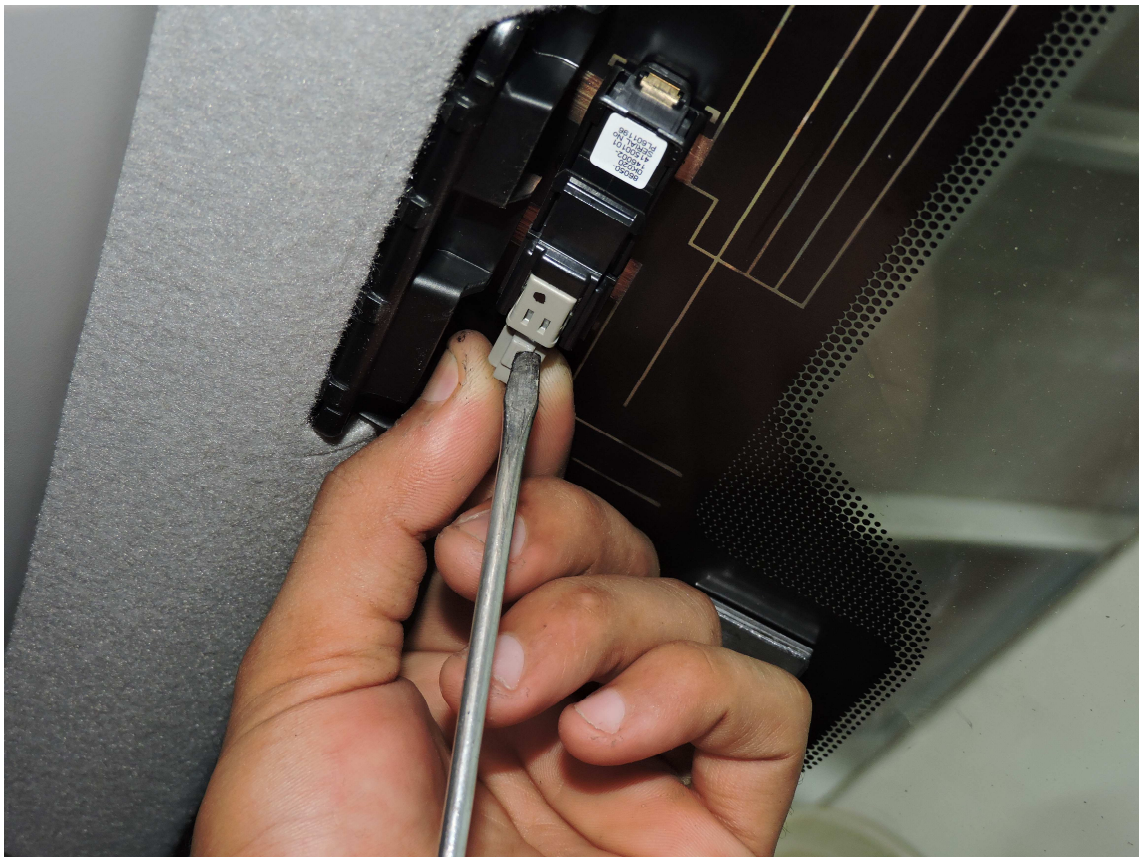

10

Com chave de fenda descole o conector da antena que é preso com uma fita dupla face.

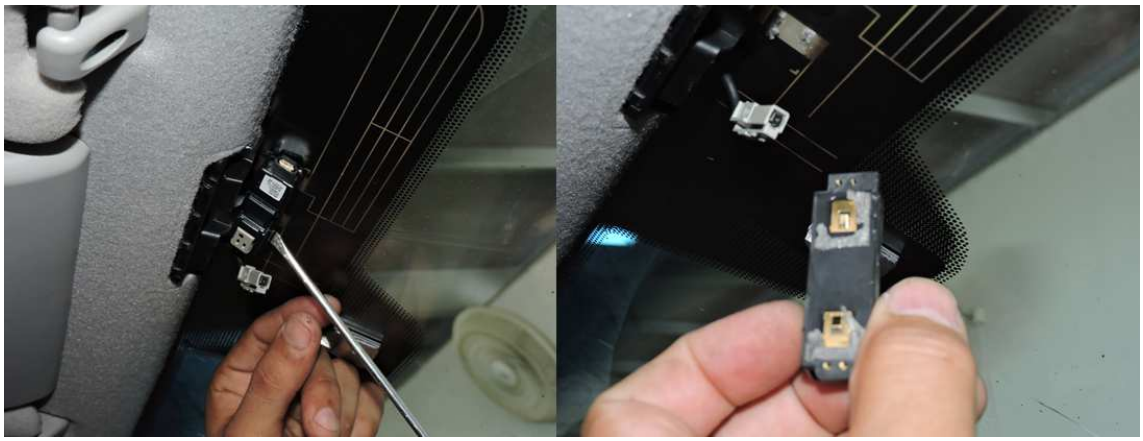

11

Usando o perfurador de adesivo passe o cabo na parte inferior no canto.



12

Monte a chave fixa com ventosa e faça todo o corte do adesivo. Lembrando sempre de proteger o painel usando o protetor azul.



13

Removido o vidro, faça uma análise do adesivo antigo, para identificar a necessidade de cortar excessos. Como a moldura é envolvente caso este excesso não seja removido, o novo vidro pode ficar alto dando mal acabamento.



14


Utilize um estilete para cortar o excesso.





15

Prepare o novo vidro montando a guarnição e aplicando álcool isopropilico na serigrafia.

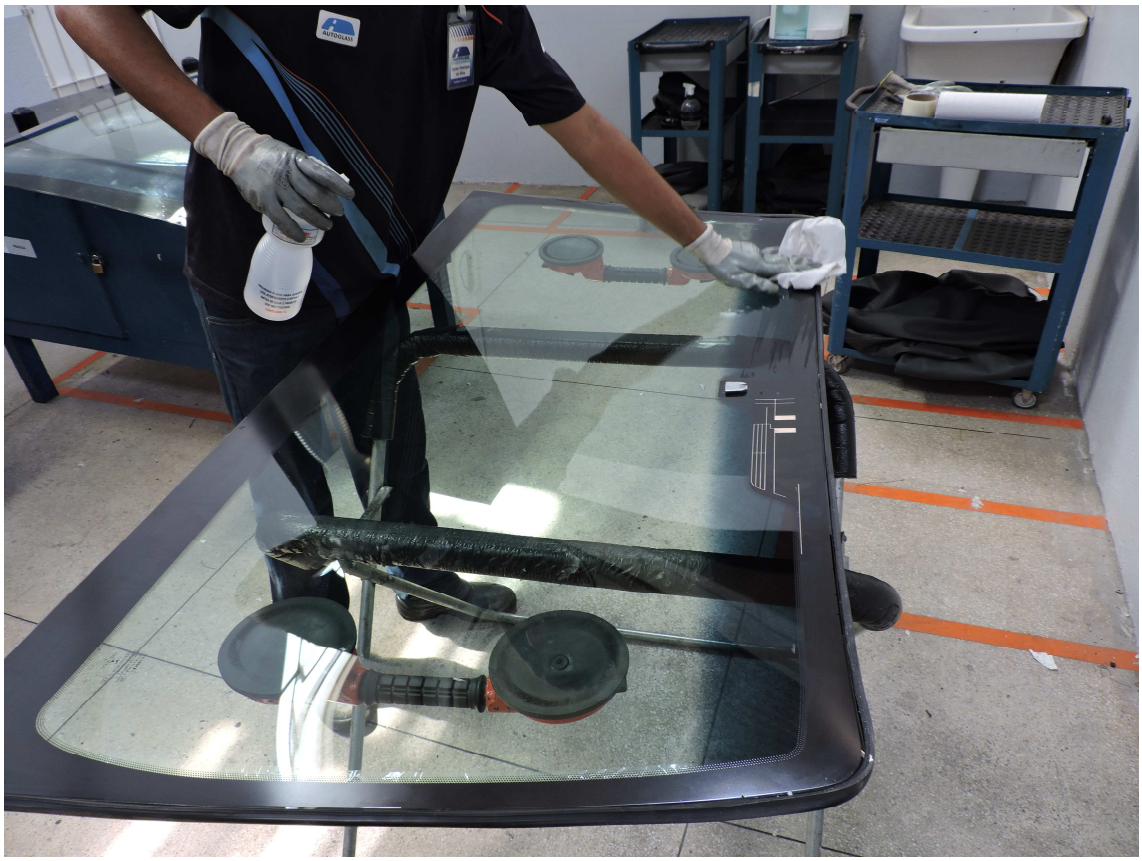

16

Aplique a cola no quadro e faça a colagem do vidro.



17

Monte a grade e as palhetas



18

Aplique fita dupla face no centro do conector da antena.



19

Levante os pontos de contato da antena antes cola-lo ao vidro.



20

Cole o conector e encaixe a moldura de volta.



21

Encaixe o espelho novamente, faça a gravação do chassi e está finalizo o serviço.

