Mitsubishi L200 Triton Para-brisa.

Este para-brisas possui molduras rígidas nas laterais presas por grampos que na montagem devem ser colados com cola de vidro e moldura flexível na parte superior presa direto ao vidro, que também é preciso reforçar a sua fixação com o uso de cola de vidro. Sua antena localiza-se do lado direito.

Passo 1

Inicie a desmontagem retirando as palhetas. Remova as tampas de proteção das porcas.



Passo 2

Utilize uma chave 14mm para remover as porcas dos braços.



Passo 3

Para deslocar os braços, faça uma pressão sobre a junção do braço até o seu deslocamento do eixo, para então retirá-lo.



Passo 4

Para remover a grade utilize um alicate de bico para soltar os grampos tipo pino que fixam a guarnição do capo e a grade. Posicione os bicos do alicate por baixo pressionando as travas do grampo e forçando para cima.



Passo 5

Remova também dois pinos existentes nos cantos da grade presos direto a lataria.



Passo 6

Para deslocar a grade basta puxar em direção ao motor para que se desencaixe do vidro, a grade se divide em duas partes retire primeiro a parte do lado direito.



Passo 7

Para remover os frisos laterais segure firme o friso forçando para cima dando uma leve torção.




Passo 8


O friso possui três grampos na lateral, e um detalhe importante é que estes grampos são colados a lataria do veículo por meio de fita dupla-face, e ao puxar o friso em alguns casos ocorre de descolarem parcialmente.



Passo 9

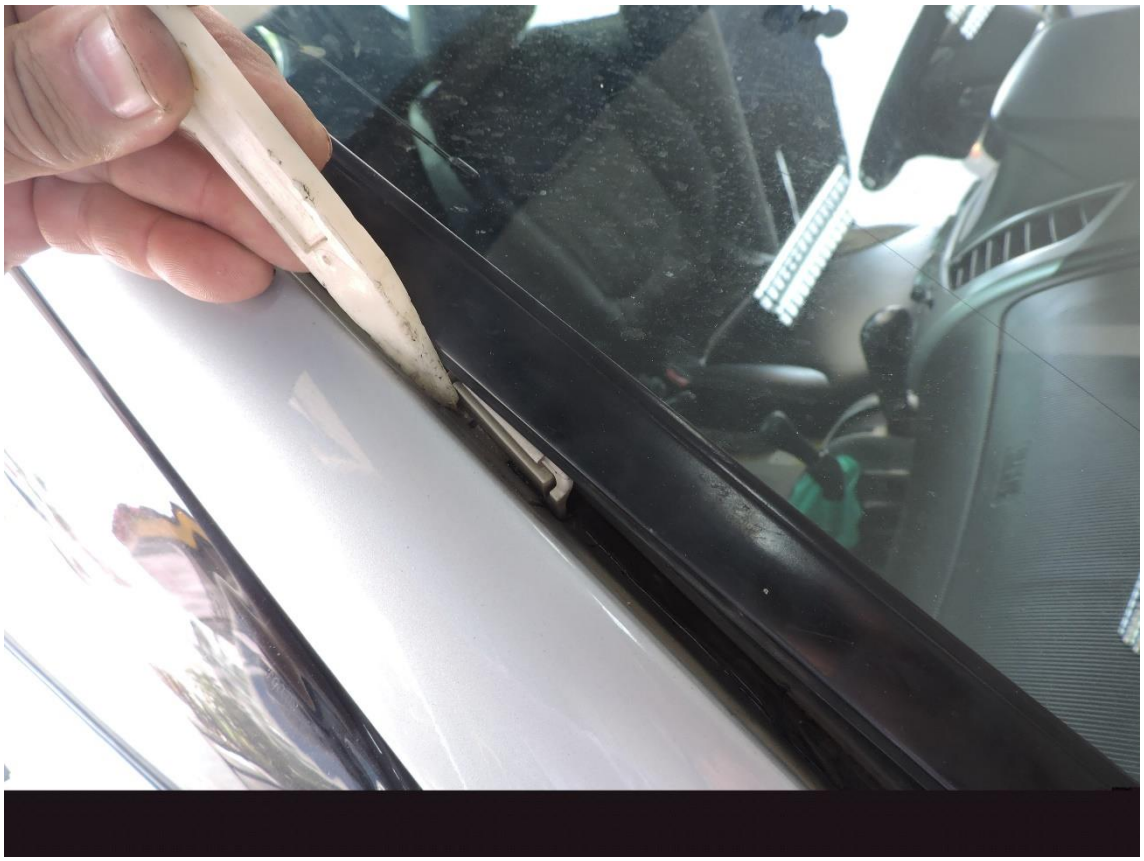

10

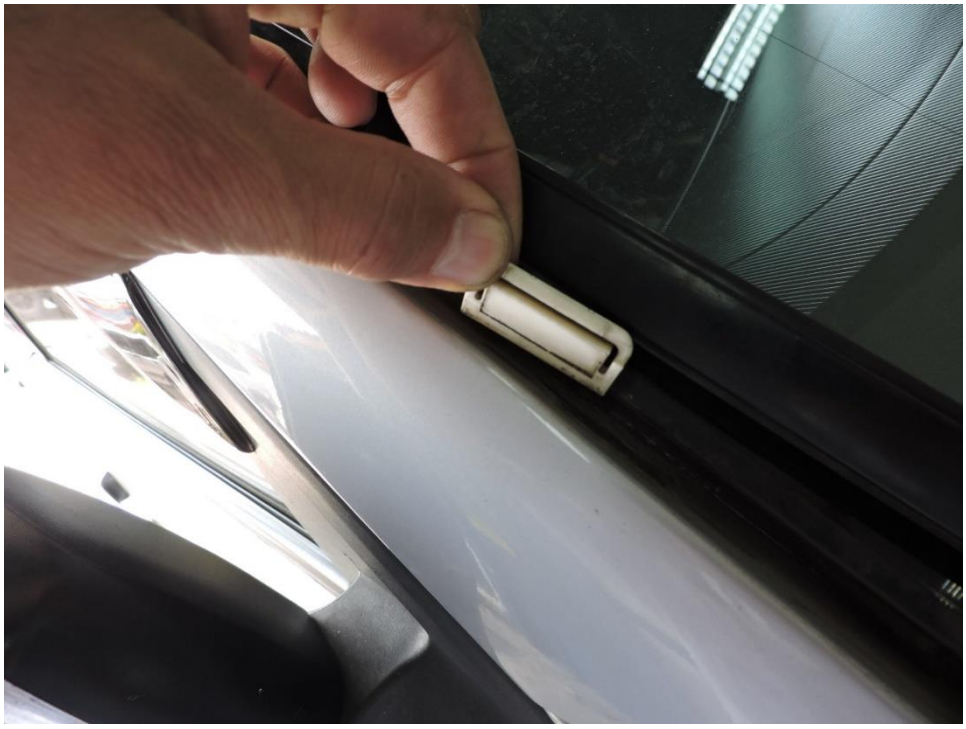

11

Caso ocorra do grampo se desprender na montagem do friso deve-se antes colar os grampos com cola de vidro no momento da remontagem.



12



13

Junto com o friso sairão Tres grampos tipo “gavião” que se fixam a borda interna do vidro.



14

Na instalação caso seja feito corte parcial, é necessário aplicar cola nos grampos gavião também. Desta forma não haverá o risco do friso soltar.



Passo 15

Para remover a moldura superior, utilize uma chave de fenda pequena ou um alicate de bico para deslocar uma das pontas do friso que é de borracha sendo flexível, e siga puxando o restante direto.



Passo 16

Desconecte o fio da antena localizado no canto superior direito na parte interna do vidro.



Passo 17

Desencaixe o espelho retrovisor interno utilizando um alicate de bico posicionando na parte inferior da base para soltar a trava.



Passo 18

Remova o vidro utilizando o cabo. Tomando especial cuidado para que o cabo não corte o fio da antena.



Passo 19

Removido o vidro, faça uma análise da cola existente no quadro do veículo para identificar que corte do bico de cola será feito.



Passo 20

Faça a preparação do novo vidro montando a guarnição superior e aplicando o álcool isopropilico na sua serigrafia.



Aplique cola na parte interna do vidro para garantir que não solte com o veículo em movimento.



Passo 22

Aplique o novo adesivo no quadro, faça a colagem do vidro, para em seguida promover a montagem. Montando sempre no sentido inverso a ordem de desmontagem.



23

