Mitsubishi Outlander Vid PTA DT DIR.

A máquina de vidro deste veículo é do tipo cremalheira com dois suportes para o vidro que é colado.

1

Remova o acabamento de proteção do parafuso da maçaneta interna, para em seguida remove-lo com uma chave Philips.




2

Remova o parafuso do puxador que fica uma pequena moldura.




3

Remova a moldura de acabamento do espelho retrovisor, que é preso por um grampo tipo grampo de forro de porta, usando uma espátula.



4

Usando uma espátula comece por deslocar o forro por baixo e em seguida as laterais.



5

Eleve todo o forro para cima para seu total desencaixe da porta.



6

Usando uma chave Philips pequena solte o parafuso do conjunto de maçanetas preso ao forro.



7

Remova o conector do interruptor do vidro elétrico.



8

Com o forro removido desloque o interruptor para voltar a conecta-lo ao chicote.



9

Descole o plástico de proteção na parte de baixo para facilitar a limpeza dos cacos no interior da porta e manuseio dos suportes.



10

Retire a pestana interna.



11

Retire a canaleta para facilitar a limpeza dos cacos de vidro.



12

Remova os suportes utilizando uma chave canhão ou L 10mm.



13

Para limpar os suportes dos cacos a forma mais segura é prendendo-os a uma morsa, e utilizando uma espátula e martelo remova os cacos, como mostra a foto a abaixo.



14

Aplique cola no suporte e o instale a máquina de vidro.




15

Instale a canaleta novamente e encaixe o novo vidro aos suportes, em seguida acione a máquina para levantar o vidro até o fim.



16

Instale a pestana e cole novamente o plástico de proteção.

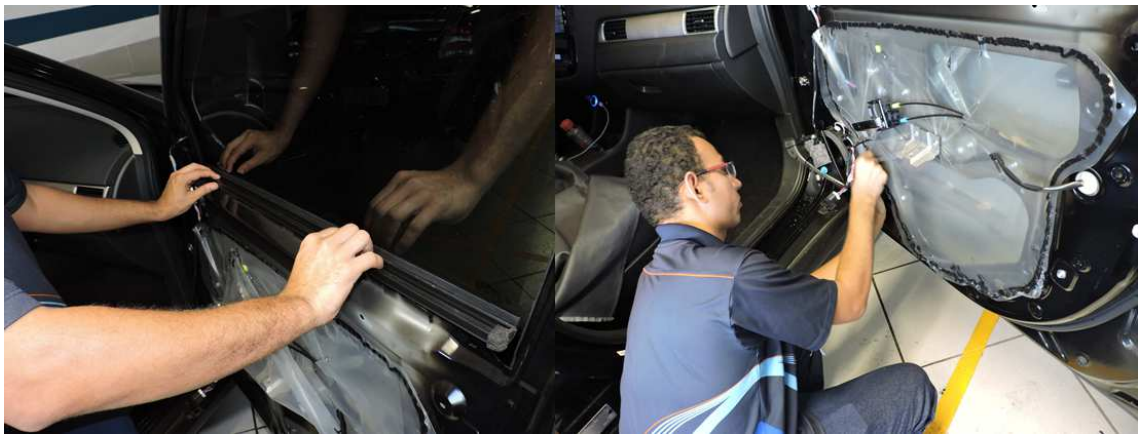

17

Instale o interruptor do vidro ao forro, e fixe o conjunto de maçaneta novamente, e instale o forro, encaixando de cima para baixo para dar o primeiro encaixe na pestana e em seguida os grampos.



18

Encaixe o acabamento do espelho retrovisor, os parafusos do puxador e o da maçaneta interna.



Por fim faça a limpeza e gravação do número do chassi, para finalizar o serviço.