Mitsubishi outlander 2014 PTA TR

Vidro de média complexidade, í presa a máquina de vidro por meio de dois suportes plásticos, que são colados ao vidro e parafusado na máquina. Para inserir o vidro dentro da porta, é preciso retirar a guia posterior.

1

Utilize os EPIs.



2

Para remoção do forro de porta, retirar-se um parafuso na maçaneta interna e outro no puxador.



3

Para deslocar o forro de porta, desencaixe as presilhas por baixo do forro começando na direção do alto falante, e empurre para cima.



4

Retire a canaleta na parte traseira.



5

Remova a guia.



6




7




8

O vidro é inserido na porta pelo lado de fora da coluna.

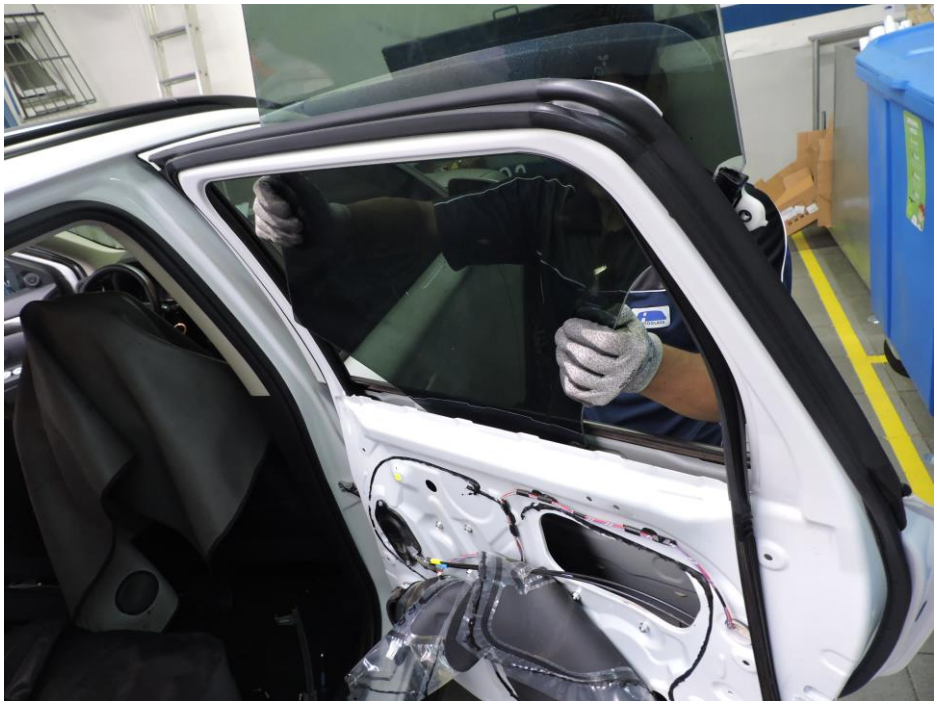

9

O vidro deve ser fixado na máquina antes da recolocação da guia.

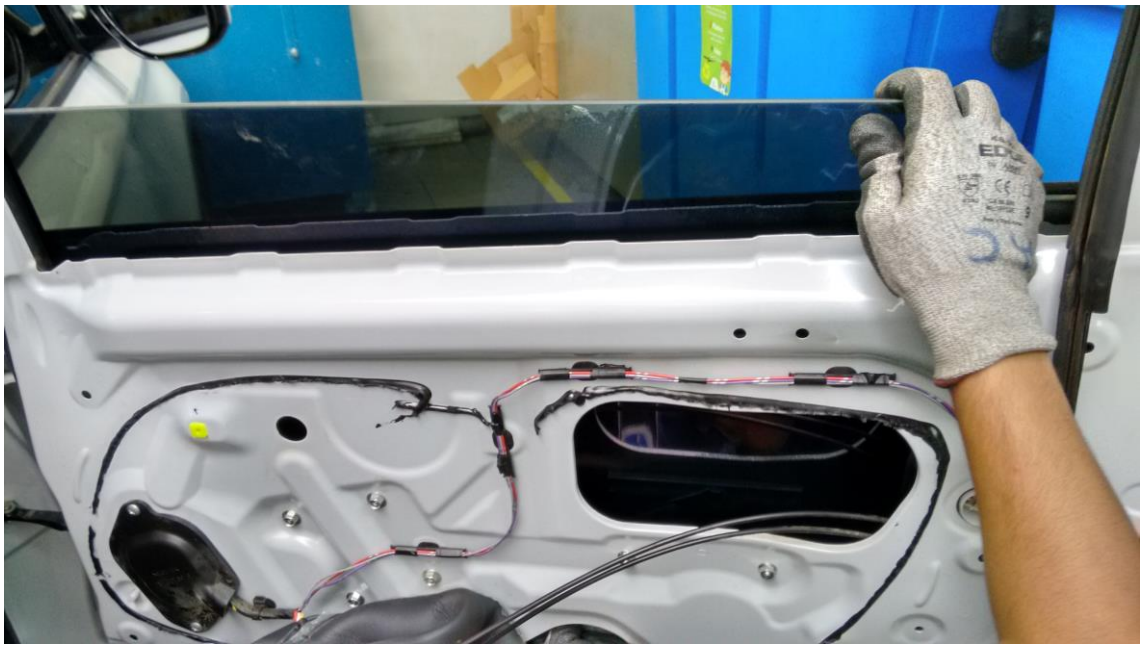

10



11



12



13

