Kia Cerato 2013 Farol

Peça de média complexidade. Para sua substituição é necessário remoção parcial do para-choque. Possui lâmpadas H1(Luz alta) H7(luz baixa) PY (pisca), e para as luzes diurnas possui jogo de Led.

1



2

Remova um parafuso de fixação do para-choque ao para-lamas.



3

Removido os parafusos frontais e, desencaixe a ponta do para-choque.



4

Remova os parafusos de fixação do farol, são três parafusos sextavado de 6 mm.




5

O farol possui duas travas na parte inferior, para remove-lo deve-se puxa-lo para frente.



6

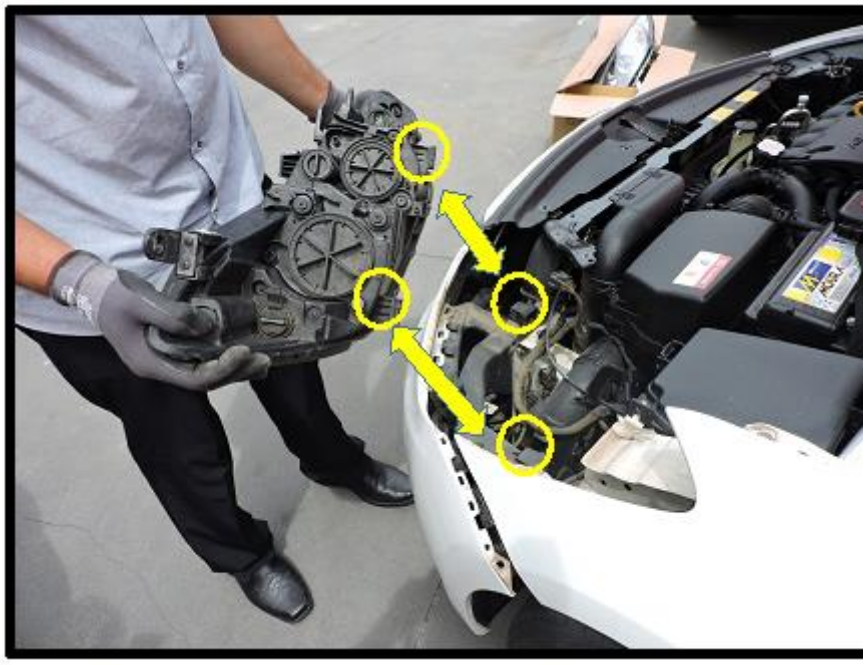

7

As lâmpadas são de fácil acesso para a substituição.



8

Antes de montar o para-choque, faça os testes elétricos.

