Kia K2500-K2700-K300 2005 Para-brisa.

Para brisa de média complexidade para substituição, o cuidado especial fica por conta do friso inferior que é preso por grampos.

1

Folgue as palhetas e as movimente para baixo, não há necessidade de remove-las.



2

Para remover o friso é preciso retirar dois parafusos localizados nos cantos.




3

Para soltar o friso utilize uma fenda pequena e ou uma espátula de nylon.



4

Caso algum grampo fique preso na lataria remova-o e encaixe no friso.

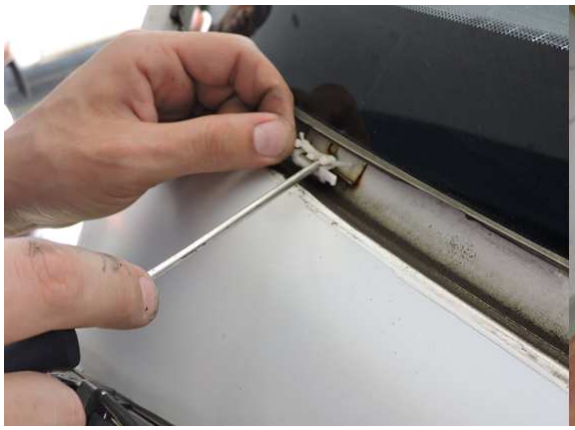



5

Desencaixe a guarnição do vidro, inicie em um dos cantos puxando a ponta.



6

A guarnição deve ser encaixada no novo vidro ainda na bancada. Após passar a cola faça a colagem para em seguida encaixar o friso inferior novamente.



7

Volte as palhetas para a posição inicial, e faça a gravação do número do chassi.

