Kia Picanto 2012 Para-brisa.

Vidro de baixa complexidade. O detalhe fica por conta dos pinos de fixação da grade, não possui molduras laterais e superior.

1

Utilize óculos e luvas de proteção.



2

Remova os limpadores.



3

Desencaixe as molduras laterais nas pontas da grade.



4

Remova os arrebites plásticos que prendem a grade.



5

Desloque a grade em direção ao motor do veículo.




6

Desencaixe a mangueira de esguicho.



7

O espelho interno é preso por um parafuso T20.

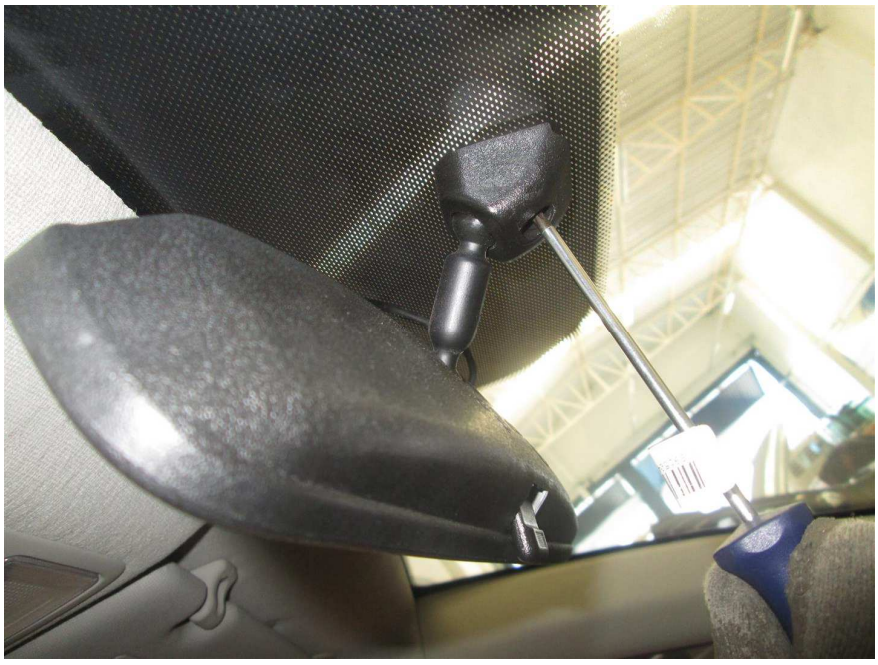


8



9

Na remoção do vidro utilize cabo de aço com especial atenção as molduras laterais internas, pois ficam muito juntas ao vidro. Utilize sempre o protetor de painel azul.

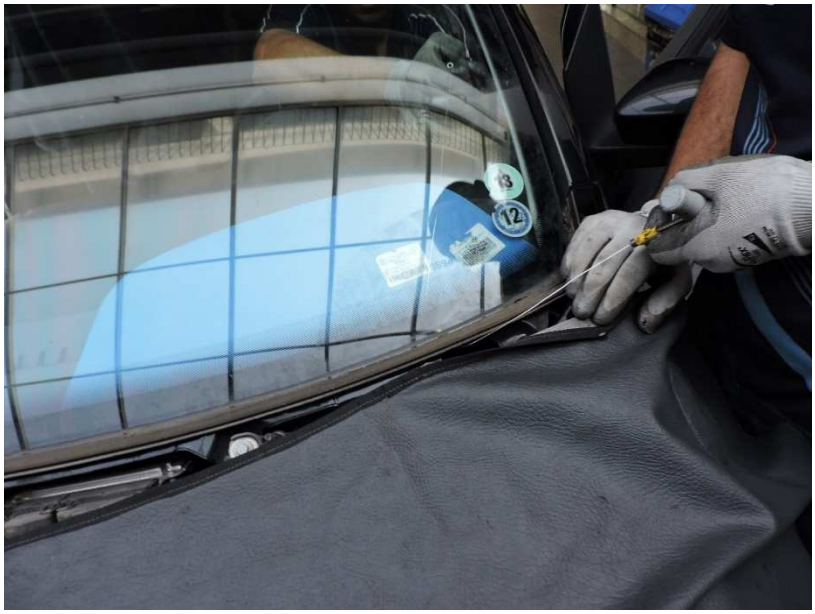

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo

10

Removido o vidro faça uma análise do adesivo para definir tipo de corte do bico.



11

Caso precise remover o adesivo velho, utilize a espátula para raspar a cola.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: O manuseio de ferramentas cortantes demanda total atenção e cuidado. Por isso, nunca deixe o seu corpo no raio de ação da ferramenta, busque sempre o posicionamento adequado.

12

Faça a aplicação do adesivo.



ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA: Nesse passo deve-se utilizar a luva de segurança com proteção para agentes químicos (luva de procedimento). A exposição a compostos químicos pode gerar irritação de pele, irritação ocular, intoxicação entre outros...

13

Faça a colagem do vidro.



14

Faça a montagem para liberação do serviço.

