VW Golf GIV 2009/ Farol

Para substituir este farol é necessário remover o para-choque parcialmente.

1

Remova quatro parafusos T20 na caixa de rodas, para soltar parte da proteção.



2


Afaste a proteção para dar acesso aos parafusos que prendem a ponta do para-choque ao para-lamas.





3

Na frente acima da grade do para-choque, há dois parafusos e dois grampos

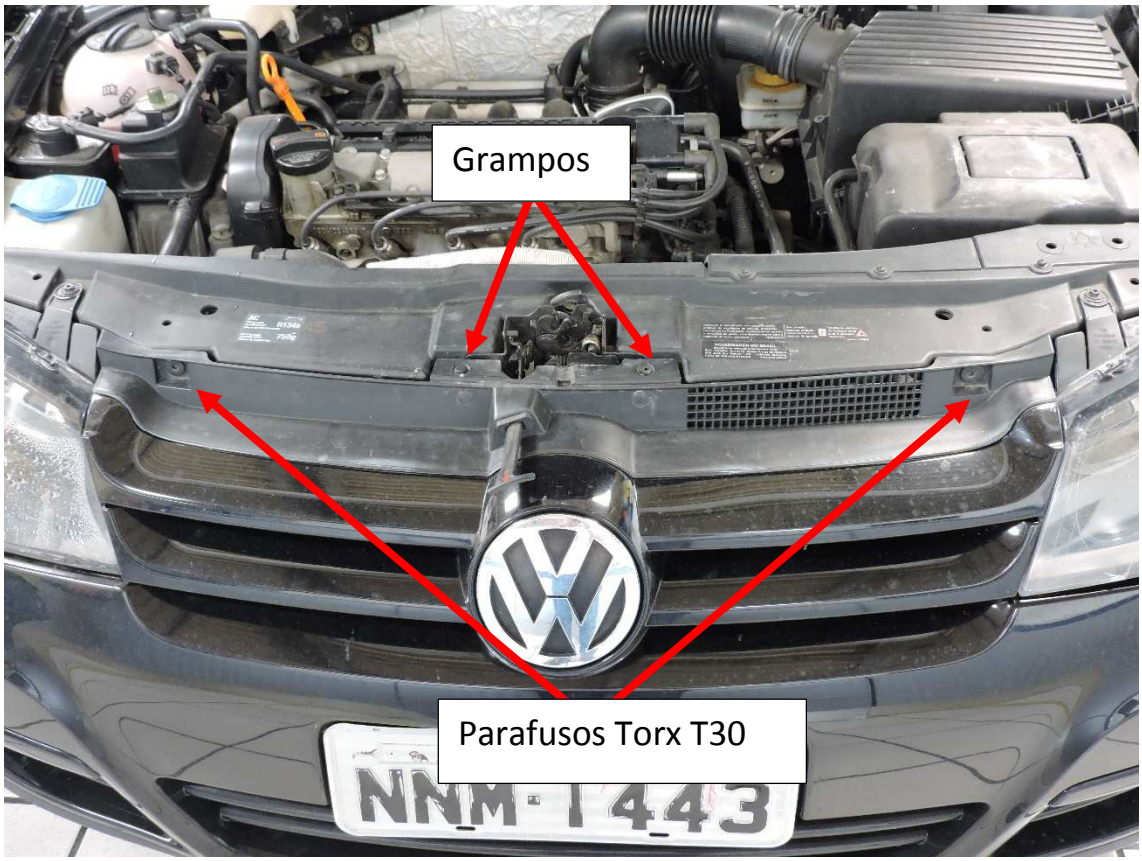

4

Sem os para os parafusos desloque o para-choque para dar acesso aos faróis.



5

Para soltar o farol remova dois parafusos na parte superior e dois na parte inferior.





6

Remova o farol, e solte o conector elétrico.




7

Transfira as lâmpadas para a nova peça.



8

Cuidado especial com a vedação das tampas das lâmpadas.

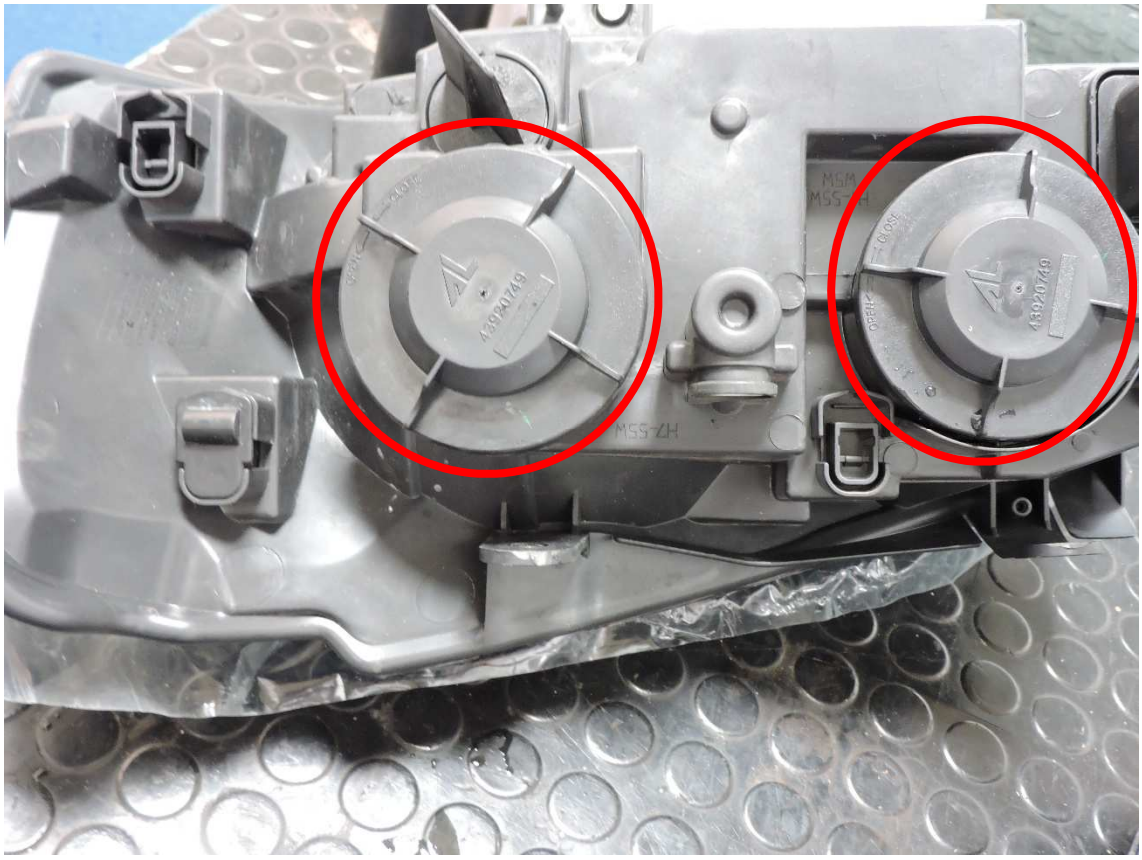


9

Monte o farol ao veículo e faça os testes elétricos antes de montar o para-choque.



10

Monte o para-choque, e faça a regulagem do farol antes da liberação do veiculo.

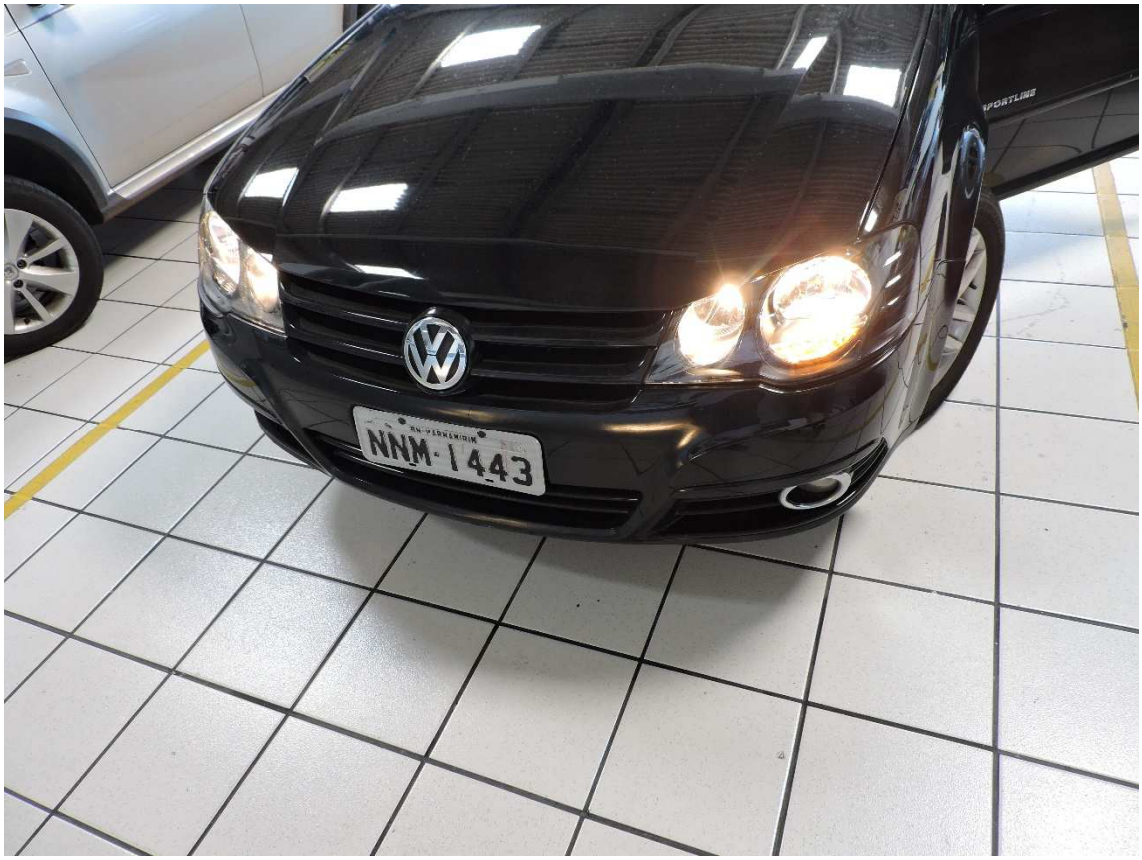
NNM 1443