Fiat Doblo 2001 Janela móvel.

Vidro de baixa complexidade, o detalhe fica por conta da desmontagem da armação.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Desencaixe a armação completa do quadro do veículo.




3



4

Desencaixe a borracha da armação do lado do vidro quebrado.

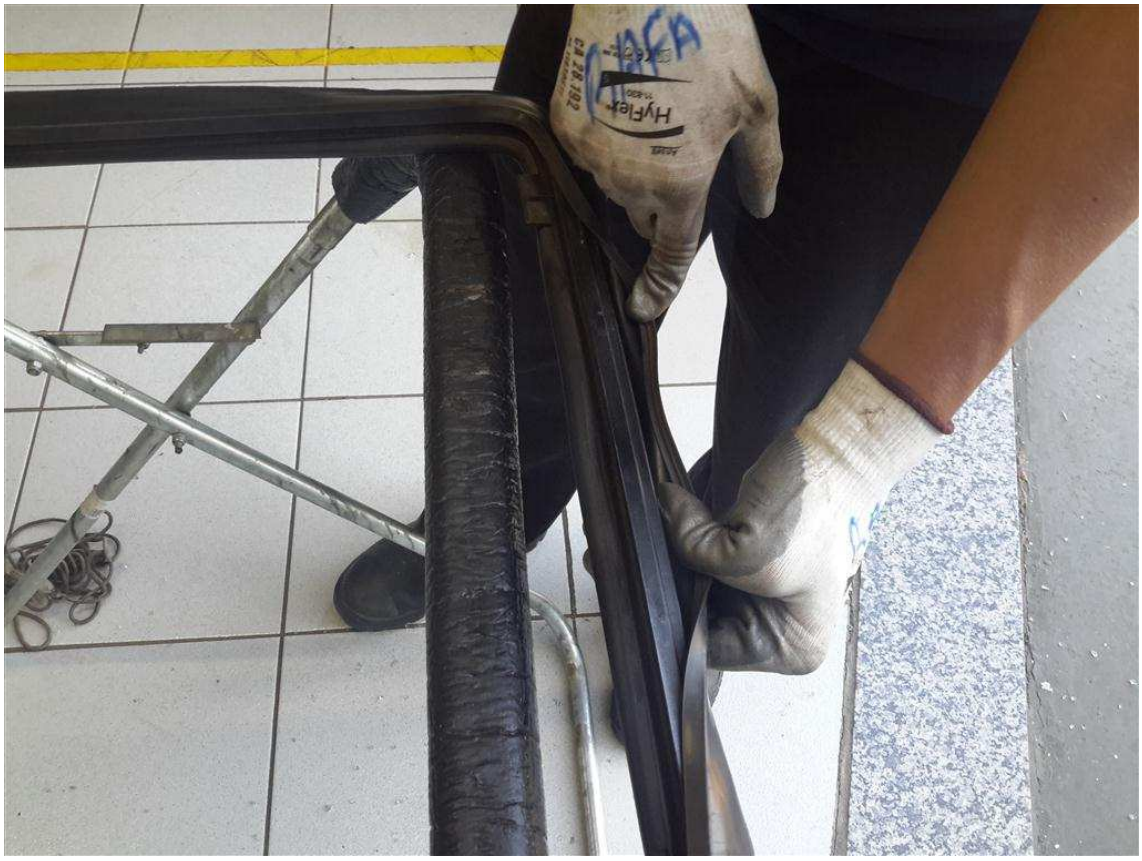

5

Desencaixe a lateral da armação, basta apenas puxa-la.



6

Insira o vidro correndo dentro da canaleta.



7

Encaixe a armação novamente e volte a guarnição para envolve-la.




8

Passe a cordinha na guarnição.



9

Monte a armação ao quadro.

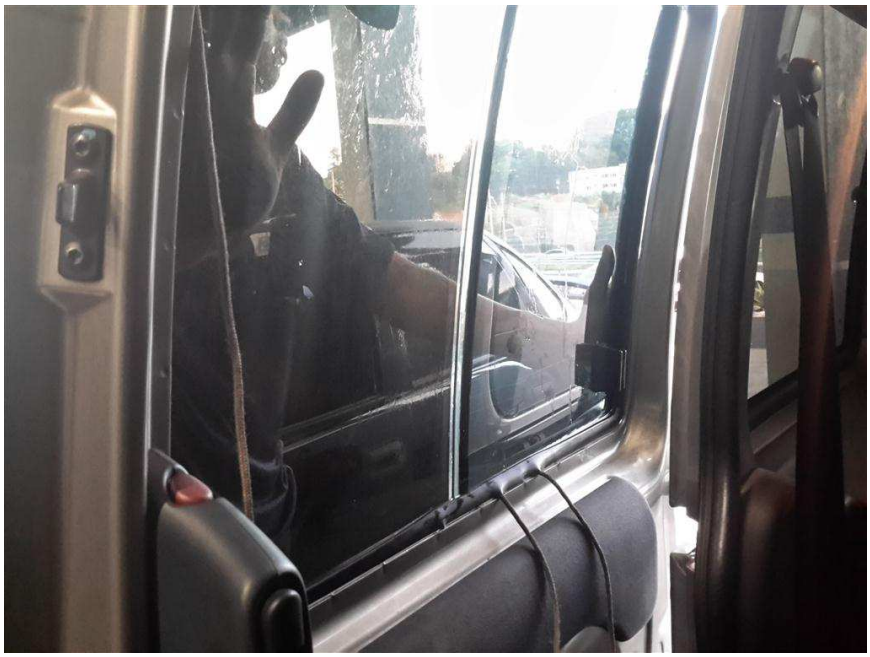

10

