Fiat Doblo JAN TR 02

Vidro de média complexidade, o detalhe fica por conta do cuidado com o usos da furadeira para remoção do pino da maçaneta. As dobradiças são parafusadas com parafusos Philips. Para montagem da maçaneta é necessário deslocar parte do forro traseiro para ter acesso aos parafusos allen 5.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2




3

Remova o parafuso superior do cinto de segurança.



4

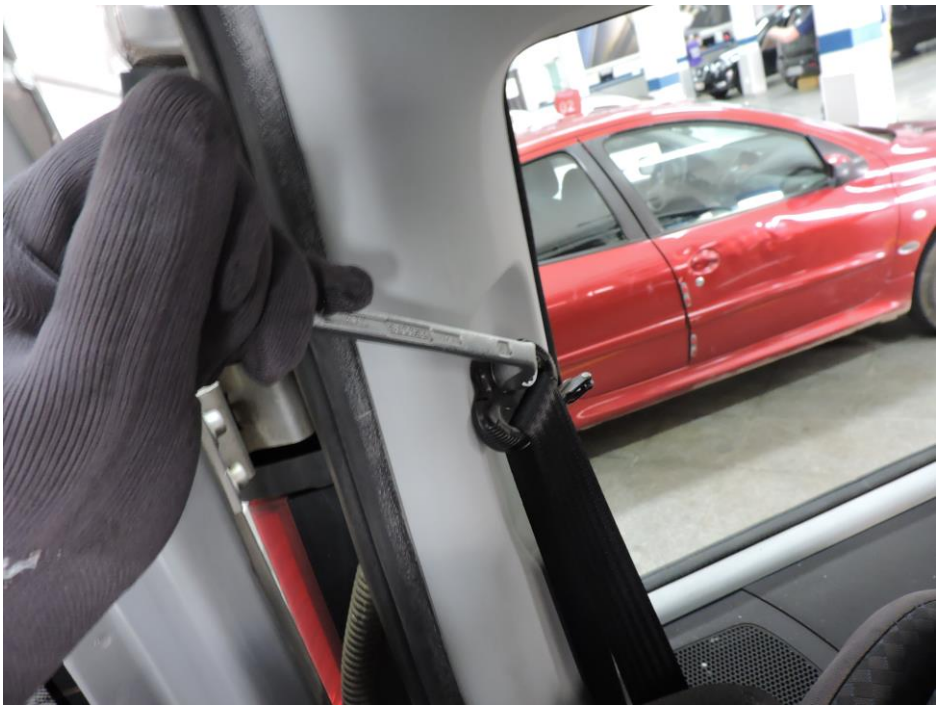

5

Retire um parafusos Philips do acabamento do teto, para deslocar parcialmente o cabamernto.



6




7

Acesse os parafusos allen da maçaneta.




8

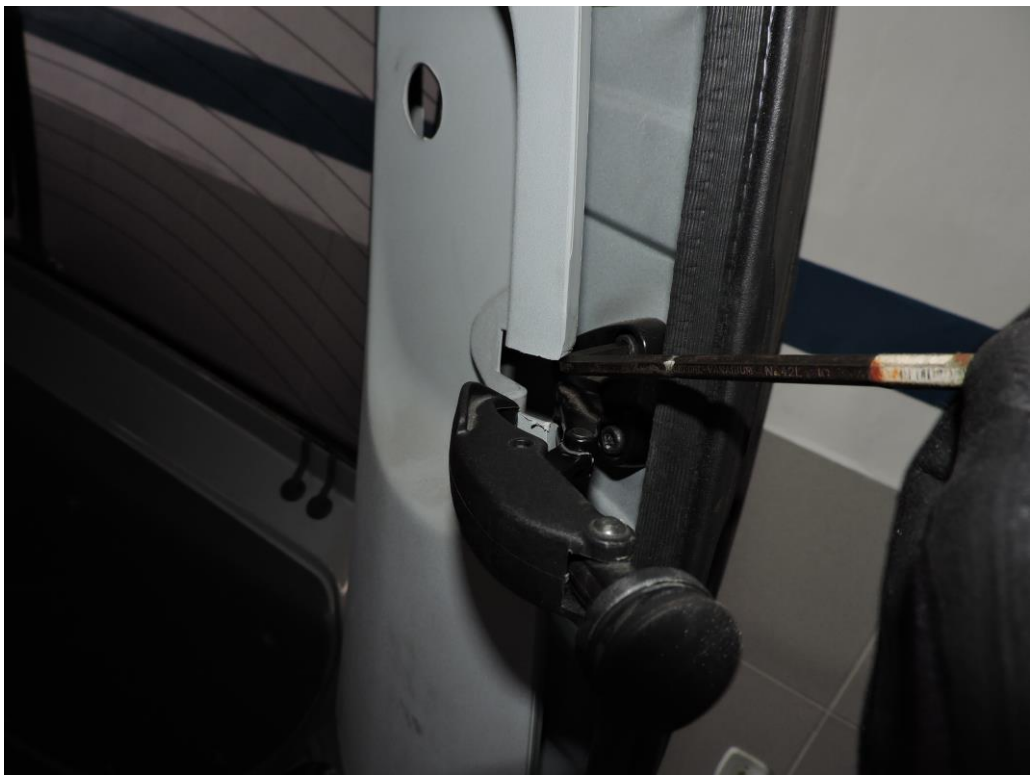

9

Com a maçaneta livre, utilize uma furadeira com uma broca aço rápido de 5mm, para desgastar a ponta do pino de articulação do parafuso que fixa o vidro.

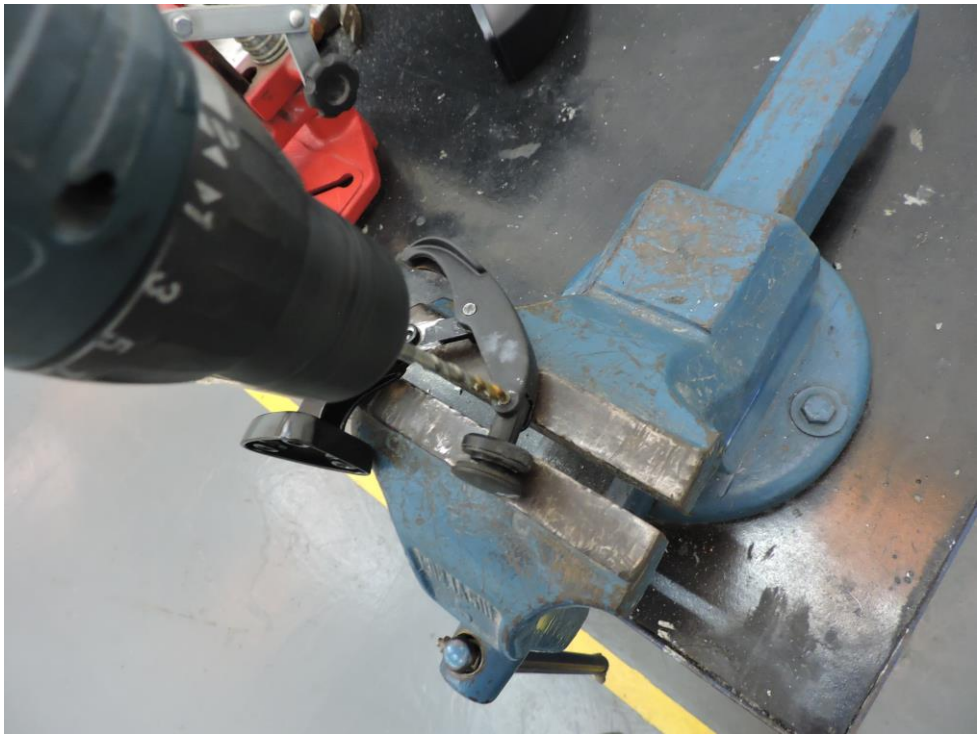

10




11

Gire a trava no sentido horário para remove-la.



12

Insira a base no vidro e volte a trava. Para um bom travamento utilize o alicate de bico.

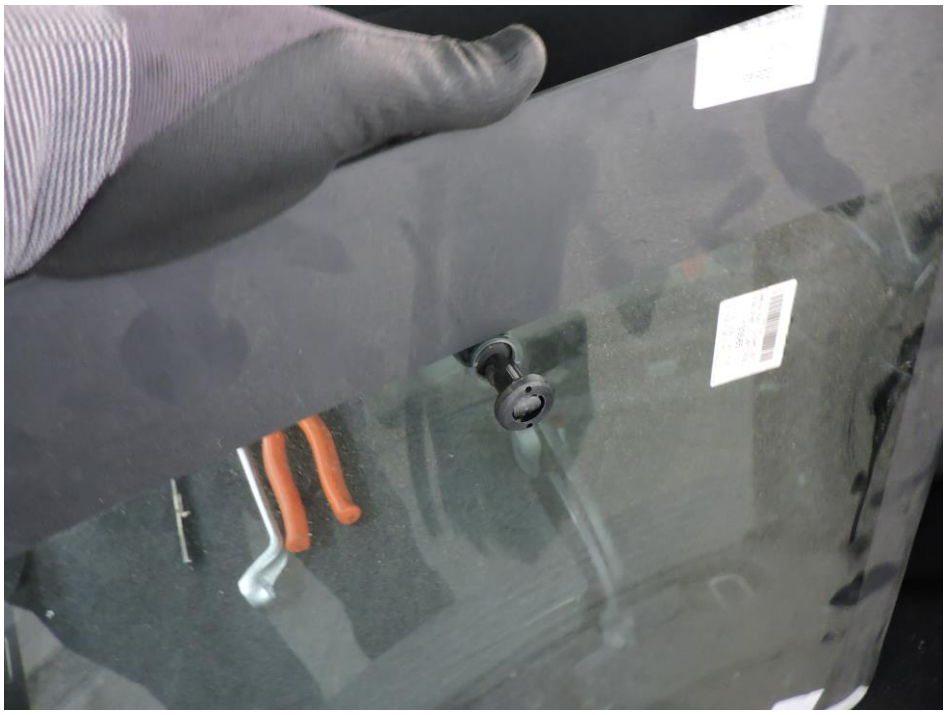

13



14

Volte a maçaneta para a base e rebata o pino.



15

Solte os parafusos das dobradiças. Em alguns casos é preciso utilizar um alicate para prender a base por fora.



16

Enrole uma fita crepe para não machucar a borda da porca



17

Instale a porca no vidro lembrando dos calços de borracha.




18



19

Parafuse a maçaneta na parte traseira e volte o acabamento para finalizar o serviço.

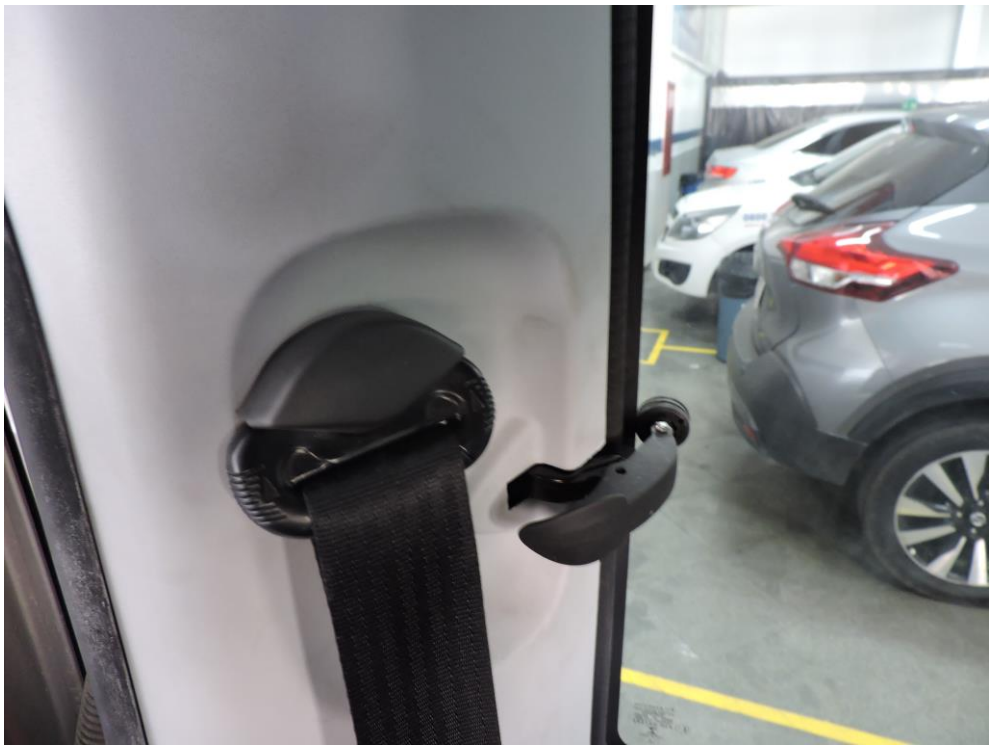

20



21

