Fiat Doblo 2010 Lanterna.

Para substituir esta peça são necessárias as chaves, L 17, chave Philips e um canhão 10.

O cuidado especial fica por conta da porca 17, que pode cair dentro da lataria de difícil acesso.

1

Remova o acabamento grade do alto falante traseiro.



2

Para remover este acabamento basta puxa-lo horizontalmente com mostra a foto a seguir.



3

Identifique um tampão de borracha, e remova-o para dar acesso a porca interna.




4

Utilize a chave L 17 para remover a pouca.



5

Para evitar que a pouca caia dentro da lataria, utilize um alicate de bico para retira-la com segurança.

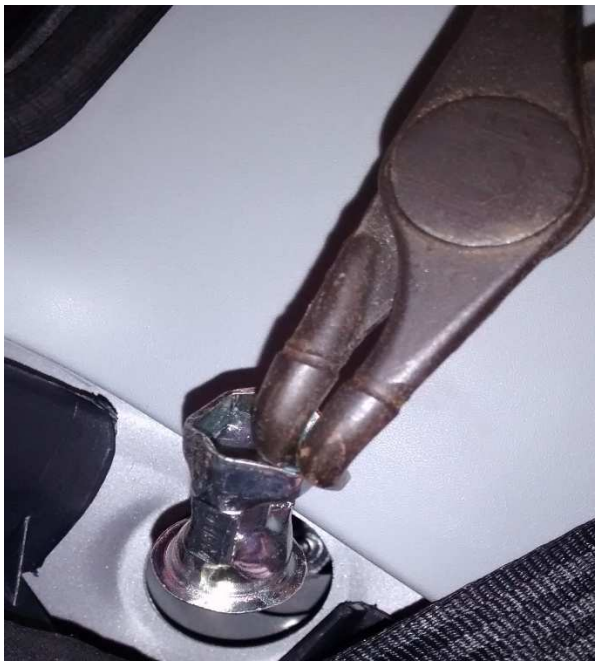

6

Remova os dois parafusos externos usando a chave canhão 10.



7

Utilize uma chave Philips para remover o soquete de lâmpadas da lanterna velha e transferi-lo para a nova peça.



8

Monte a lanterna nova no veículo, faça os testes elétricos antes de fixa-la.

Monte o tampão de borracha e o acabamento da tampa de som.

