Hyundai Azera 07-11 VID PTA TR

Vidro de média complexidade para substituição, o detalhe fica por conta da fixação do vidro ao arrastador da máquina, que apesar de possuir um parafuso, há também uma espécie de trava que para liberar o vidro totalmente (nos casos de remoção do vidro para película e segurança) é preciso remover o alto falante para ter acesso por trás do vidro para puxar o arrastador.

1

Retire os parafusos da maçaneta interna e do puxador da porta.



2

Retire na lateral do forro um pequeno parafuso sob uma pequena tampa plástica.



3

Retire o acabamento interno da porta na parte superior.



4

Desloque o forro iniciando por baixo.




5

Ao deslocar o forro atenção para os conectores elétricos.



6

Sob o tampão de borracha retire um parafusos de fixação do vidro ao arrastador.

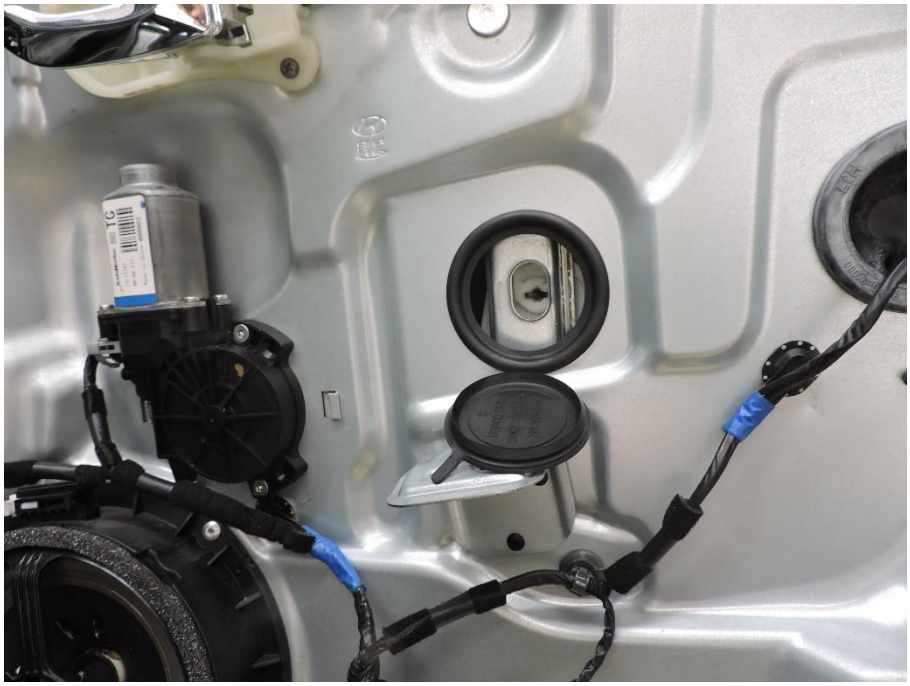

7

Nos casos em que é uma remoção do vidro inteiro, é necessário retirar o alto falante, que é feito cortando os arrebites.




8

Sem o alto falante é possível acessar a parte traseira do arrastador para assim deslocara a trava, que pode ser feito puxando a aba traseira do arrastador com os dedos.



9

Vista por trás da máquina.



10

Para sacar o vidro de dentro da ´porta é necessário retira o acabamento externo que serve com de guia também.




11

Nas situações de vidros quebrados o recomendado e que se remova parcialmente a forração metálica, para terá acesso aos cacos e assim promover a aspiração da porta.




12

Para instalar o vidro na máquina, basta forçar o encaixe automático.

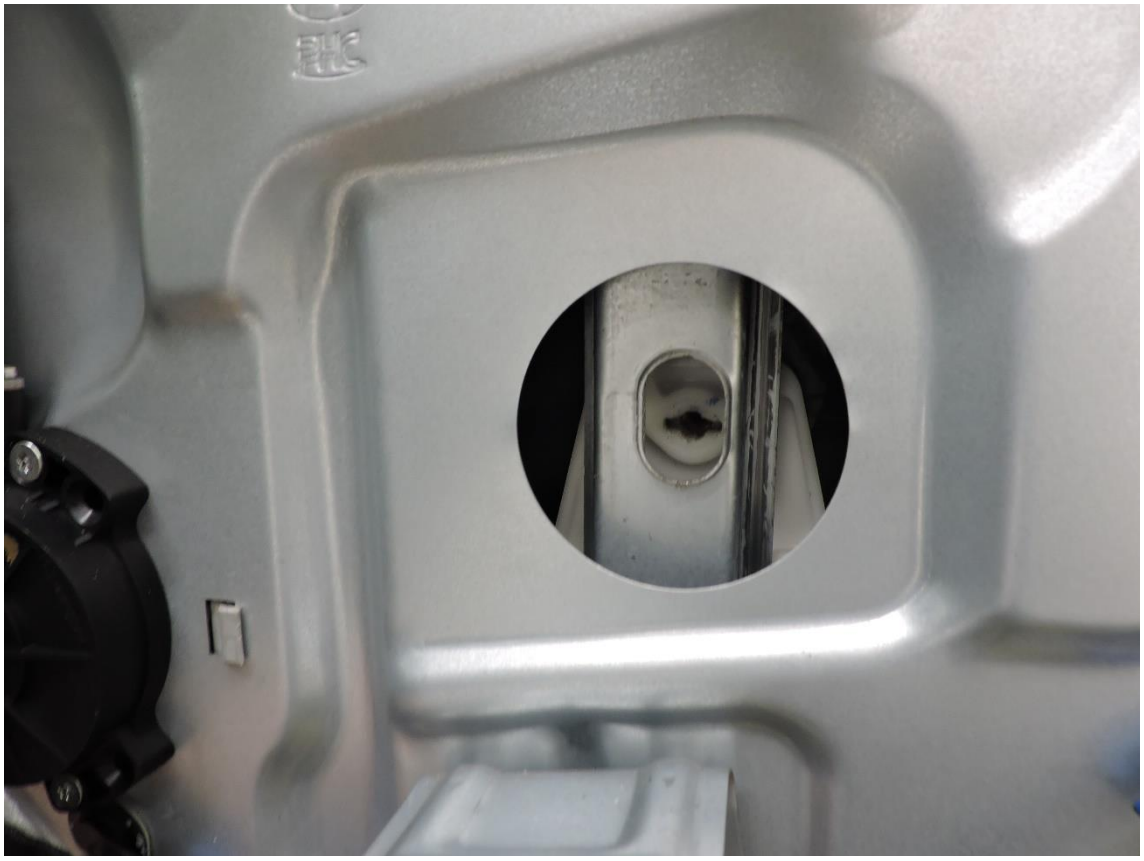

13

Enrosque o parafuso de fixação para finalizar a fixação do vidro e executar os testes.

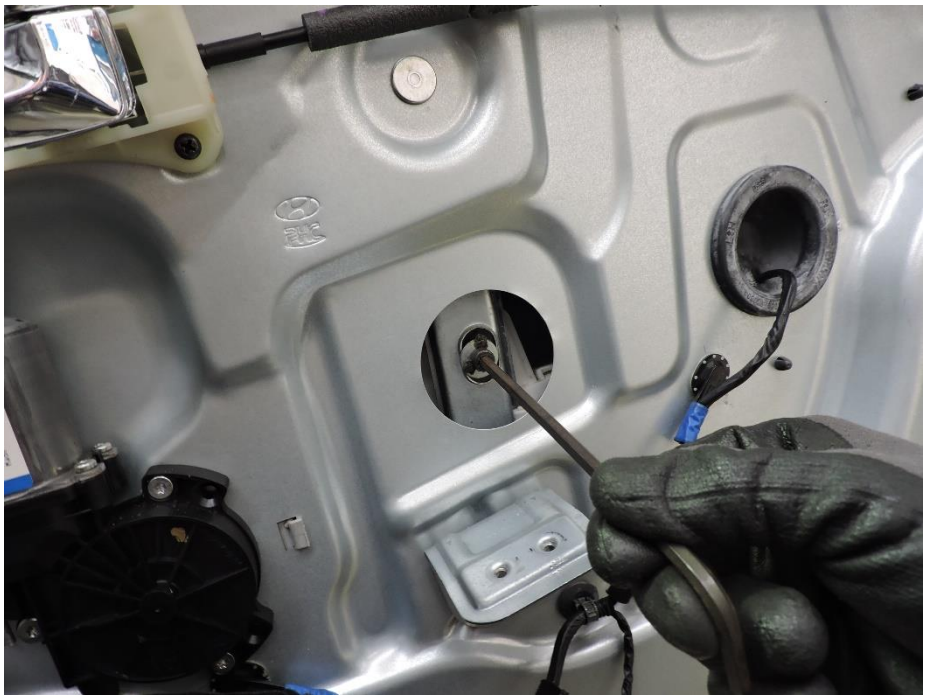

14

