Hyundai Azera 07-11 Vid PTA DT

Vidro de média complexidade para substituição, o detalhe fica por conta da remoção parcial da proteção da porta, para realizar a aspiração dos cacos. A forma de fixação do vidro na máquina é por esmagamento com arrastador tipo “mãozinha”.

1

Inicie a desmontagem retirando o acabamento do espelho retrovisor, utilize uma espátula de nylon.



2

Retire o arrebite pino que prende a ponta superior do forro de porta.



3

Retire um parafusos da moldura da maçaneta interna.




4

Remova um parafuso sob uma pequena tampa plástica no puxador da porta.




5

Desloque o forro iniciando por baixo.

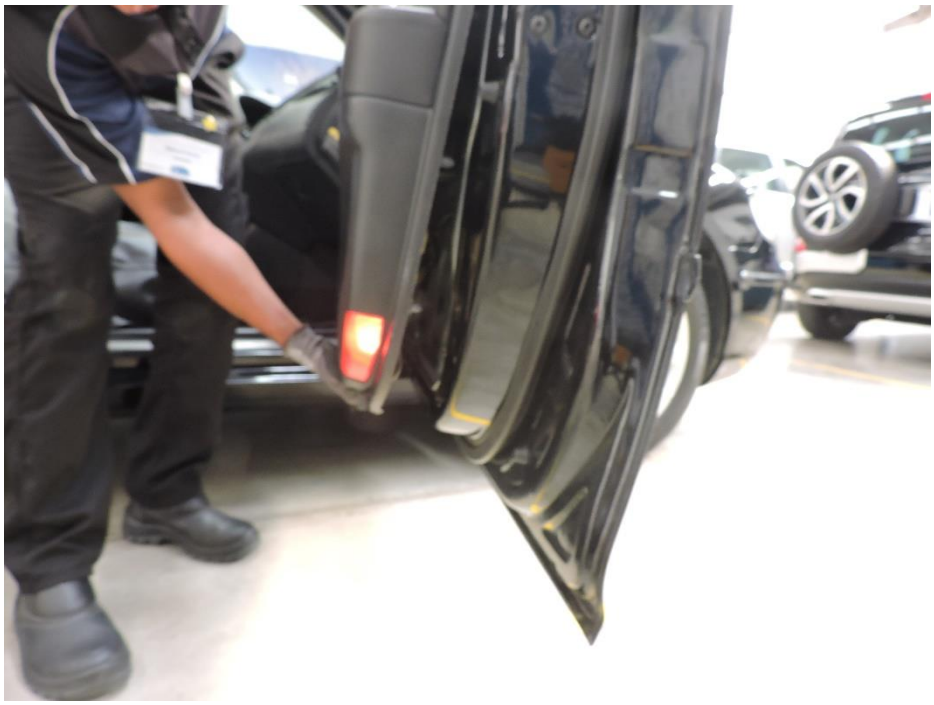

6

Ao retirar o forro atenção para os conectores elétricos.

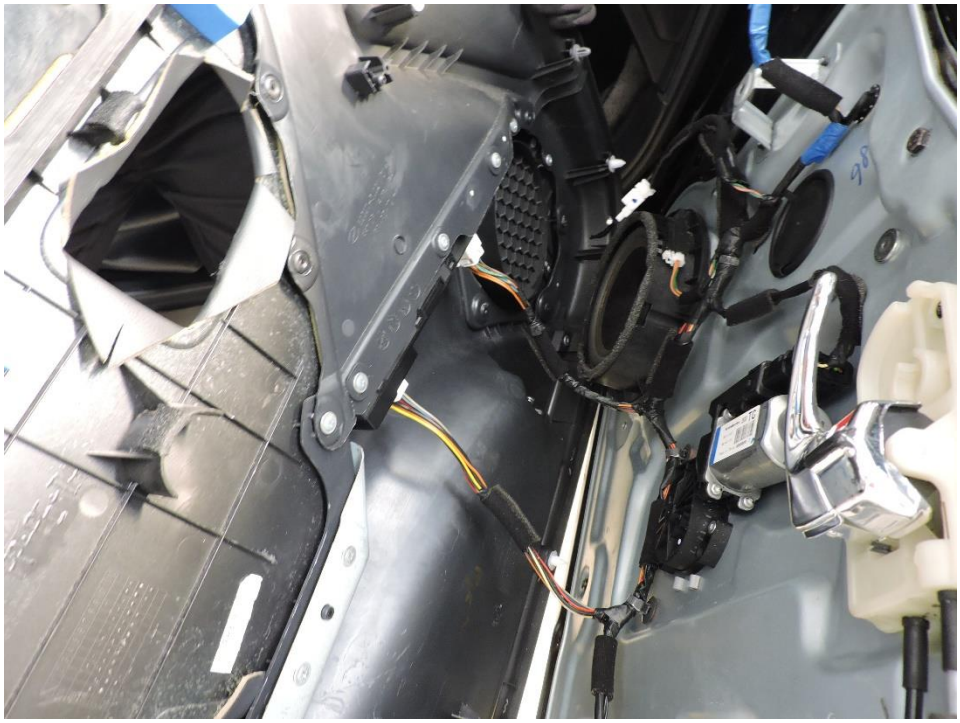

7

Para ter acesso aos parafusos do arrastador retire os dois tampões.




8

Não é necessário retira os parafusos, basta apenas folga-los.




9

Para aspirar o interior da porta é preciso retirar parcialmente a forração metálica. Para retira-la é necessário retirar os parafusos para afasta-la o suficiente para passar a mangueira do aspirador.

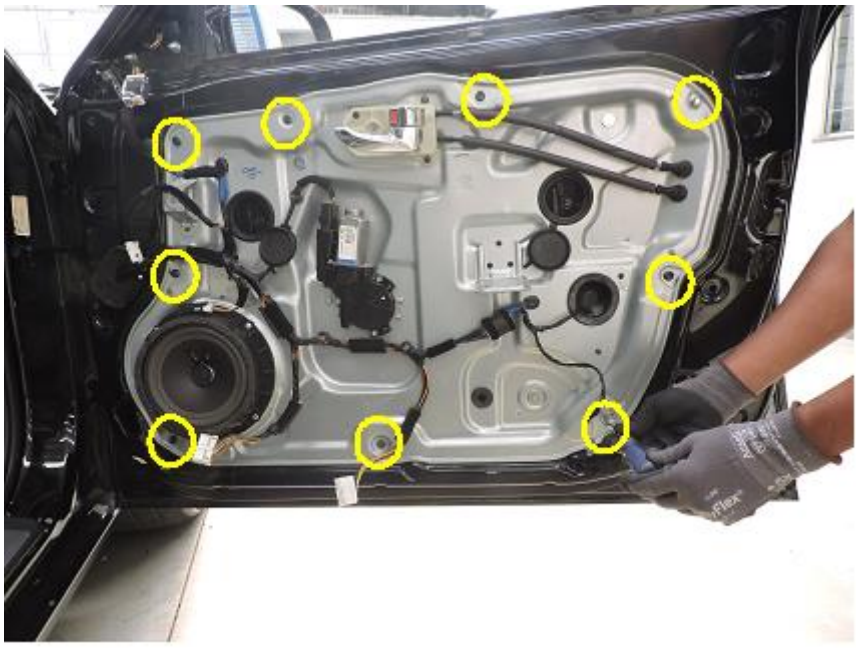


10

O trabalho de limpeza tem que ser feito antes de instalar o novo vidro.

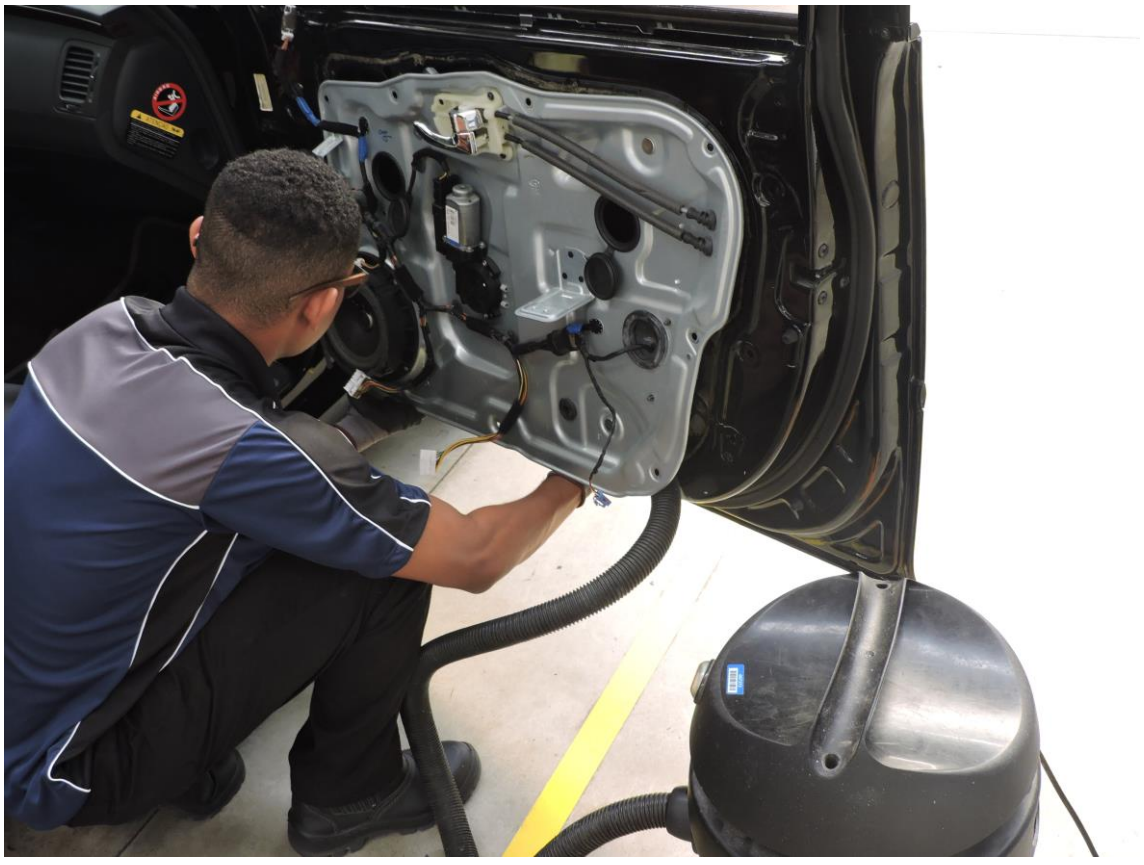


11

Para inserir o vidro dentro da porta, incline-o para frente, para facilitar que entre dentro da canaleta.

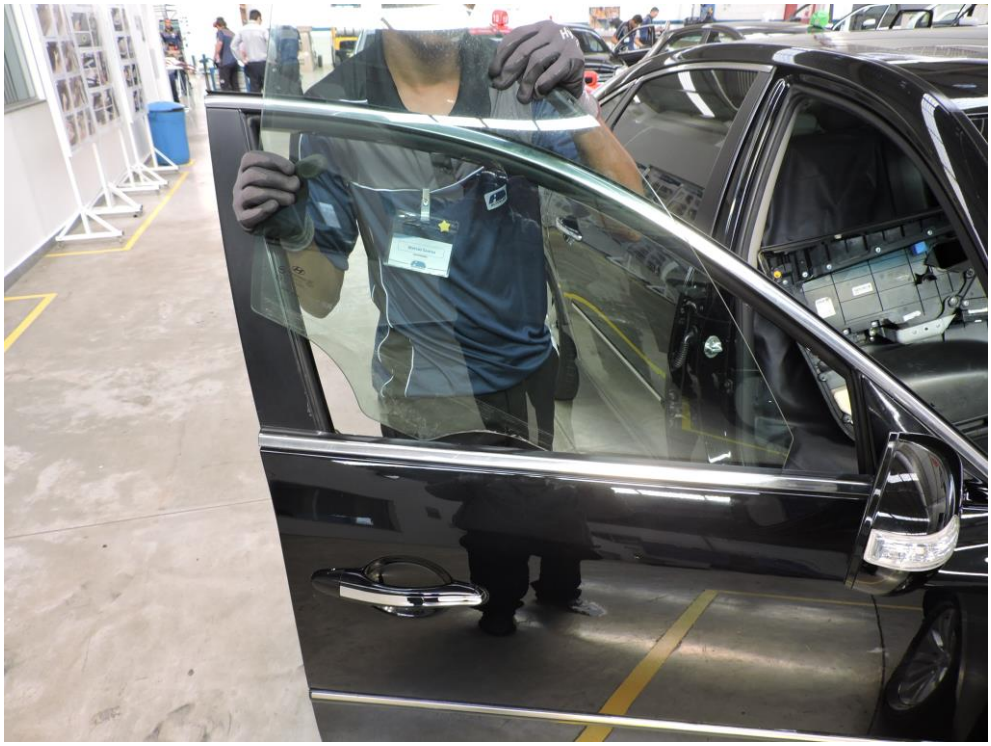

12

Com o vidro posicionado sobre os arrastadores, promova o aperto com uma chave canhão 10

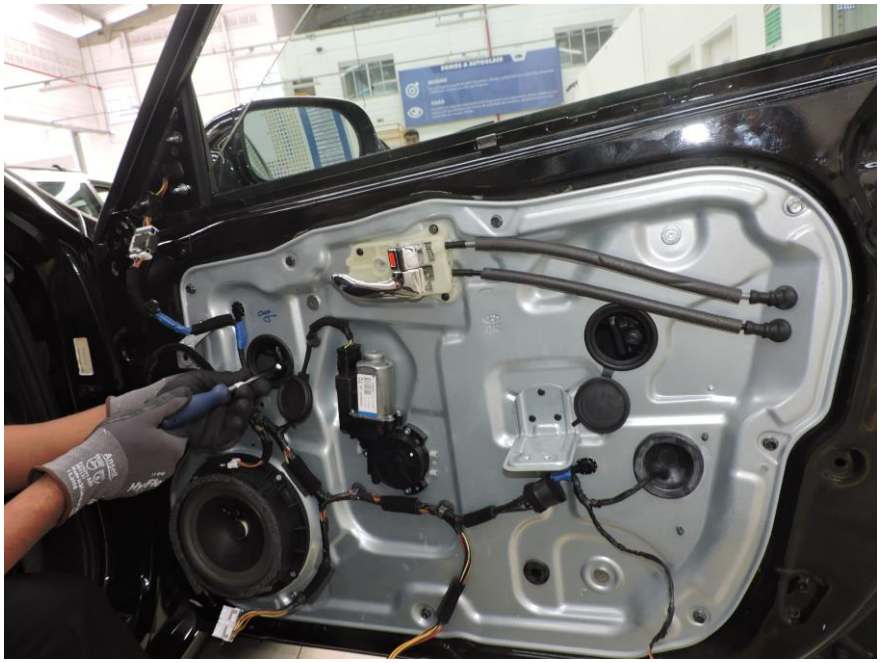

13

Vidro montado, faça os testes elétricos de funcionamento antes de fechar o forro de porta.

