Hyundai Azera 07-12 Farol.

Peça de média complexidade para substituição, o detalhe fica por dos faróis com luz de Xenom, que exige um pouco mais de cuidados para passar o reator e lâmpada para a nova peça. Em algumas situações é necessário passar também o motor de regulagem elétrica.Para remover o farol é preciso desmontar parcialmente o para-choque, para ter acesso a um parafuso localizado na lateral do farol abaixo do para-lamas.

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

Nos faróis com luz de xenon a luz alta é feita com lâmpada H7.




11

Na luz baixa fica o xênon. Normalmente são reaproveitados o reator e a lâmpada.



12

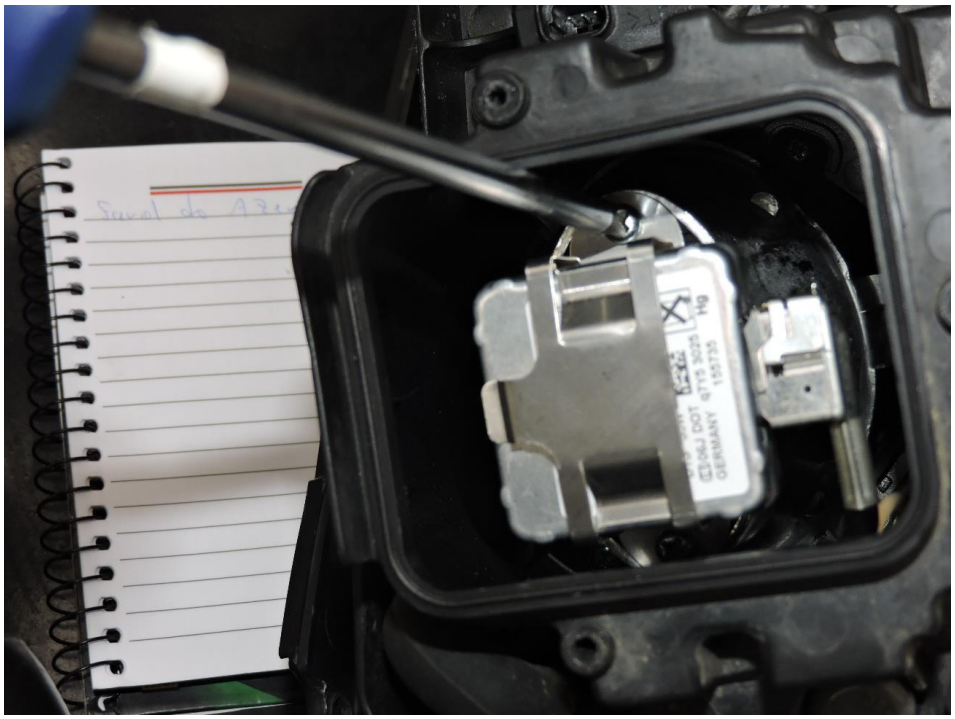


13




14

Para remover o motor da regulagem elétrica, gire-o ante horário para desencaixar da caixa do farol, e em seguida com uma chave canhão desenrosque o parafuso de regulagem até se desprender por completo do bloco ótico.

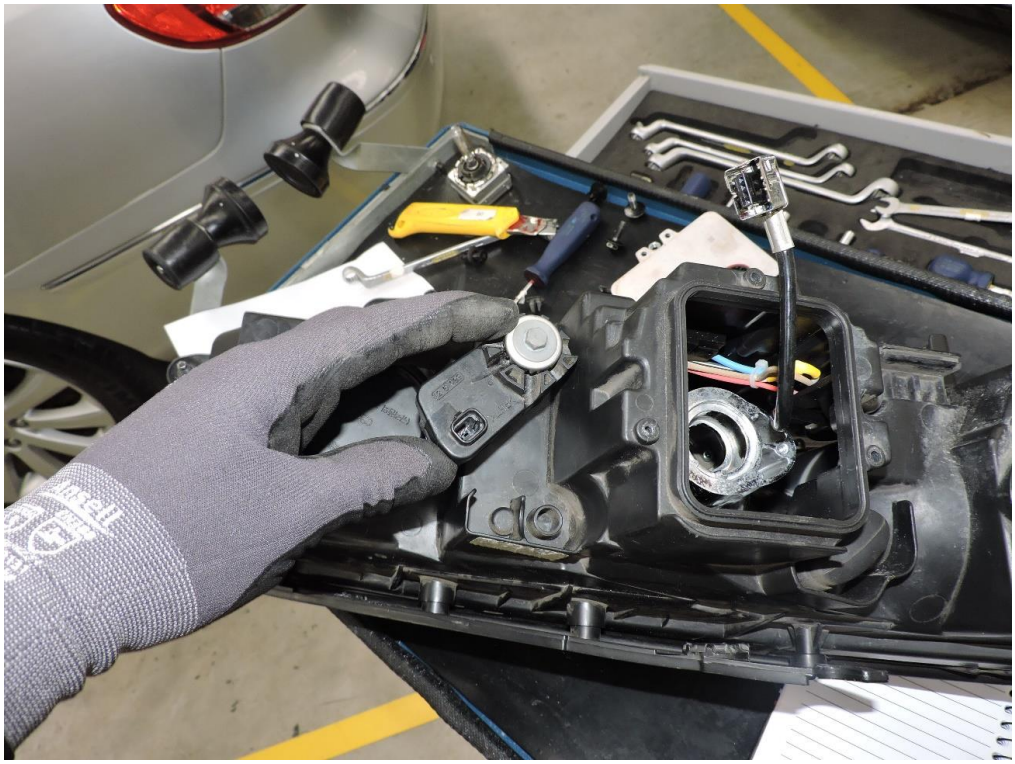

15

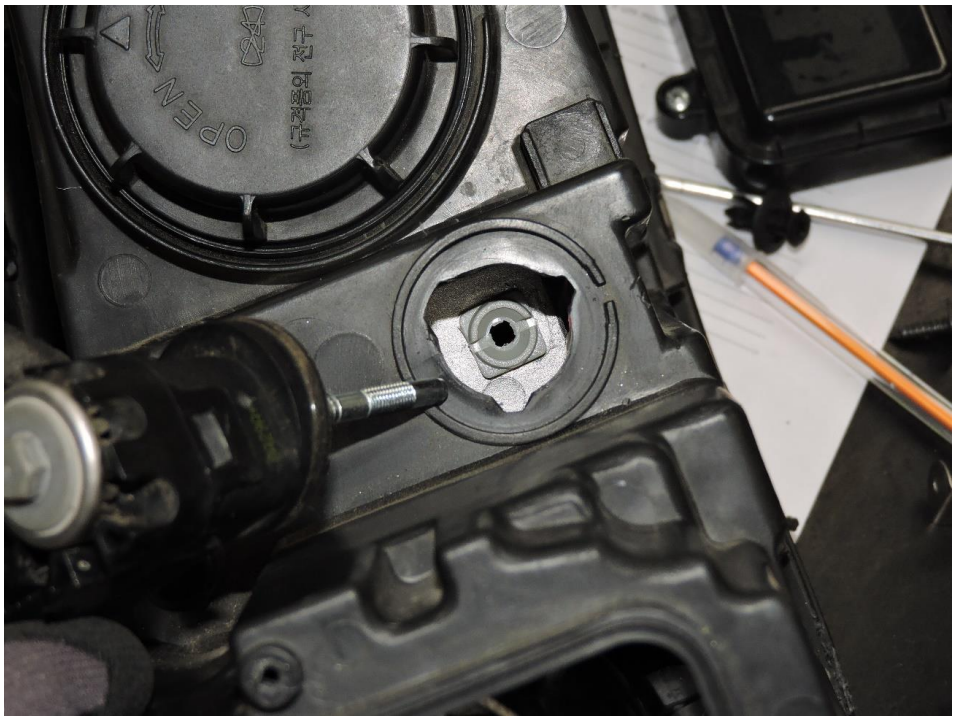

16

Após a instalação da nova peça deve-se fazer a regulagem.



17

