Renault Logan 2014 Esp Retrov.

Peça de baixa complexidade para substituição, o detalhe aqui mostrado é o corte na placa onde fica a linha de pisca, caso haja necessidade.

1

Para executar o corte será necessário o uso de um estilete, óculos e luvas de proteção.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: O manuseio de ferramentas cortantes demanda total atenção e cuidado. Por isso, nunca deixe o seu corpo no raio de ação da ferramenta, busque sempre o posicionamento adequado.




2



3

Utilizando o estilete faça um risco dentro da linha de demarcação, fazendo um pequeno talho.

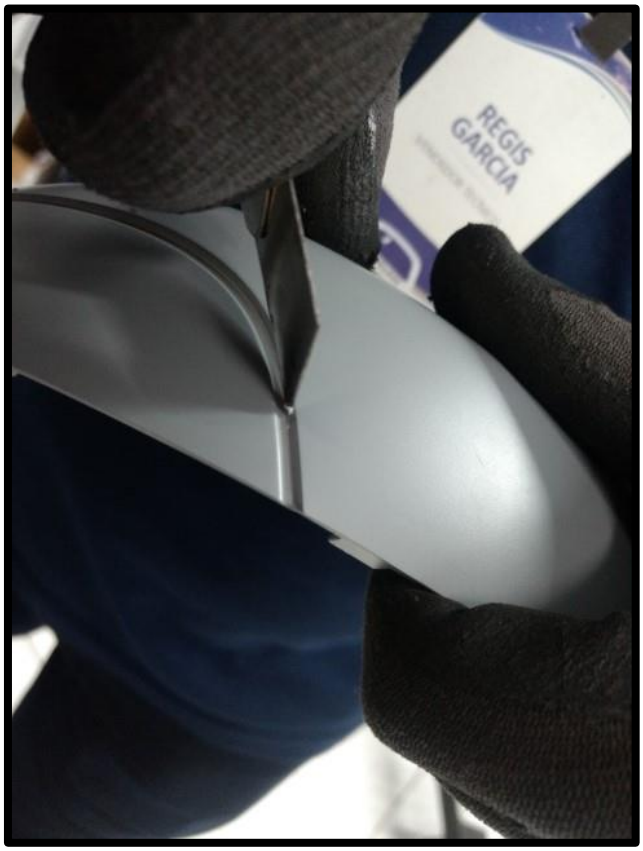

4

Faça o mesmo risco por dentro obedecendo a linha de demarcação.



5

Faça uma pressão para o total rompimento.



6



7

Utilize uma lixa 220 para o acabamento da borda.

