Land Rover Freelander II 2006/

Este para brisa possui moldura tipo extrudado nas partes superior e laterais, na parte inferior o acabamento é feito pela grade que prende direto a um friso já encaixado ao vidro.

1

Para remover o conjunto espelho retrovisor e sensor de chuva, remova primeiro a moldura de acabamento que se divide em duas partes. Para remove-la utilize uma chave de fenda pequena para desloca-las como mostra a foto abaixo.



2

Desloque primeiro a parte da moldura do lado direito.



3

Em seguida a do lado esquerdo.



4

Para desencaixar o espelho retrovisor da pastilha, segure firme em sua base e gire 40° graus.



5

Para desencaixar o sensor de chuva solte as duas travas do corpo do sensor.





6

Remova o sensor descolando do vidro. Caso o gel do sensor fique no vidro, é preciso que se remova-o com cuidado para passa-lo para o novo vidro.



Não desconecte o sensor do chicote elétrico.

7

Remova os limpadores sempre marcando sua posição e lados dos braços.




8

Remova a tampa da bateria, que é encaixada na grade e esconde um grampo de fixação.



9

Remova os grampos arrebite da base da grade.

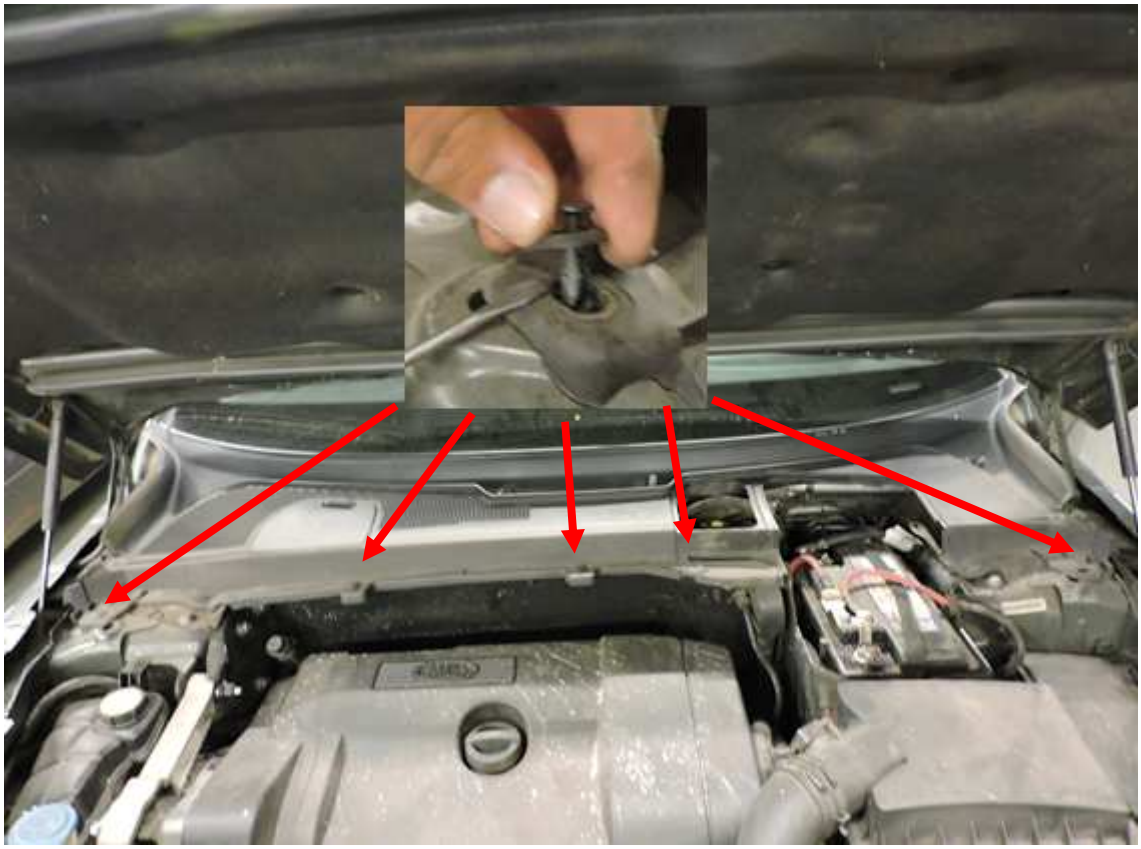

10

Puxe a grade em direção ao motor do veiculo para que haja o desencaixe do friso do vidro.




11



12

Solte os conectores do térmico, localizados nos cantos inferiores do vidro.

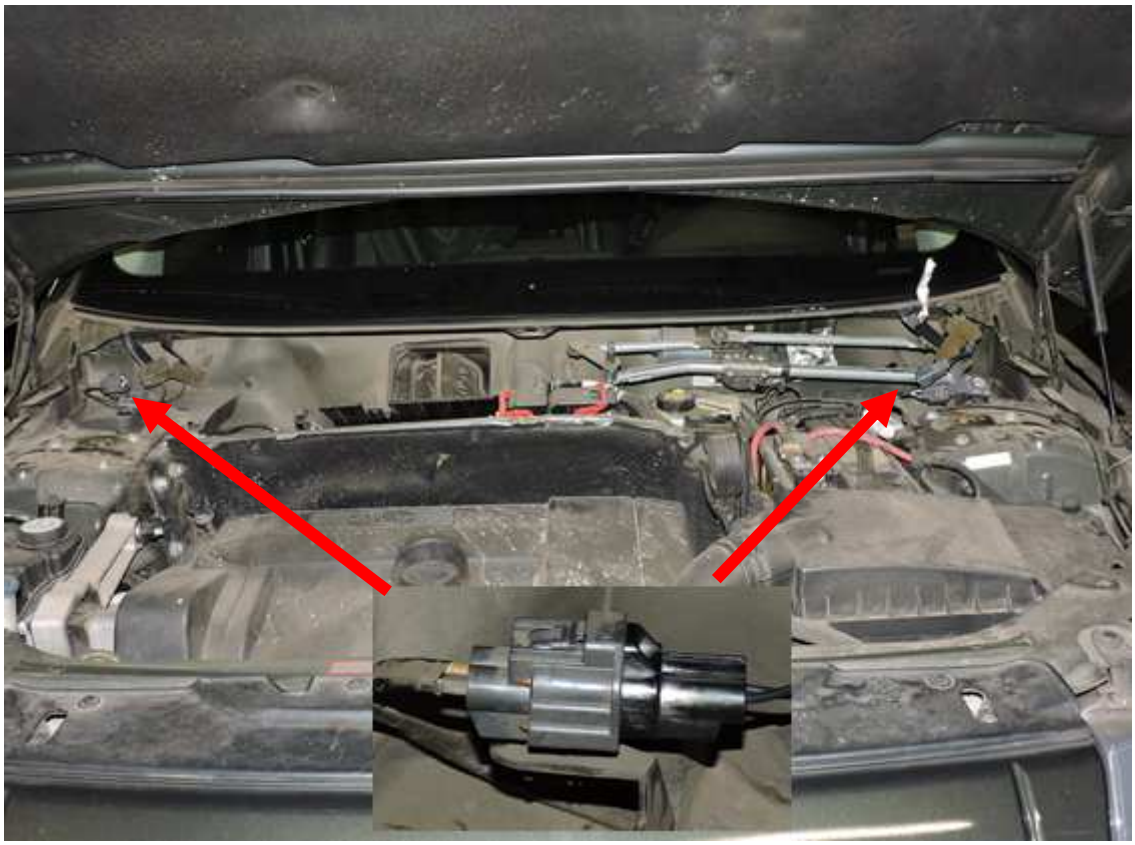

13

Faça a remoção do vidro utilizando chave fixa com ventosa e protetor de painel.



14

Analise o adesivo para definir o que tipo de corte de bico será utilizado.




15

Prepare o vidro novo, aplique a cola no quadro do veículo.



16

Encoste o vidro no quadro.

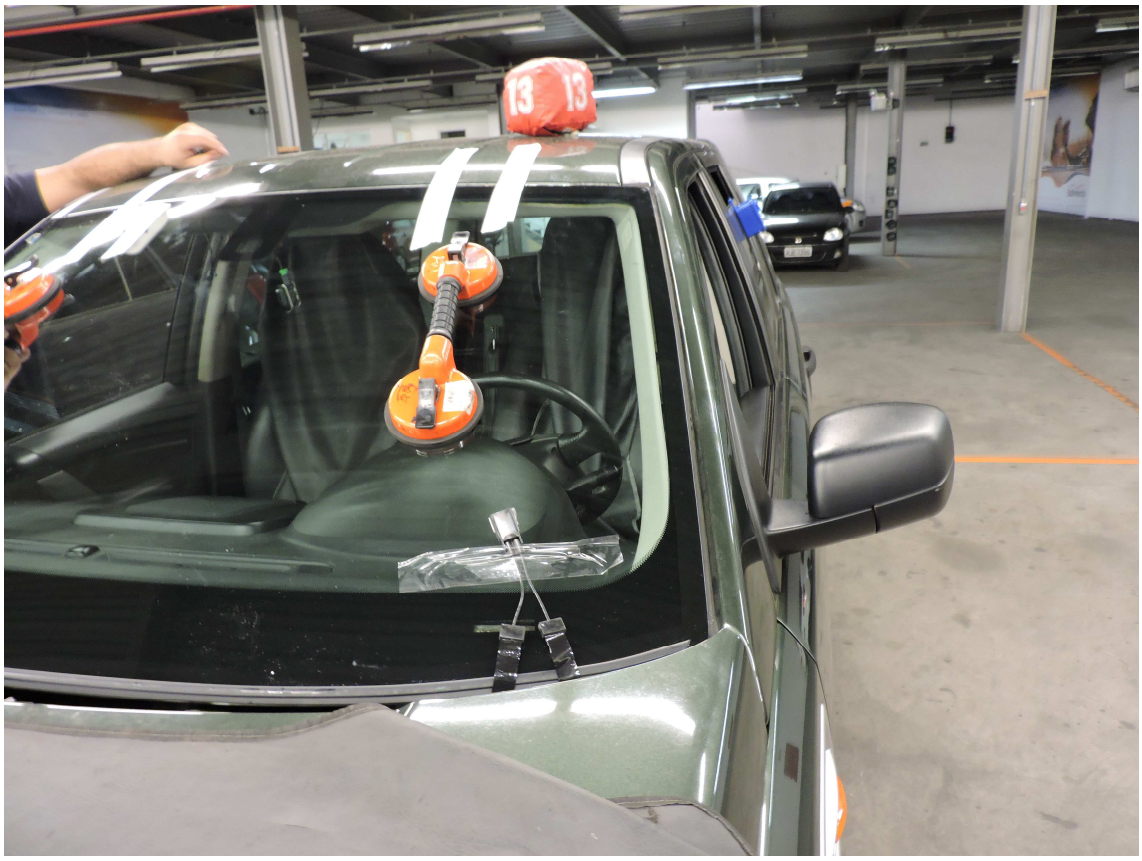


17

Para montar o sensor de chuva, caso o gel tenha ficado preso ao vidro velho, remova-o o máximo de cuidado para rasgar e nem marca-lo.




18

Cole o gel ao novo vidro usando sua própria aderência.

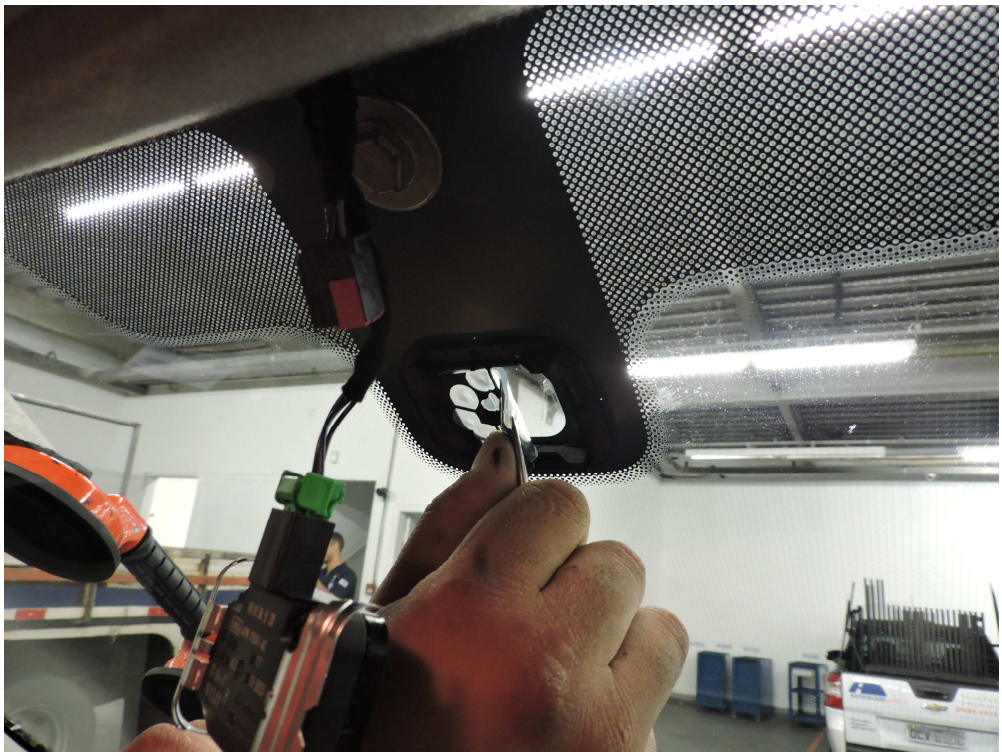

19

Encaixe o sensor posicionando suas travas de volta.

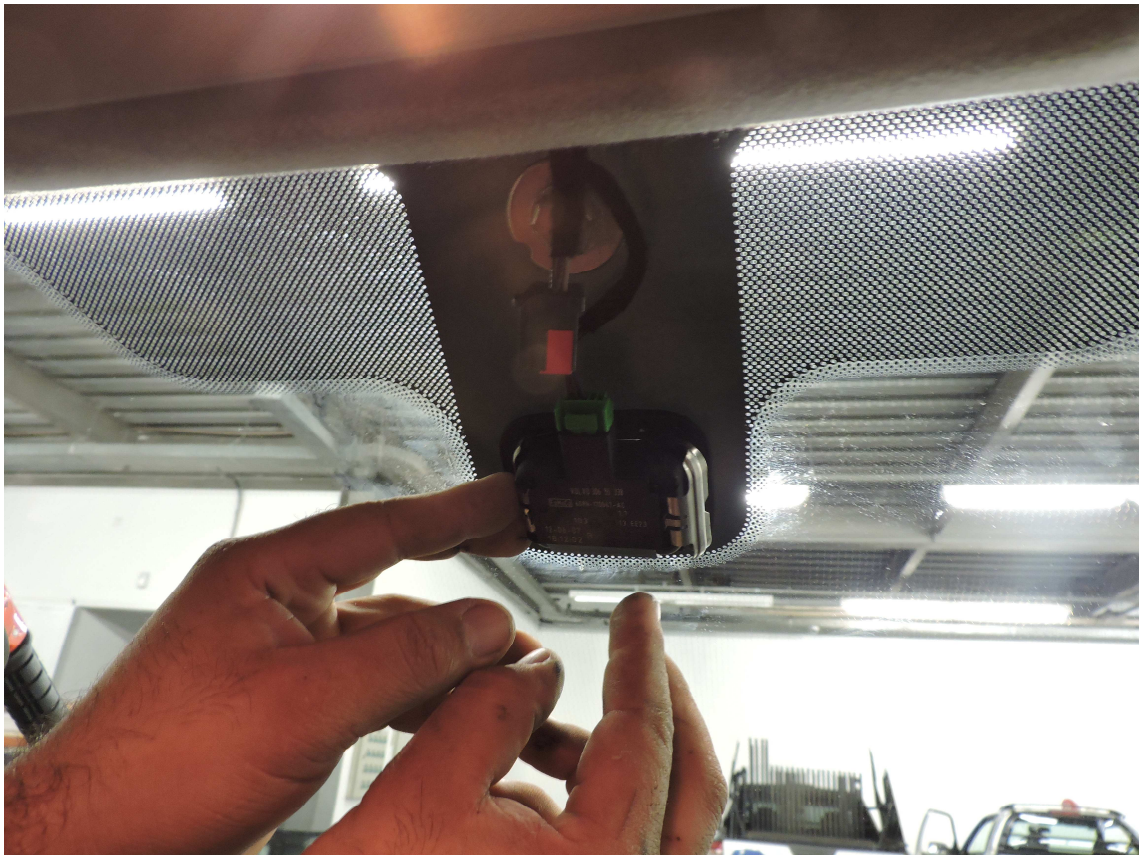

20

Encaixe o espelho retrovisor, posicionando-o na pastilha a 40° graus e girando para sua posição correta.



21

Encaixe os conectores do térmico.



22

Monte a grade primeiro encaixando-a ao friso já preso a base do vidro, encaixe os grampos e volte a tampa da bateria ao seu lugar.



23

Monte os limpadores e faça a limpeza final.

