MB Caminhão Axor 2000 PTA.

Vidro de alta complexidade para substituição. Para inserir o vidro dentro da porta, é necessário remover o conjunto a placa e máquina de vidro. O vidro entra na porta de baixo para cima.

1


Para remover o forro de porta, inicie por retirar a moldura do puxador da porta para ter acesso aos parafusos.





2

Saque o painel de interruptores dos vidros elétricos.

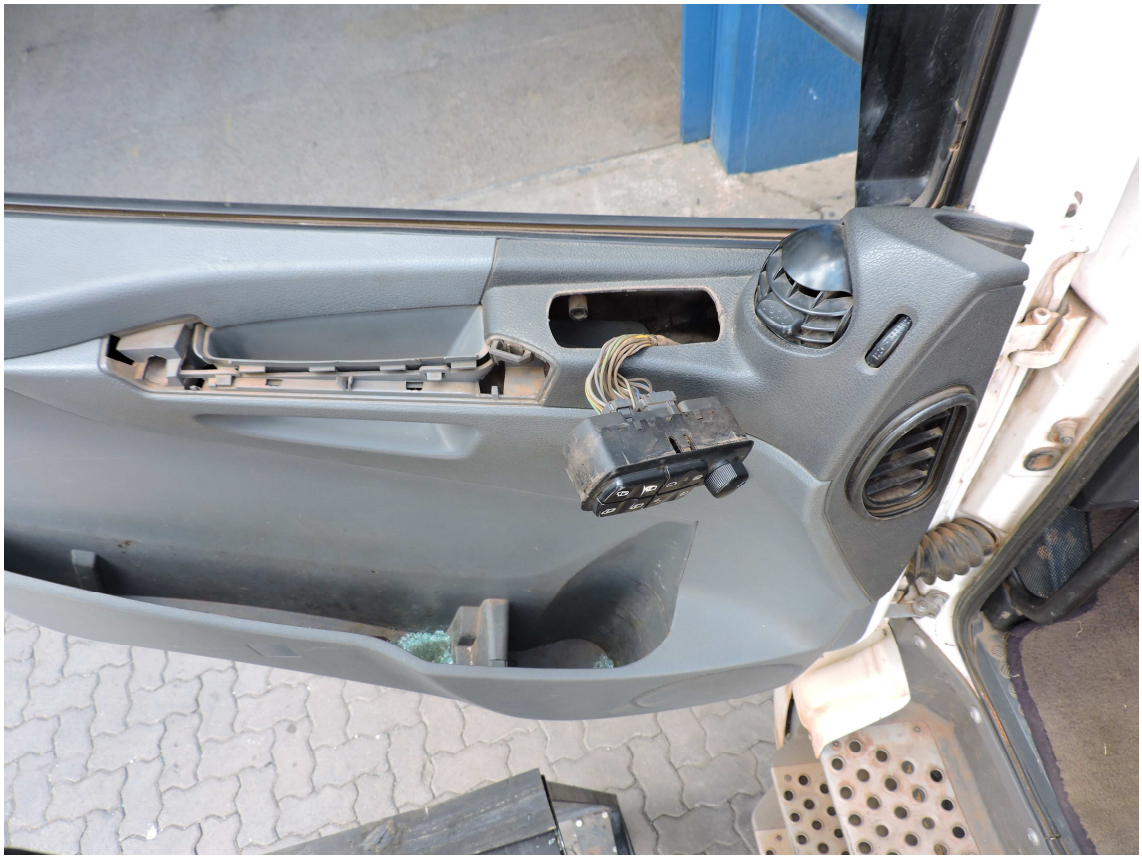

3

Saque o forro começando por baixo.



4

Solte a haste da maçaneta interna.





5


Tenha um cuidado especial com a haste, pois pode se soltar da fechadura.



6

Retire os quatro parafusos da placa, dois parafusos inferiores da coluna da máquina de vidro.

Solte também o chicote elétrico.

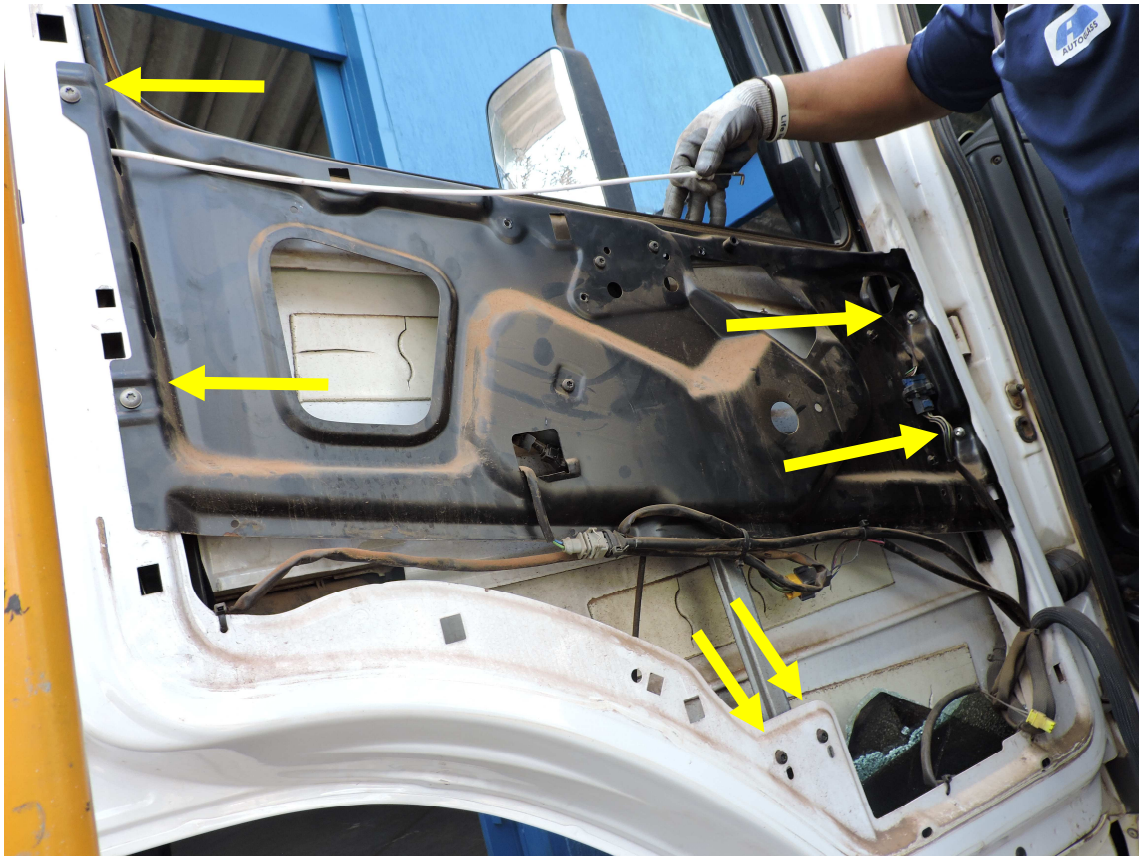

7

Retirado o conjunto, a porta fica livre para receber o vidro que é inserido de baixo para cima.



8

Prenda o vidro em cima com fita adesiva, e monte a placa novamente, tomando cuidado para não desencaixar a haste na fechadura.



9

Aplique cola de vidro no suporte do vidro preenchendo toda a sua canaleta.



10

Parafuse o suporte a máquina de vidro.



11

Desça o vidro dentro do suporte promovendo todo o seu encaixe.



12

Acione a máquina de vidro fechando totalmente o vidro, e aguarde cerca de duas horas para movimentar o vidro novamente. Faça a montagem do forro para liberação do veiculo.

