Toyota corolla 2011 Para-brisa.

Vidro de alta complexidade, o detalhe fica por conta do sensor de chuva, em que é possível aproveitar o gel. Seu acabamento e extrudado.

1

EPI's	Óculos de Segurança
	Luvas de Segurança
	Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Remoção das palhetas.



3

A grade é bipartida sendo presa por grampos na parte inferior e na parte superior é presa diretamente no vidro.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

4

Para remover o sensor de chuva arraste a trava na parte inferior.



5

Remova o acabamento do chicote elétrico que é apenas encaixado.



6

Solte o sensor do vidro puxando aos poucos deixando que o gel desprenda naturalmente do sensor ficando preso ao vidro.



7

Para soltar o espelho retrovisor folgue o parafuso em sua base, para que se desprenda da pastilha.



8



9

Faça a remoção do vidro usando cabo de aço aproveitando a extrusão, ou seja, passe o cabo por entre o vidro e a extrusão.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

10

Retirado o vidro com o raspador de adesivo retire o suporte do sensor.




11

Com uma lamina de estilete descole o gel do vidro aos poucos.



12


Após a colagem do novo vidro aplique o gel centralizando dentro do suporte.

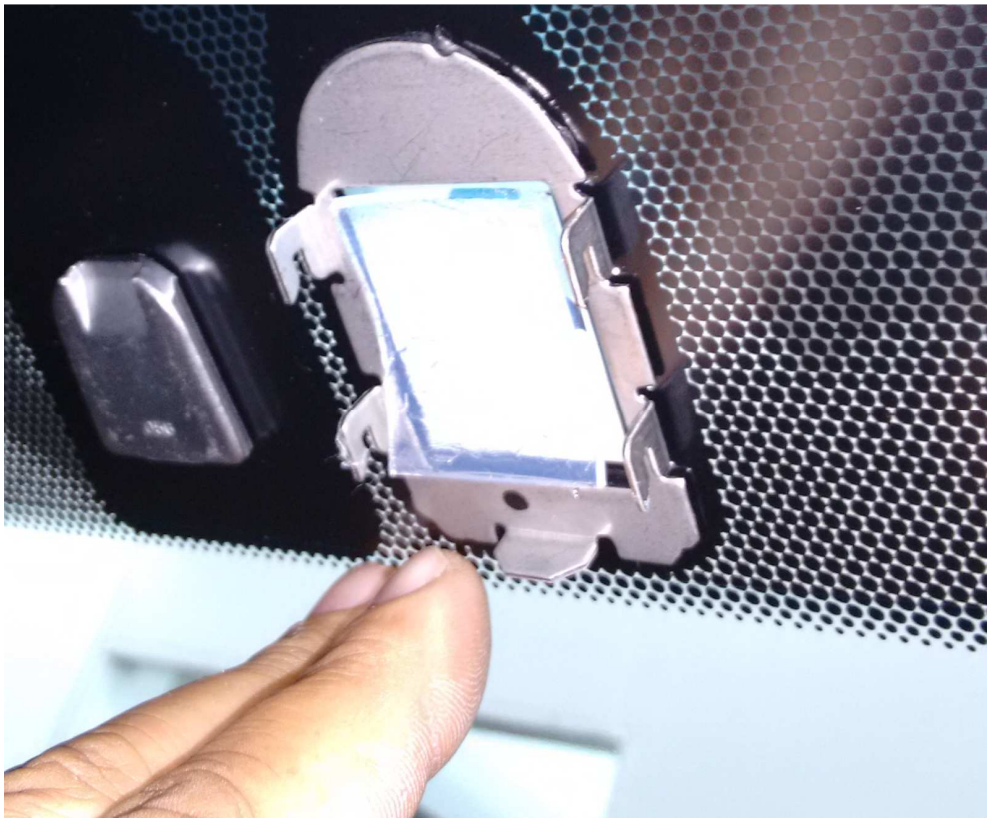

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: A remoção dos sensores de chuva e colisão demandam melhor tato devido às pequenas peças e conexões. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

13

Instale o sensor travando-o ao suporte.

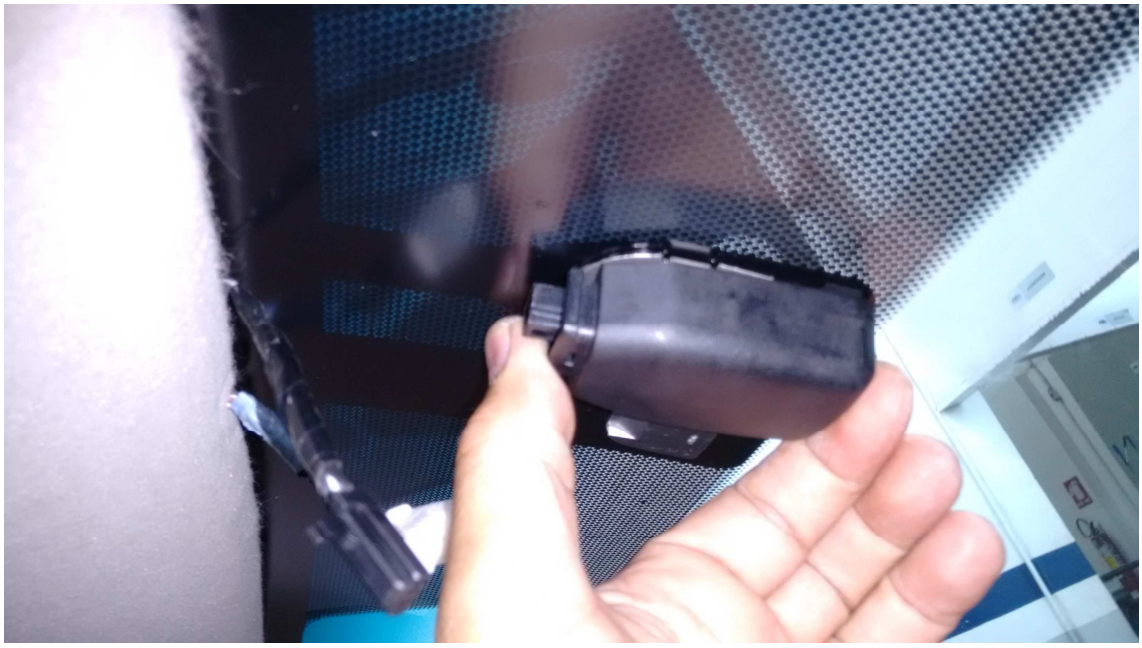

14

Faça a instalação da grade, do espelho interno e das palhetas, para liberação do serviço.



15

