GM Corsa II Para-brisa.

Vidro de baixa complexidade para substituição, sua moldura se divide em três partes sendo uma borracha na parte superior e dois frisos nas colunas encaixados diretamente a lataria do veículo. Sua grade se divide em duas partes fixadas por parafusos bem amostra.

1

Remova os limpadores e a grade.




2

Para remover as molduras laterais, comece por baixo o desencaixe que é feito puxando para cima.



3

Quanto a moldura superior, na maioria das vezes o ideal é que se remova-a junto com o vidro passando o cabo de aço por entre o vidro e a moldura.

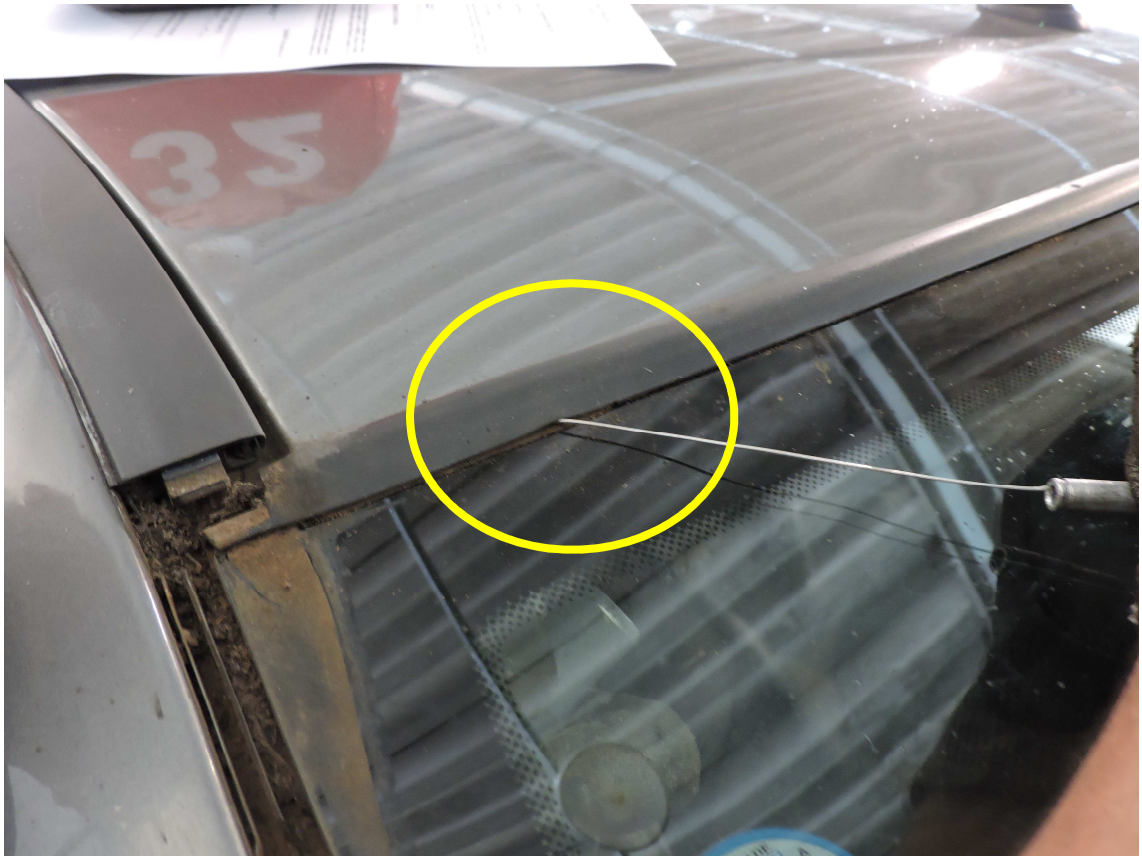

4

Moldura após a remoção do vidro.




5

A moldura deve ser instalada no novo vidro antes de leva-lo a cola.



6

Caso necessário prenda com fita crepe.

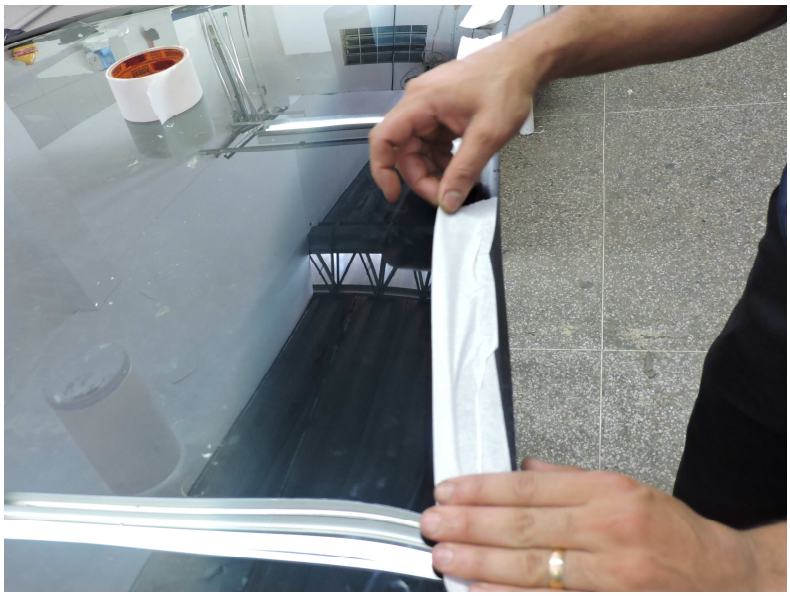


7

Aplique o adesivo ao quadro do veículo.



8

Após a instalação do vidro encaixe os frisos das colunas, monte a grade e os limpadaores.

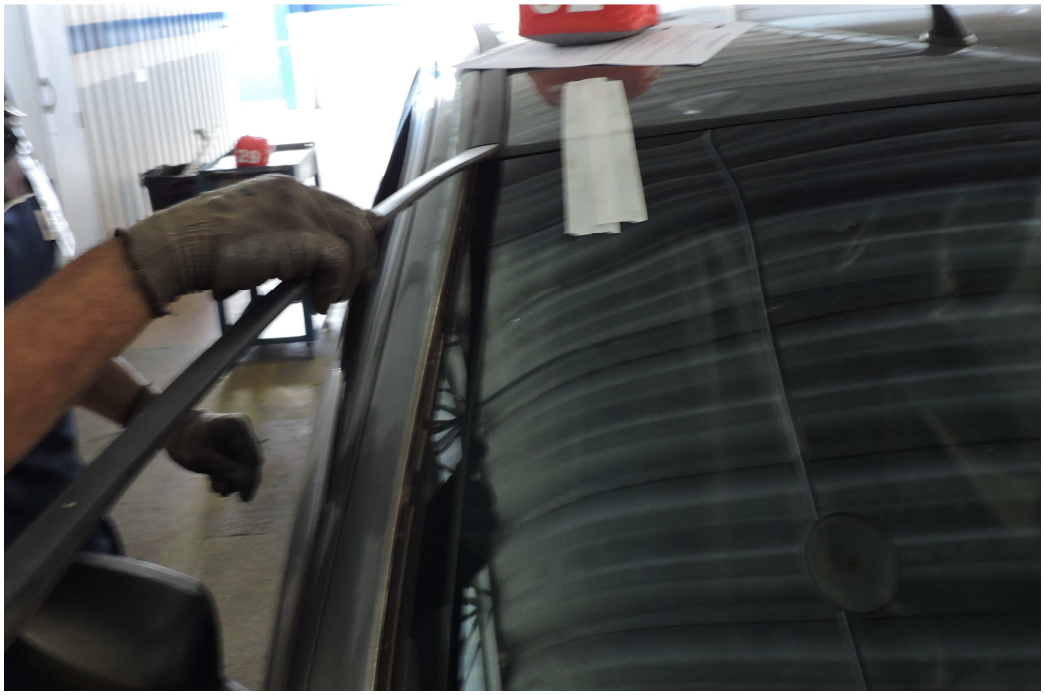

9

