GM D-20 1984 Para-brisa.

Vidro de alta complexidade, é fixado a carroceria de forma encaixada. Sua guarnição deve ser desmontada para o deslocamento do vidro quebrado, da carroceria.


1

Para este serviço utilize óculos e luvas de proteção.



2

Para desencaixar o vidro quebrado do quadro, desencaixe a aba de pressão da guarnição. Para isso utilize uma fenda.

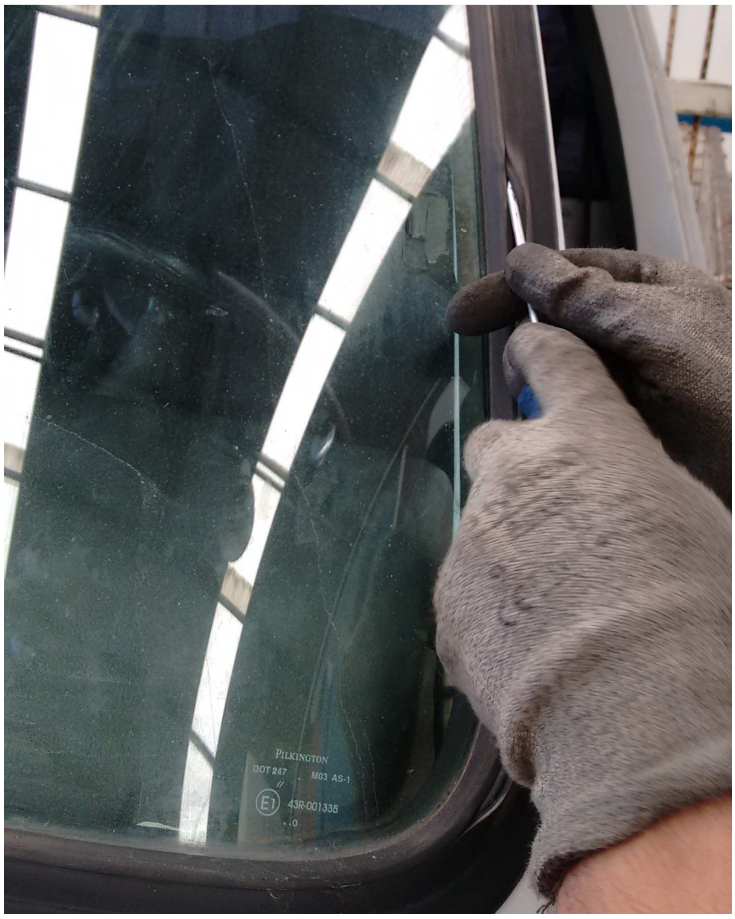


3

Ou uma espátula de nylon.



4

Destravada a guarnição empurre o vidro de dentro para fora.



5

Procure empurrar na parte de cima e bem próximo a guarnição.



6



7

Com o para-brisa desencaixado na parte de cima, segure-o por fora e levante para soltar a parte inferior.



8




9

Antes de montar a guarnição no novo vidro remonte a aba de pressão.



10

Monte a guarnição no novo vidro posicionando a emenda da guarnição, no meio da parte de baixo do vidro.



11

Monte a guarnição ao vidro.



12

Encaixe a cordinha na guarnição.




13

Instale duas ventosas na parte interna do vidro, sendo uma na parte inferior e outra na parte superior.



14

Desta forma é possível segurar na ventosa com uma mão e puxar a cordinha com outra.



15



16

Nas laterais é possível travar o vidro por fora e puxar a cordinha por dentro.



17

Ao final pressione o para-brisa por fora para um ajuste final.



Desta forma é possível instalar o vidro com apenas um técnico.

