Hyundai Elantra 2009 PTA TR

Este vidro é preso a máquina de vidro por meio do suporte parafusado a maquina.

1

Retire o forro removendo os parafusos da maçaneta interna e do puxador.



2

Retire o pequeno acabamento na parte superior do forro.




3

Para desencaixar o forro, puxe em baixo para deslocar os grampos, e eleve para cima para desencaixar na pestana.



4

Desencaixe as hastes da maçaneta interna.

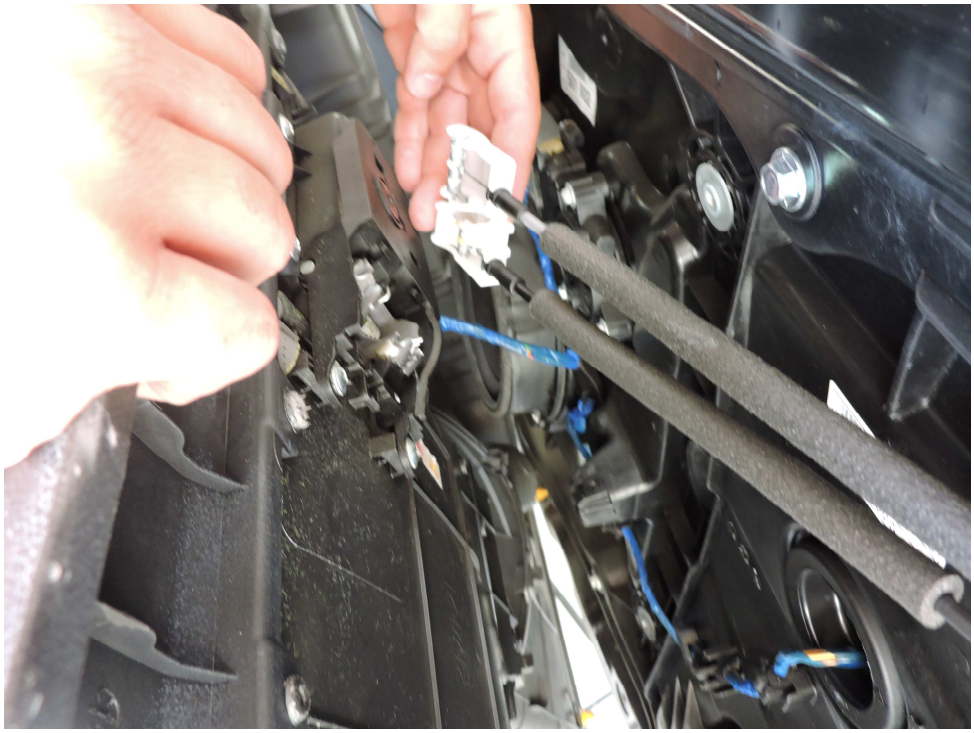


5

Retire o interruptor do vidro elétrico do forro, use uma fenda pequena, para desencaixa-lo.




6

Conecte-o ao chicote elétrico novamente.

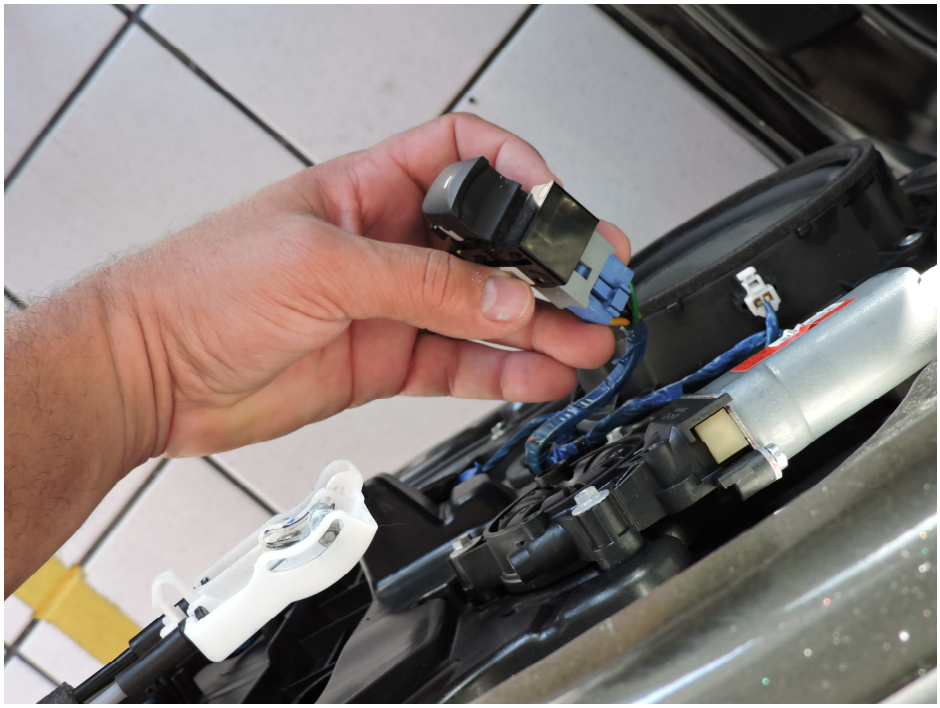


7

Remova a tampa de borracha para dar acesso ao parafuso do suporte do vidro.

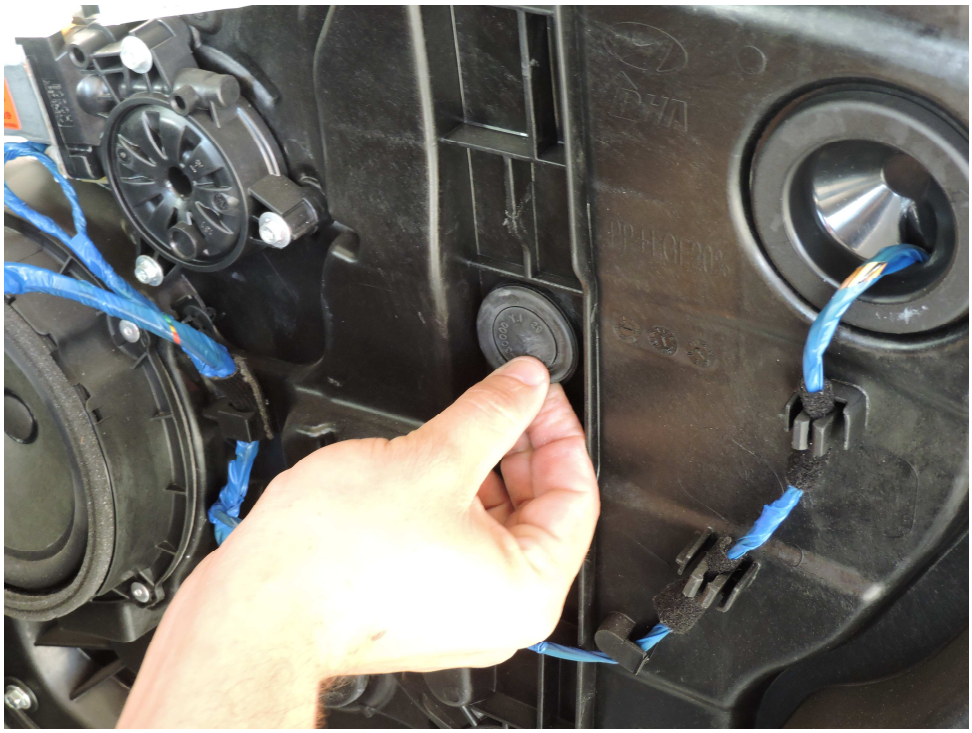


8

Retire os parafusos do tampão da porta, depois de remido os parafusos lente o tampão para desencaixa-lo da porta.

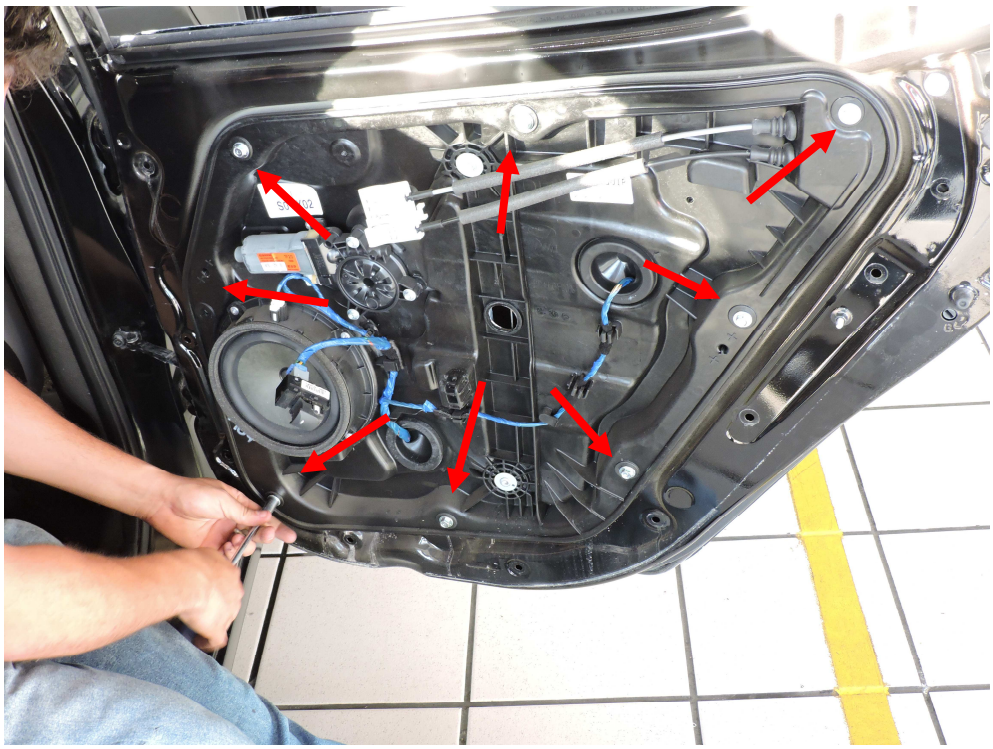

9

Afaste o tampão para retirar o suporte e aspirar o interior da porta.

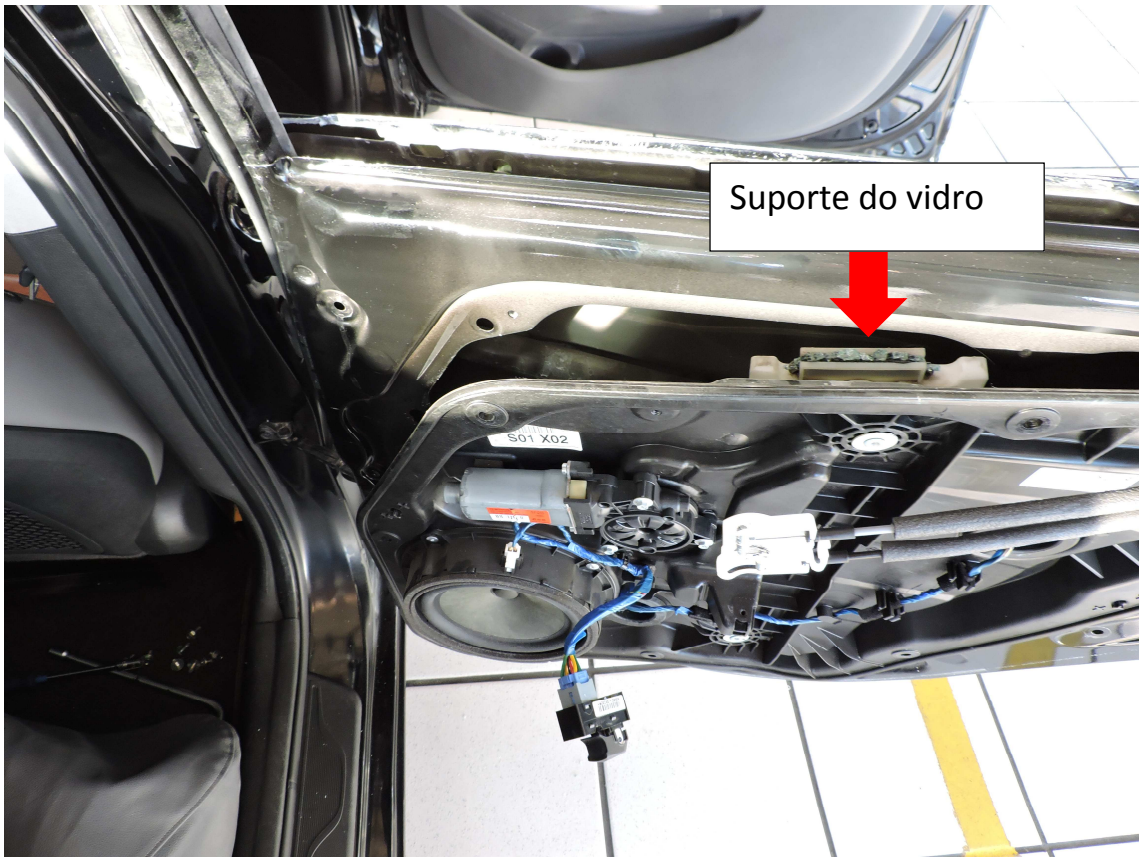


10

Retire a tampa externa posterior da porta isto irá facilitar a introdução do vidro dentro da porta.



11

Retire a canaleta e a guia para limpeza dos cacos de vidros.

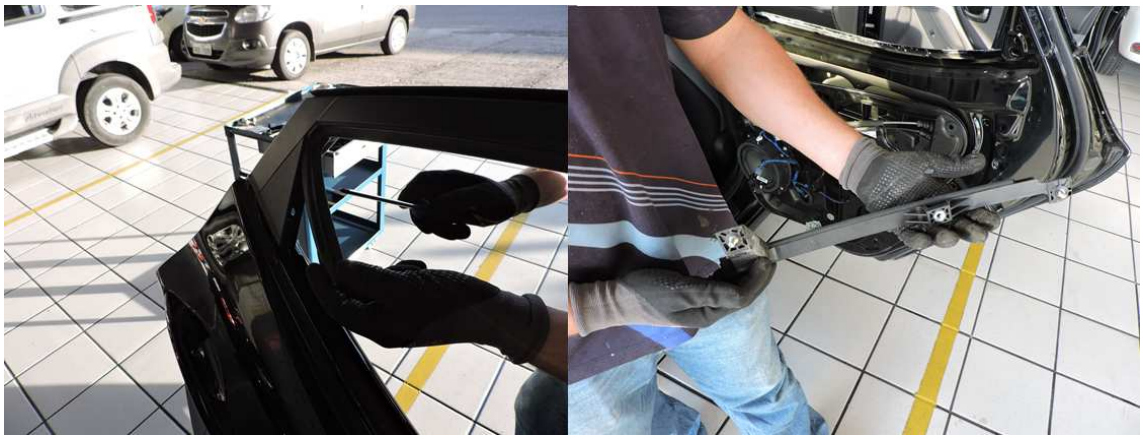

12

Após retirar e limpar o suporte, limpe-o e instale novamente na porta, aplicando cola de vidro.



13

Volte o tampão a porta fixando todos os parafusos, e em seguida introduza o vidro dentro da porta, guiando-o até encaixar no suporte.



14

Volte a tampa externa posterior para seu devido lugar, e monte o forro de porta, lembrando de encaixar as hastes da maçaneta interna.

