Hyundai Elantra 2010 – Para-brisa.

Vidro de alta complexidade par substituição, o detalhe especial fica por conta do sensor de luz que apresenta um adesivo bem sensível. Seu acabamento efeito por uma extrusão.


1

Para início retire os limpadores.



2

A grade é presa por grampos na base e encaixada diretamente no vidro.

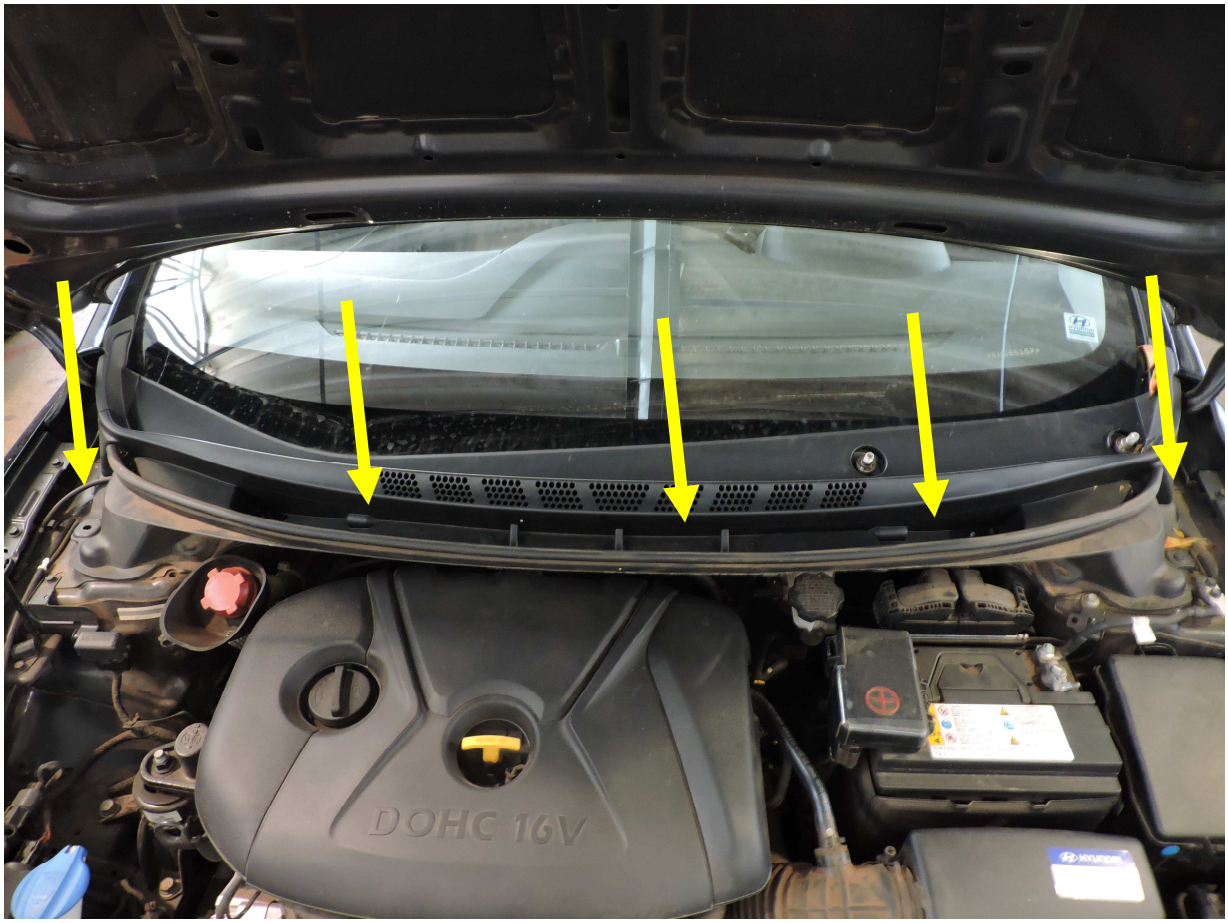

3



4

Na parte interna desloque o espelho interno. Basta soltar o parafuso.



5

Remova a capa de acabamento do sensor de luz.



6

Desloque o conector elétrico.




7

Para retirar o sensor de chuva, desloque antes a capa de proteção.



8

Utilize uma fenda pequena para destravar o sensor da pastilha.

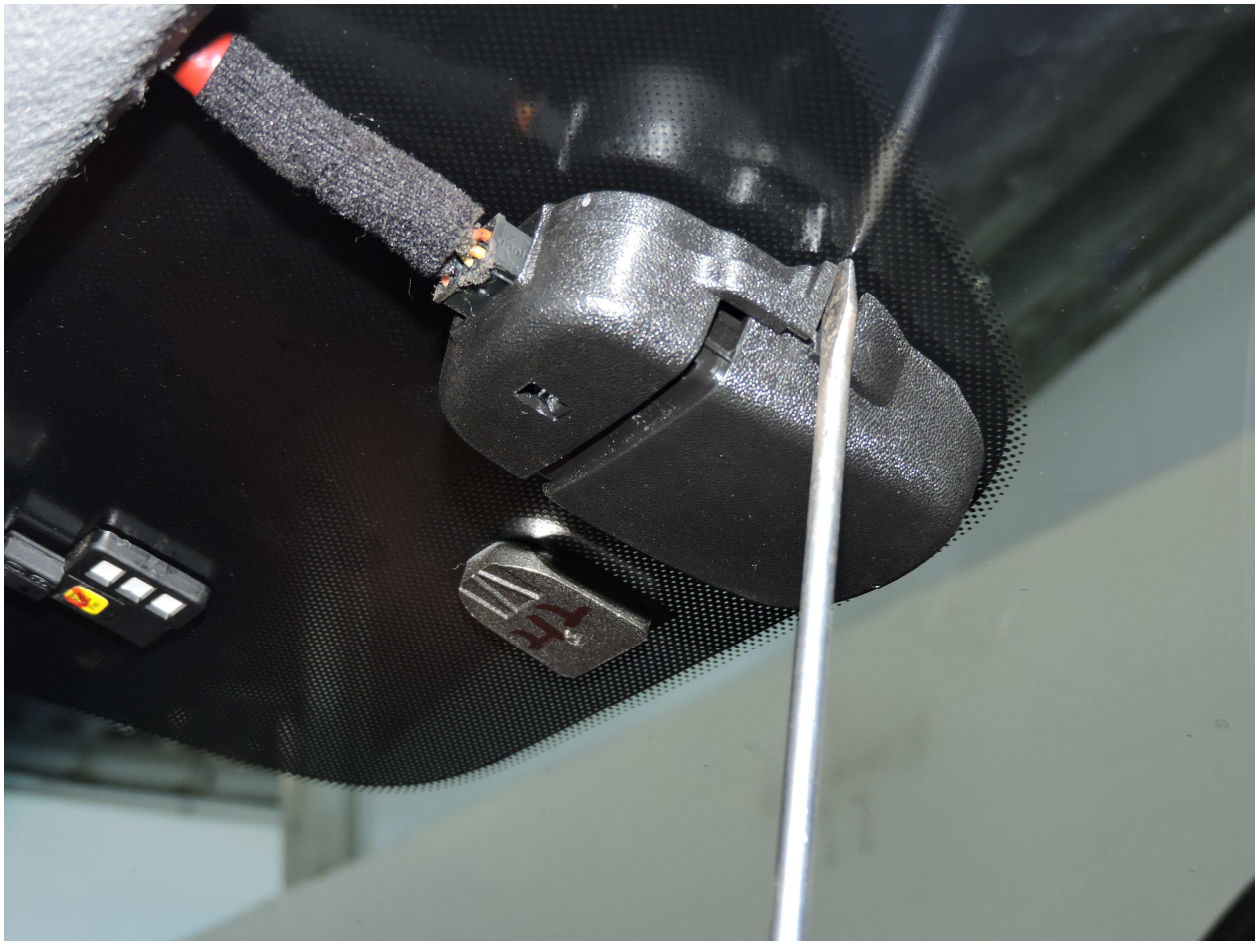

9




10

Na remoção do vidro um detalhe fica por conta dos calços plásticos na parte superior.



11

Após a troca do vidro, retire o sensor de luz do vidro velho. Usando um soprador térmico aqueça o vidro na parte externa na direção do sensor.

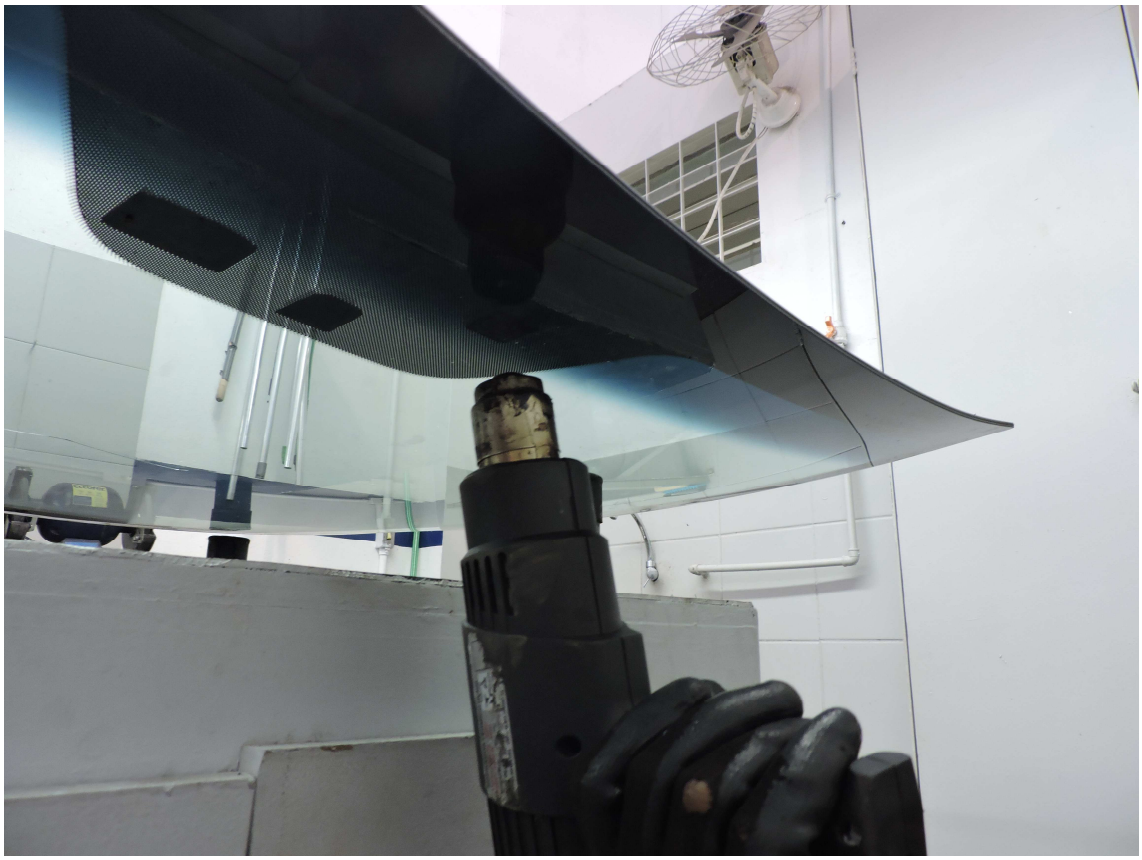

12

Desta forma o sensor se soltará com facilidade do vidro.



13

Em seguida cole-o ao novo vidro aproveitando o mesmo adesivo.



14

Após a montagem faça os testes elétricos.

