
Hyundai HB20 13-15 Farol cod. 703631

Peça de baixa complexidade na substituição. Para troca deste farol não é necessário remover o para-choque, basta retirar os parafusos e os arrebites na parte frontal para passar a ponta do farol.


1

Remova três parafusos e dois arrebites plásticos na parte frontal superior.

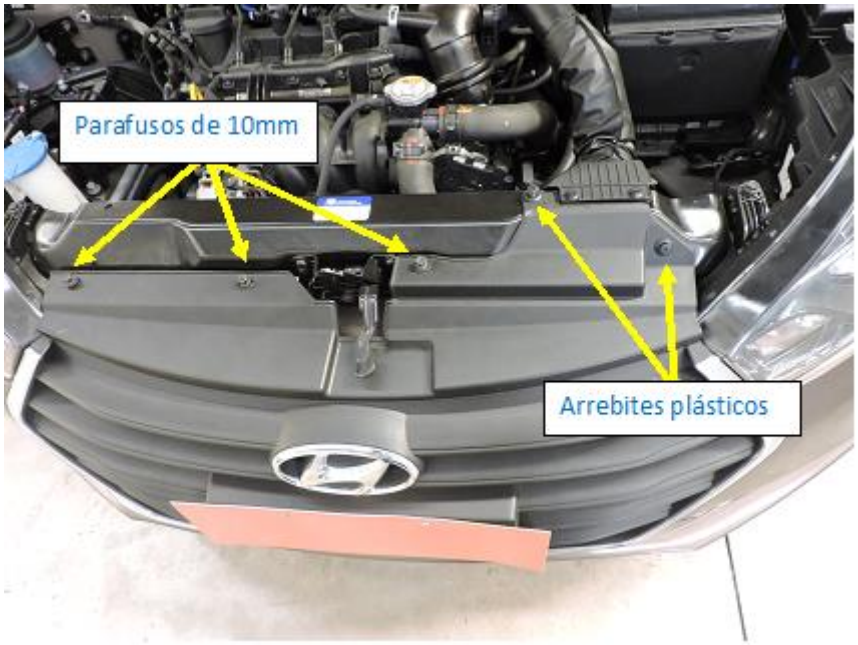

2

Solte dois parafusos superiores de fixação do farol.

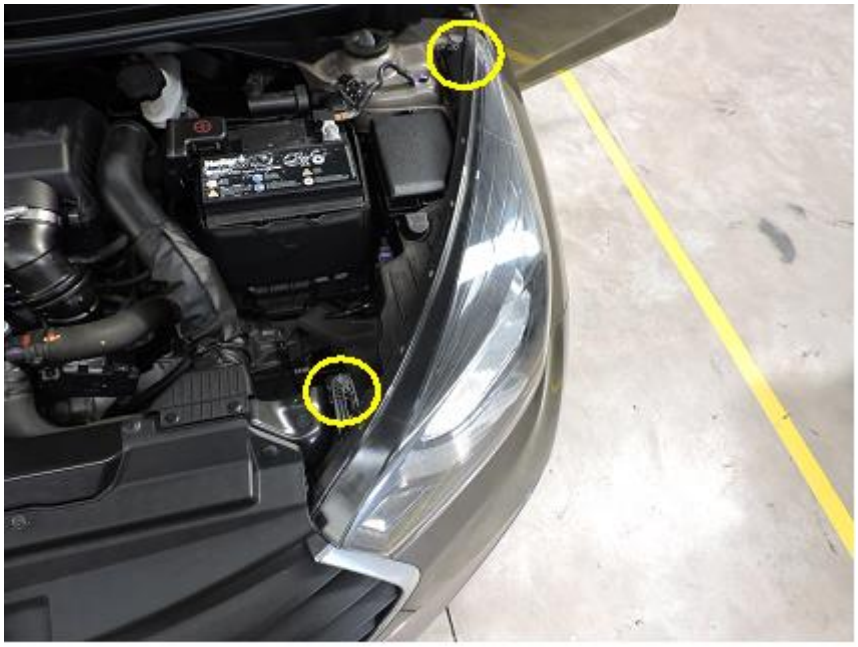

3

Para soltar o farol puxe a parte do centro próximo a grade para cima até o seu desencaixe.



4

Afaste levemente o para-choque para facilitar a saída do farol.



5




6

Encaixe do farol.



7

A lâmpada é do modelo H4.

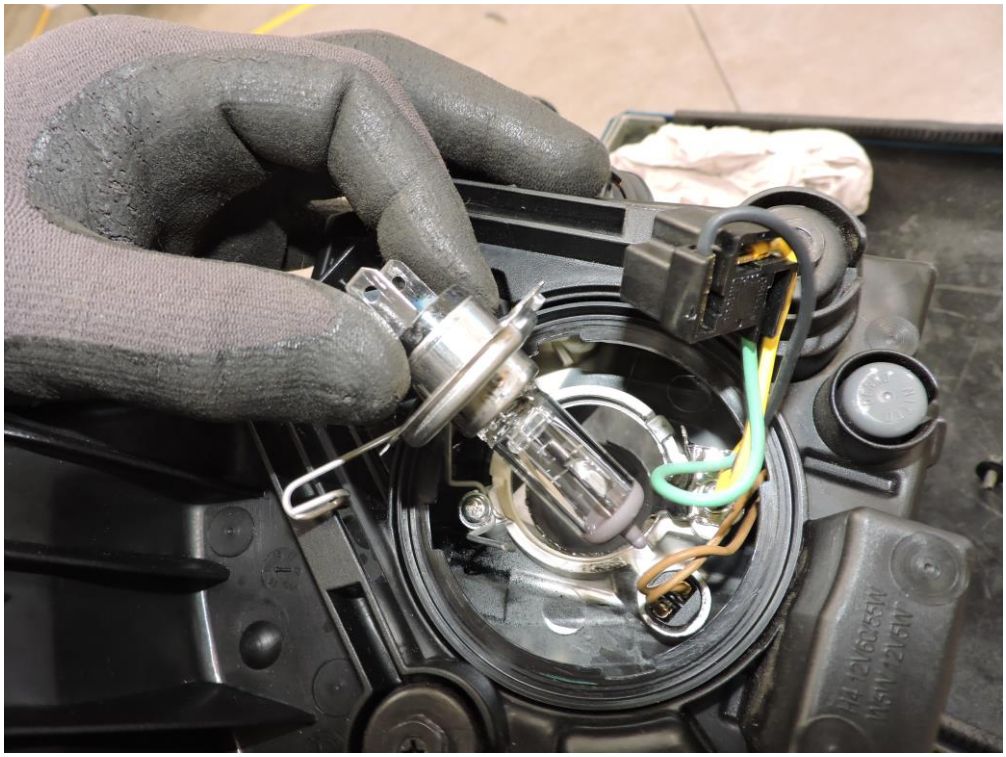

8

A lâmpada do pisca é modelo PY21W.



9

Após a troca, deve-se fazer a regulagem do farol.



10

