Hyundai HB20 PTA TR

Para instalar este vidro dentro da porta basta apenas remover o acabamento externo posterior. Quanto a fixação na máquina de vidro, é preso por dois parafusos direto as buchas plásticas presa nos furos do vidro. Quanto ao forro, possui um parafuso no puxador e outro na maçaneta interna, o restante da fixação é feita por grampos.


1

Remova os parafusos da maçaneta interna e do puxador.



2

Desloque o forro por baixo soltando os grampos.

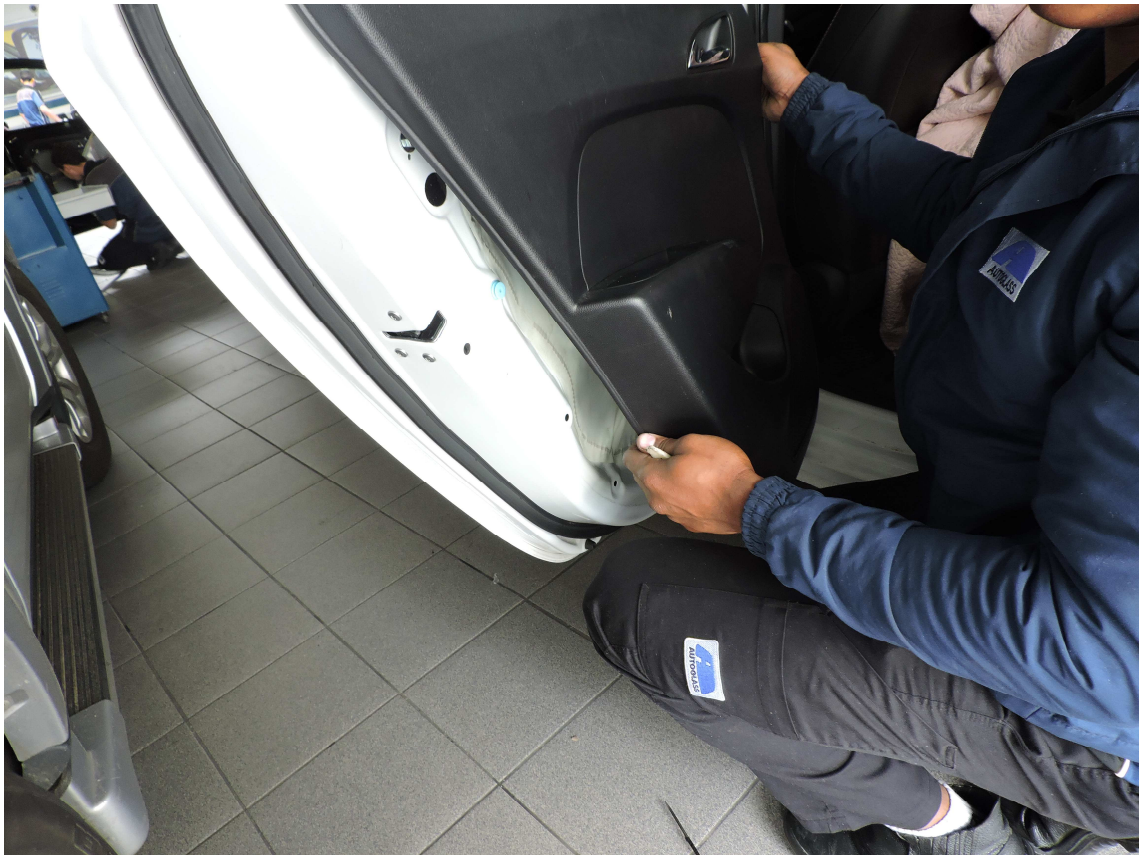

3


Remova o plástico de proteção com cuidado para não rasga-lo.



4

Remova o acabamento externo posterior.



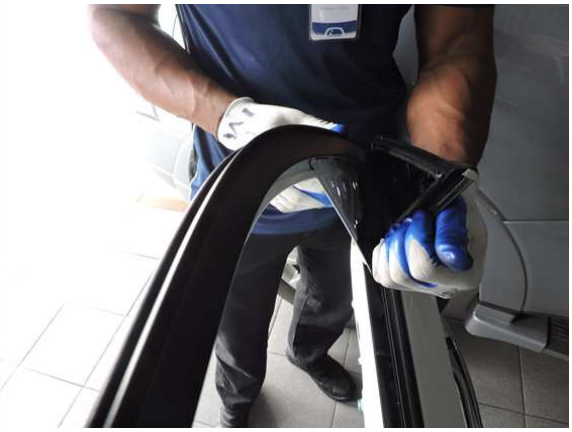

5

Retire a canaleta para promover a limpeza dos cacos.



6

Aspire o interior da porta, retirando todos os cacos.



7

Insira o vidro na porta pelo lado de fora.



8

Encaixe os grampos aos furos do vidro e parafuse-o a máquina de vidro.



9

Monte a moldura posterior e a canaleta.



10

Faça o teste de movimento do vidro e monte o forro de porta, lembrando de colar o plástico ao seu lugar novamente.



10

Montado todos os acabamentos da porta faça a gravação de chassi para a liberação do veículo.

