Peugeot 308 2012 Para-brisa

Este para-brisa possui como moldura em seus laterais frisos presos a carroceria por meio de grampos de plástico rígido, exige muito cuidado para sua remoção sem quebrar os grampos.

Um detalhe muito importante deste vidro é que há um grande risco de quebra no momento de instalar a grade. Por isso a atenção ao procedimento seguro aqui mostrado.

1

Remova o espelho interno segurando firme em sua base e girando 40° graus, para o desencaixe da pastilha.



2

Remova as palhetas do limpador. Atenção a posição correta dos braços do limpador que deve ser marcado antes da remoção.



3

Com uma fenda pequena desencaixe a ponta do friso que e presa ao grampo que por sua vez se prende ao quadro por meio dos pinos existentes na lataria.



4

Para remover a grade antes retire a guarnição do capô e em seguida desencaixe a grade do vidro, em alguns casos o meio da grade já está solto.



5

Remova o vidro utilizando chave fixa com ventosa e protetor de painel.



6

Após a remoção do vidro analise o adesivo antigo para definir se pode utilizar o bico com corte parcial.




7

Prepare o vidro e aplique a cola no quadro.



8

Instale o para-brisa.

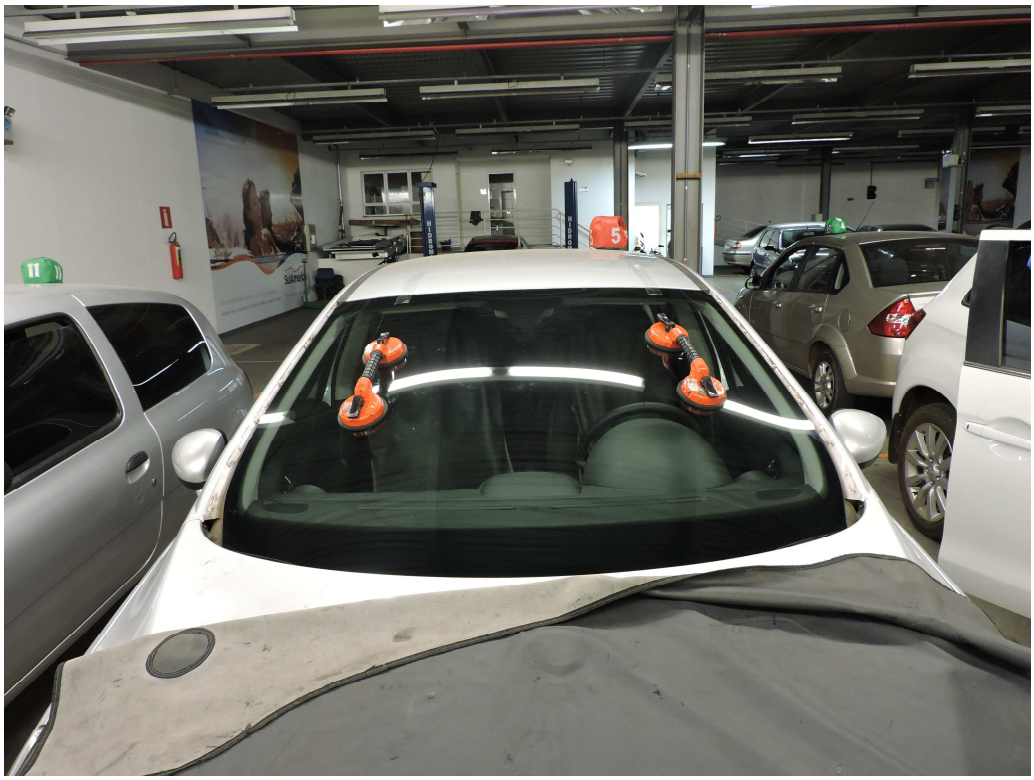

9

Para encaixar a grade ao vidro, encaixe os frisos na grade, e aplique silicone em spray ou mesmo limpa vidros, para uma lubrificação.





10

Leve a grade ao vidro e a encaixe começando por encaixar a parte do meio primeiro depois os cantos. Desta forma não há risco de quebrar o vidro.



11

Monte as palhetas, obedecendo as marcas no vidro.



12

Instale os frisos laterais dando encaixe aos grampos.




13

Encaixe o espelho retrovisor posicionando-o na pastilha de forma que possa dar um giro em sua base para o encaixe total.



14

Faça a gravação do chassi e por fim promova a limpeza para liberação do veículo.

