
Land Rover Freelander 2 2006 PTA TR

Vidro de complexidade para substituição. Para encaixar o vidro dentro da porta é necessário remover a janela fixa que inteiriça com a coluna.

1

Remova a moldura de acabamento do puxador para ter aceso aos parafusos de fixação.



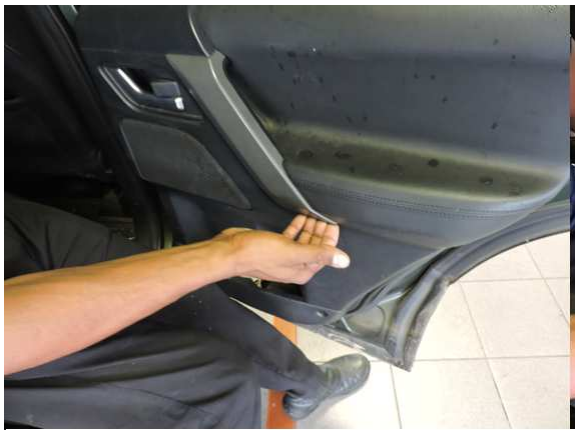

2

Ao todo são dois parafusos.



3

Remova o parafuso da maçaneta interna, que fica uma pequena moldura plástica.



4

Remova um parafuso na parte de baixo do forro.



5

Comesse a puxar o forro por baixo com uma espátula de nylon.



6

A parte superior do forro é presa por grampos metálicos. Para remover puxe na horizontal.



7

Desencaixe a haste da maçaneta interna.



8

Remova a moldura interna apenas desencaixando da porta.



9

Retire os parafusos do conjunto coluna e janela fixa.



10

Remova o conjunto.



11

Desta forma o acesso do vidro de porta fica livre praticamente.



12

A forma de prender o vidro na máquina de vidro é do tipo engate rápido com pino, basta levar o vidro dentro suporte que o engate é automático.



13

Para ter acesso ao interior da porta para aspirar os cacos é necessário retirar o alto-falante.



14

Após a montagem do vidro instale a janela fixa de volta.



15

Em alguns casos pode ocorrer que no funcionamento do vidro perca o modo inteligente. Caso isto ocorra Proceda da seguinte forma:

Desligue a chave de ignição.

Remova o conector do modulo do vidro elétrico, e deixe desligado por 30 segundos.

Plugue o conector novamente.

Ligue a chave de ignição

Acione o vidro para cima através da tecla do lado do motorista e ao chegar em cima segure pressionado a tecla por 5 segundos, e pronto o vidro volta ao normal.

