GM Celta PTA DT

Vidro de média complexidade, o detalhe fica por conta da posição correta do suporte do vidro. Para veículos 3 portas a medida é de 11,5 Centímetros contando da borda do vidro do lado da fechadura, e para os veículos de 5 portas (dianteira) a distância é de 4 centímetros.

1

Para remover o forro de porta retire os parafusos do puxador, da maçaneta e do porta objetos.



2



3



4

Nos veículos com maquina manual utilize a chave de grampo para retirar a maçaneta.



5



6

Retire a maçaneta de controle do espelho retrovisor.



7

Desloque o forro na parte inferior primeiro para em seguida ergue-lo, para soltar a pequena presilha na direção do retrovisor, evitando a quebra do grampo.



8



9

Solte o plástico de proteção com cuidado descolando apenas a parte de cima.




10

Limpe o suporte do vidro utilizando uma fenda pequena para iniciar e depois vá puxando a borracha para o total deslocamento.



11

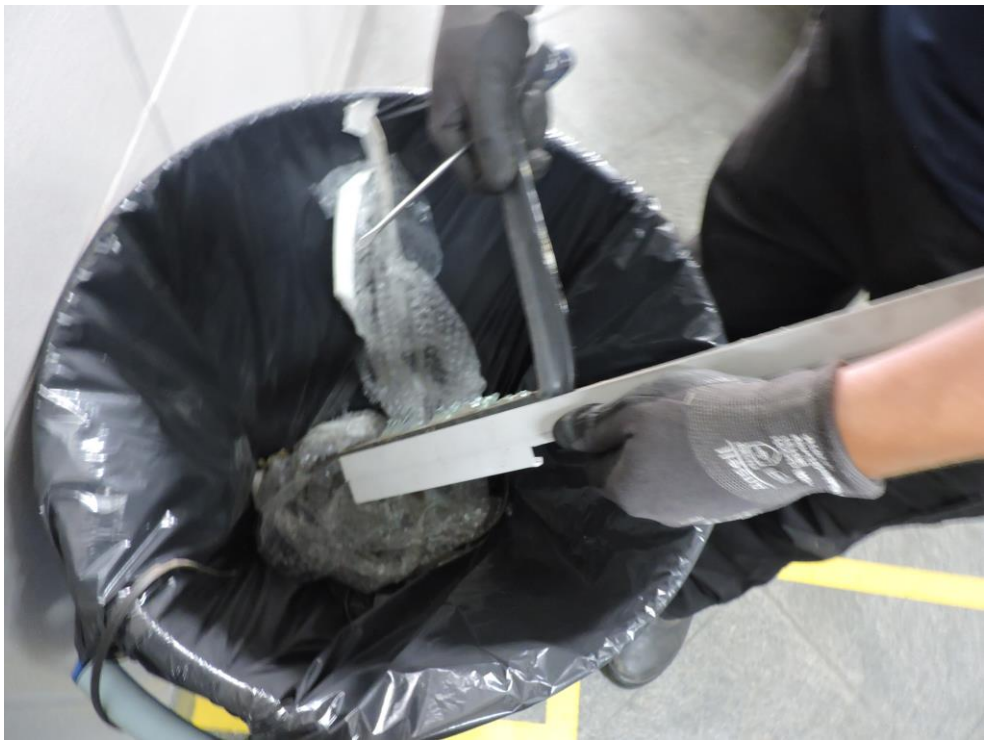


12

Reaproveitando a borracha, aplique silicone em spray na parte da borracha que vai o suporte.



13

Posicione a borracha e o suporte no vidro mantendo uma distância da borda do vidro do lado da fechadura, para 3 portas 12 centímetros e ou para 5 portas 4 centímetros.

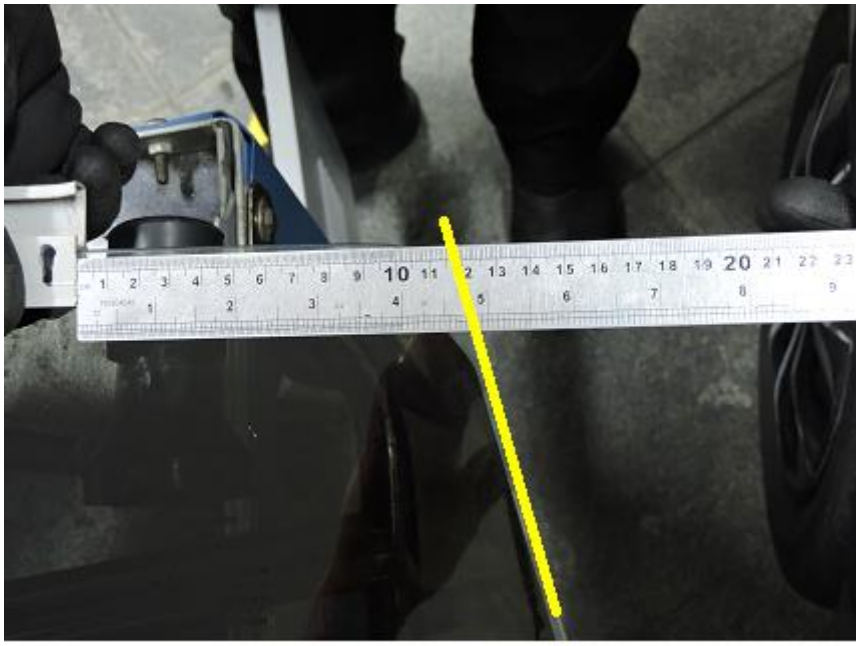

14

Pressione o suporte no vidro dando total encaixe.



15

Para encaixar o vidro na máquina, solte a guia horizontal de arrasto da máquina, e levante a máquina até visualizar a ponta da haste principal pela abertura da porta como mostra a imagem.



16

Insira o vidro dentro da porta inclinando para frente e descendo até dar encaixe correndo no grampo de fixação da máquina.




17



18

Encaixada a haste principal continue descendo o vidro, e pela abertura inferior alcance a ponta da haste móvel pela abertura da porta inferior.

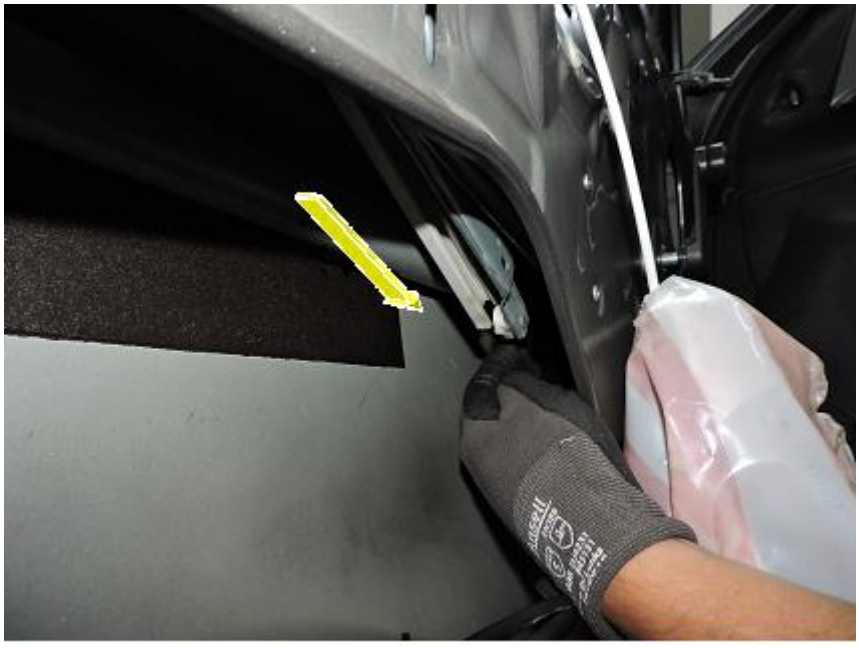

19

Encaixado o grampos nivele o vidro dentro da canaleta



20

Monte a guia horizontal de apoio, e a regule.



21



22

Faça a limpeza e a montagem do forro.

