GM Classic 2011 Farol


Peça de média complexidade para sua substituição, para um melhor acesso na remoção do farol é preciso deslocar parcialmente o para choque. Este farol utiliza lâmpada H4 para as luzes baixa e alta, lâmpada PY 21W para o pisca e lâmpada w 5W (pingo) para o farolete.

1



2

Retire os dois parafusos superiores do para-choque, e os grampos tipo arrebites da grade.

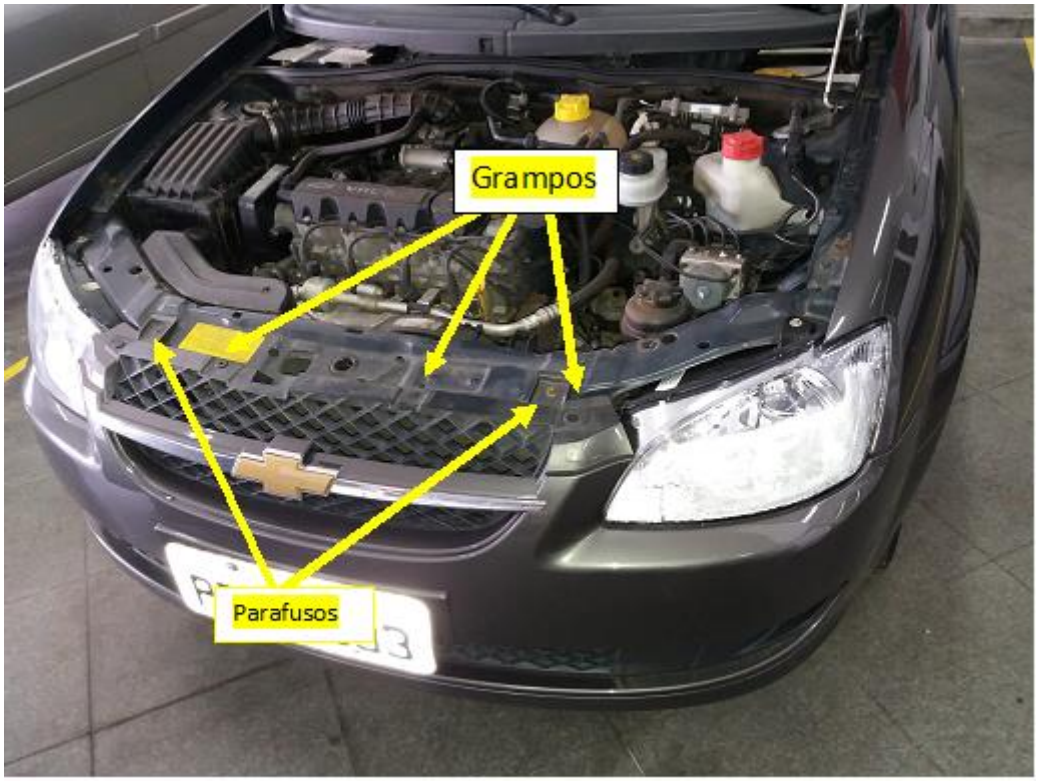

3

Retire os parafusos, superior e frontal.



4



5

Retire os parafusos do protetor de roda.




6

Retire os dois parafusos que fixam o para-choque ao para-lamas.



7

Remova o farol puxando para frente para que que se desloque a trava inferior.

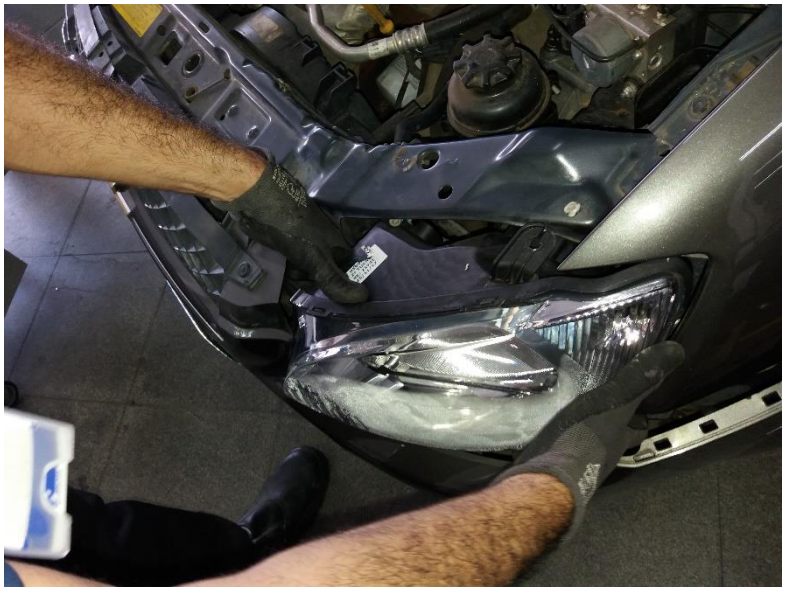

8

Ao montar a lâmpada do farol, certifique que borracha esteja bem encaixada principalmente em volta da base da lâmpada.



9



10

Após a montagem do farol confira o funcionamento elétrico e a regulagem, antes de montar o para-choque.

