GM Corsa II 2002 Farol.

Peça de média complexidade, para sua substituição é necessário remover parcialmente o para-choque. Possui lâmpada H1 na luz baixa e H7 na luz Alta.

1

Use óculos e luvas de proteção.



2

Retire o aro de proteção do para-lamas, que possui parafusos externos bem amostra e possui também um por dentro.



3



4

Remova os parafusos frontais superiores do para-choque.



5

Retire o grampo que prende o para-choque ao para-lamas.



6

Desloque a ponta do para-choque para ter acesso ao parafuso inferior do farol.




7

Retire os parafusos superiores.



8

Remova o farol tomando o cuidado para desconectar o chicote elétrico.

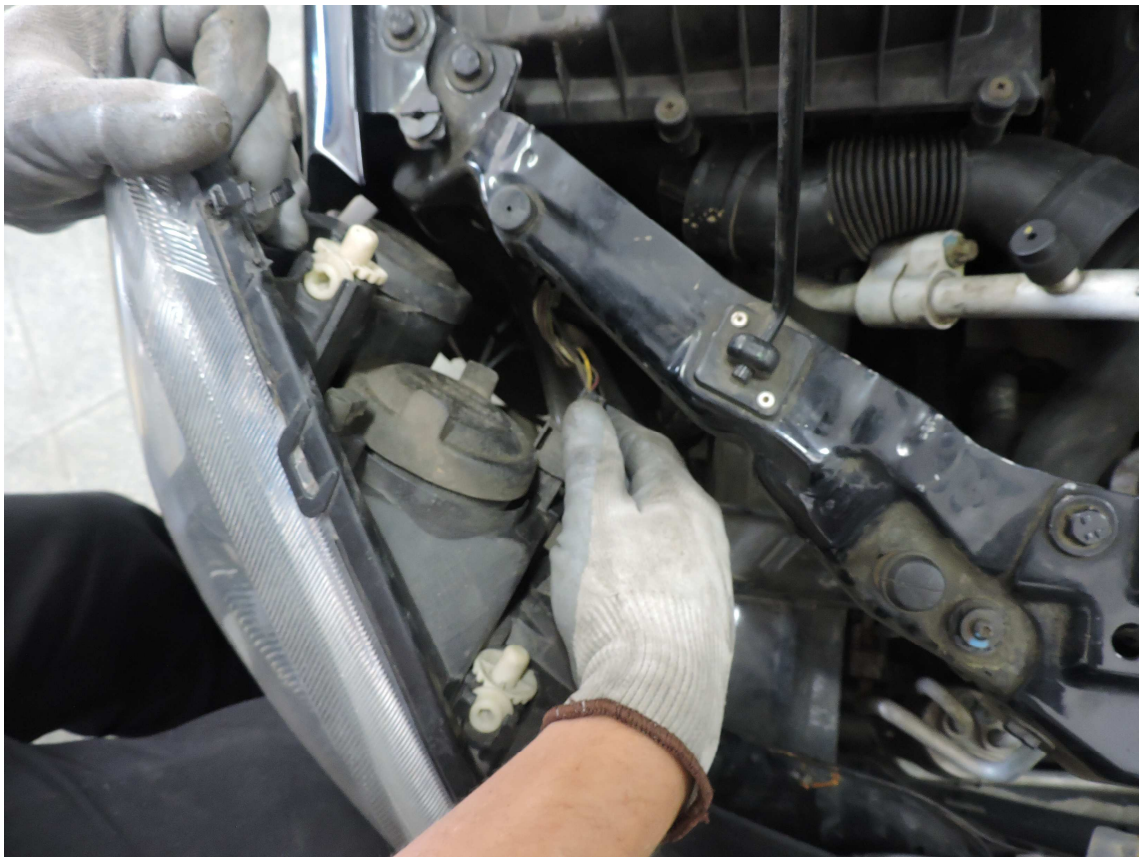

9

Transfira as lâmpadas para o novo farol.



10

Um detalhe que deve ser observado é o conector do negativo da lâmpada da luz alta (H1) que na nova peça tem que ser conectado.



11

Montadas as lâmpadas instale o farol ao veículo fazendo os testes elétricos antes da montagem total.



12

