Nissan Versa 2012 Lanterna TR.

Esta lanterna é presa ao veículo com duas porcas na parte interna abaixo da forração, um grampo guia e um pino na parte externa.

1

Solte o grampo que prende o carpete de forração.



2

Remova as duas porcas de 10 mm que prendem a lanterna.



3

Desloque a lanterna para fora no sentido lateral do veículo, para desencaixar os grampos.




4

Solte o conector elétrico



5

Transfira o soquete da peça velha para a nova.

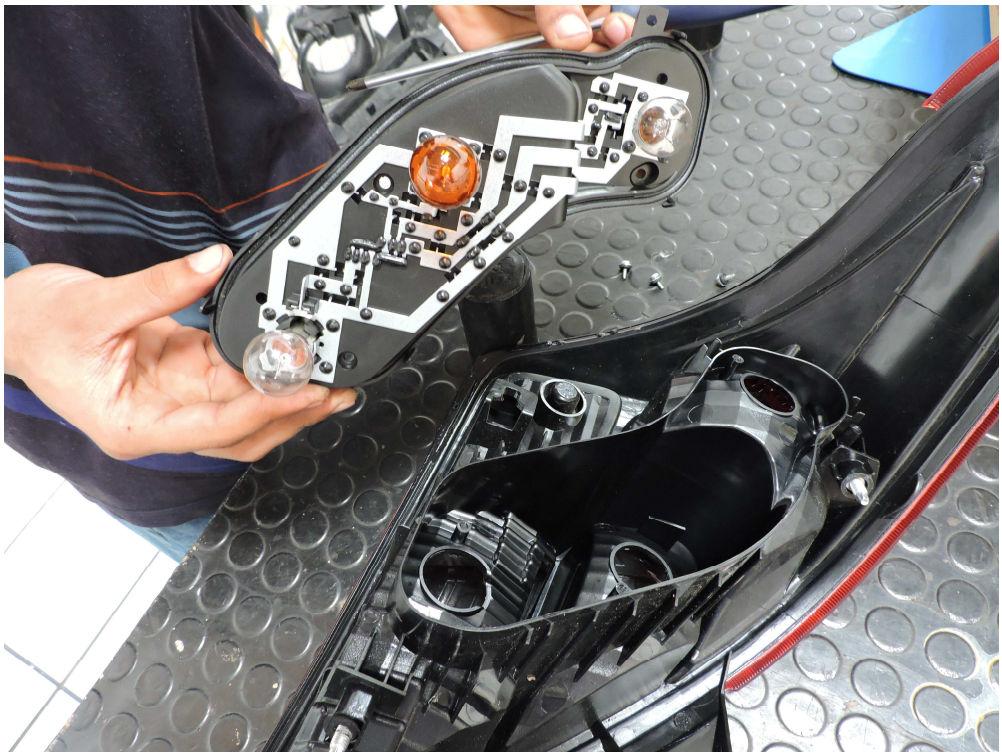

6

Conecte o chicote elétrico e faça os testes de funcionamento.



7

Monte a lanterna no local, parafusando as duas porcas e encaixando o carpete de volta ao seu lugar.



8

