Toyota Corolla 2008 Para-brisa.

Para-brisa de alta complexidade, com molduras tipo extrudada. Cuidado no detalhe dos calços na parte superior do vidro. O sensor de chuva tem como detalhe o gel protetor que exige cuidados para salva-lo.

1

Para remover o espelho interno use uma Tox T20 para remover o parafuso bem amostra na base do espelho.



2

Para remover o sensor de chuva, retire primeiro o acabamento do chicote que vai do sensor ao forro do teto cobrindo o chicote.



3

Para soltar o sensor, puxe a trava correndo para baixo. O sensor se soltará, em alguns casos o gel do sensor fica preso ao vidro. Nesse caso o melhor é deixar para remover o gel após a retirada do vidro do veículo.



4

Remova as palhetas sempre observando a posição das mesmas.



5

Remova os grampos da grade.



6

Para deslocar a grade basta puxa-la em direção ao motor para que se solte do para-brisa.



7

Remova o vidro com cabo de aço passando por entre o vidro e a extrusão, podendo assim reaproveita-la.



8

Para passar o cabo nos calços na parte superior utilize uma espátula raspadora para guiar o cabo por entre o vidro e o calço.



9

Removido o vidro, utilize um estilete para remover o gel do sensor ainda colado ao vidro. Certifique-se que a lamina esteja limpa.



10

Com a lamina do estilete posicione o gel no novo vidro.




11

Usando um raspador retire o suporte do sensor, tomando cuidado para não o danificar.



12

Use cola epóxi (araudite 15 minutos) para colar o suporte ao novo vidro.

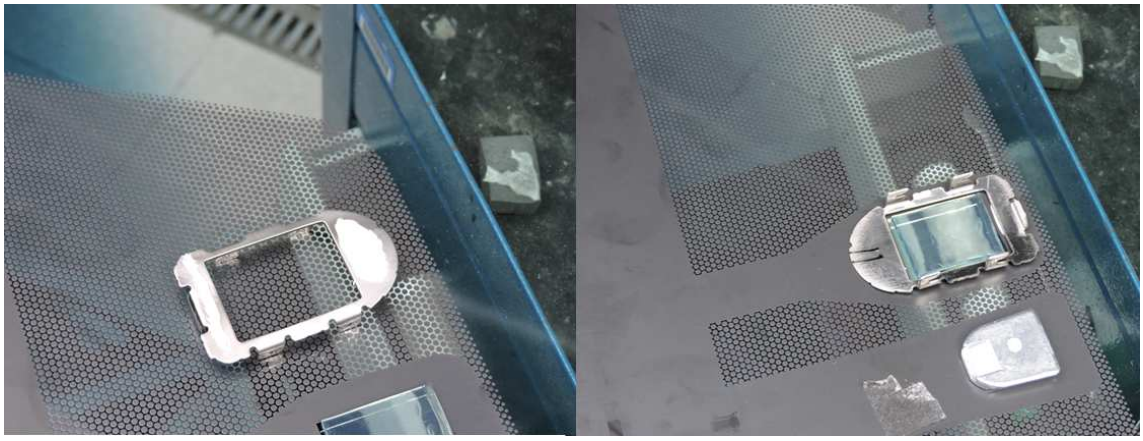

13

Use uma fita crepe para proteger o suporte e o gel, até que o vidro seja instalado no veiculo.



14

Aplique o adesivo no quadro do veículo e instale o vidro.



15

Monte o sensor e o espelho interno.



16

Monte a parte externa, para fazer os testes do limpador, gravar o número do chassi e finalizar o serviço.

