GM Vectra 2006 Farol

Peça de média complexidade, nos modelos com regulagem elétrica, o detalhe importante fica por conta da transferência do motor de regulagem para a nova peça. Para substituição é necessário remover parcialmente o para-choque.

1

Utilize óculos e luvas de proteção.




2

Para desencaixar o para-choque é necessário remover os parafusos do protetor de roda.



3

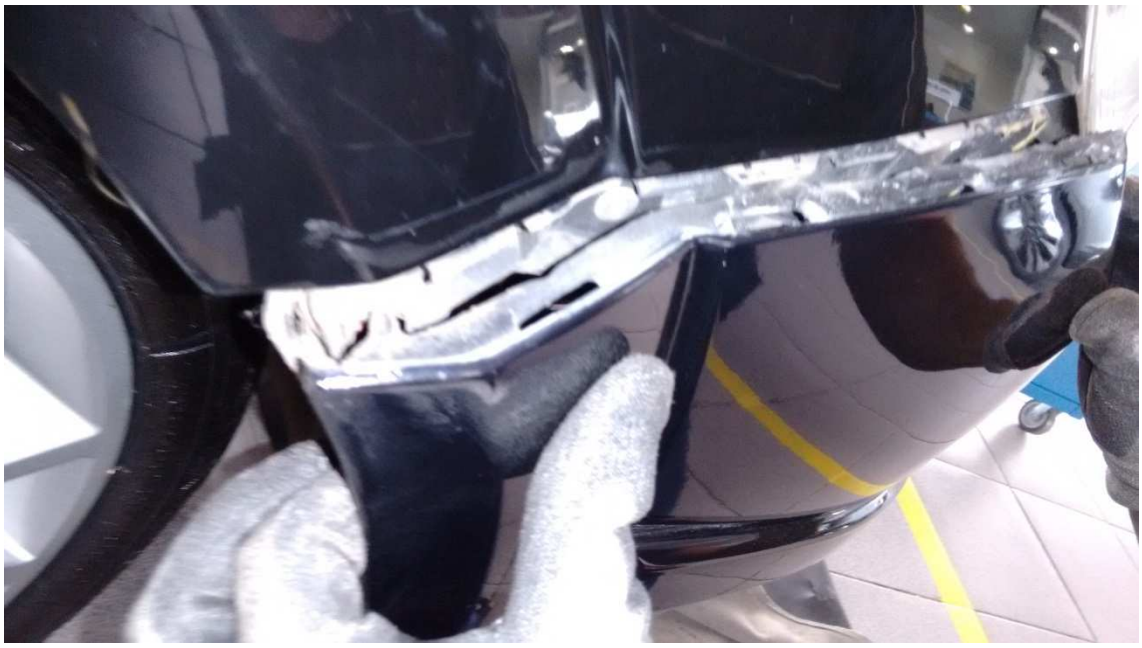

4



5

A fixação do farol é feita por um parafuso na parte superior, um na parte inferior e um na parte frontal.



6



7



8



9

Para os faróis com regulagem elétrica é necessário reaproveitar motor de regulagem. Para solta-lo gire-o cerca de 30° no sentido horário, para destravar da caixa, me para soltar do bojo movimente correndo de lado.



10




11

A nova peça vem com um suporte fixo no lugar de instalar o motor, será necessária sua remoção que é a mesma operação para retirar para retirar o motor.




12

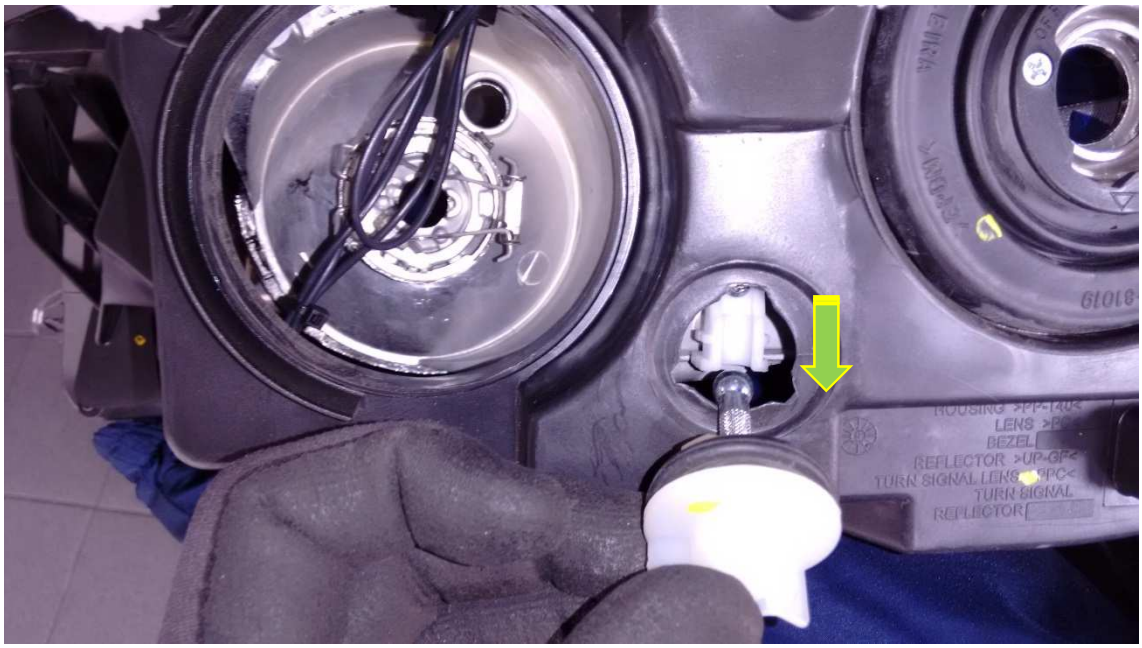

13

Para encaixar o motor segure o bojo do farol pelo furo de alojamento da lâmpada, puxando em direção a caixa para assim o trilho de encaixe do motor ficar mais próximo possível da abertura, para facilitar o encaixe.

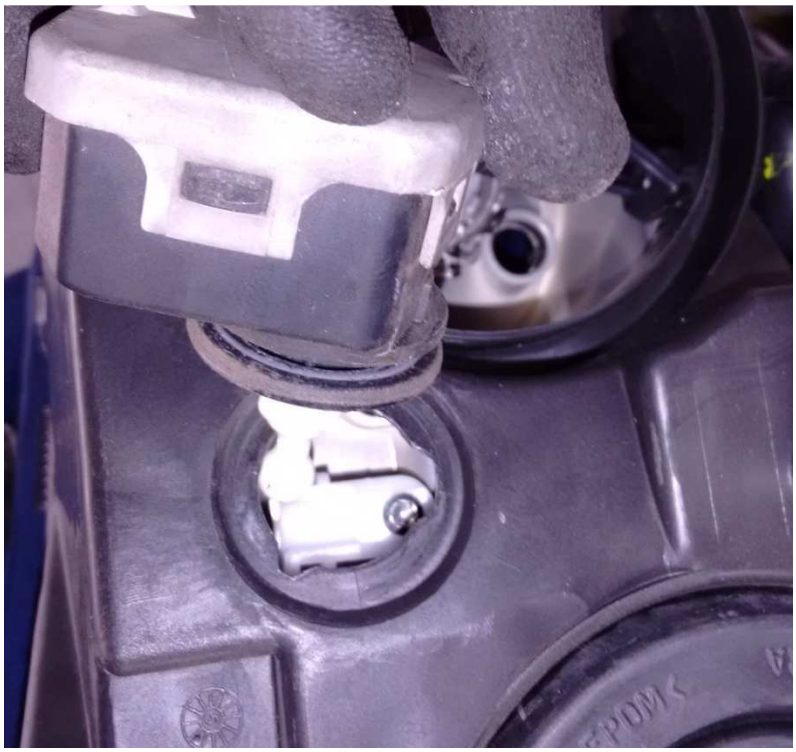


14

Transfira as lâmpadas, com atenção especial ao encaixe do soquete da lâmpada de pisca.




15

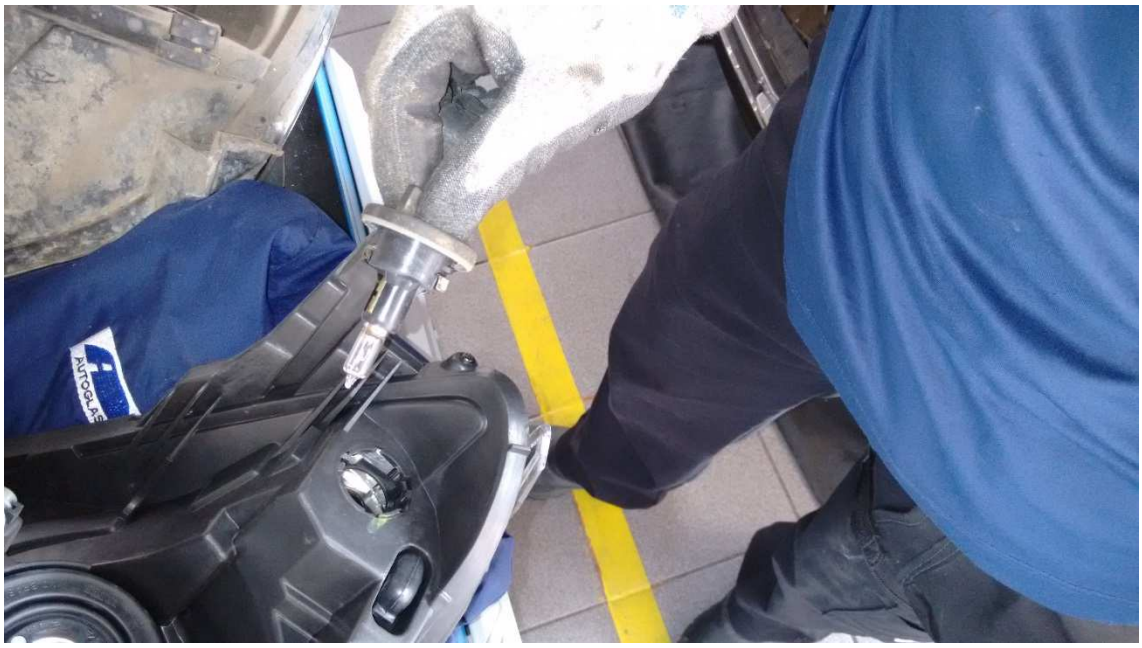

16

Ao fixar o farol no veículo faça os testes elétricos, e confira a regulagem.

Mesmo que o farol possua regulagem de altura elétrica, é necessário conferir sua regulagem, que é feita manualmente como qualquer outro.

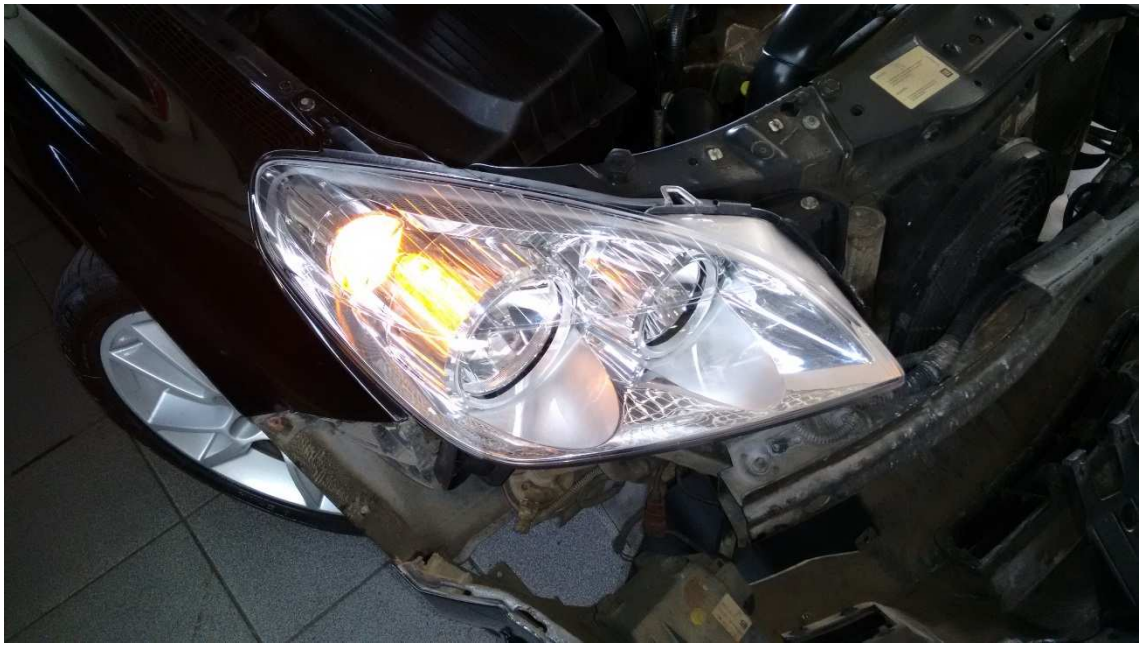

17

