GM Vectra GT 2006 PTA TR

Vidro de média complexidade, possui dois parafusos no puxador, um na maçaneta interna e um abaixo do forro na parte dianteira. O vidro é preso a máquina por meio do sistema “mãozinha” igual sistema do VW GOL 4 portas.

1

Tabela de EPI’s obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI’s	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Para acessar os parafusos do puxador retire a moldura de acabamento puxando para cima.



3



4

Retire o parafuso localizado sob uma pequena moldura na maçaneta interna.



5

Retire o parafuso na parte inferior do forro.



6

Utilize a espátula de nylon para deslocar o forro iniciando o desencaixe por baixo.




7




8

Ao retirar o forro fique atento ao interruptor do vidro elétrico e a haste da maçaneta interna.

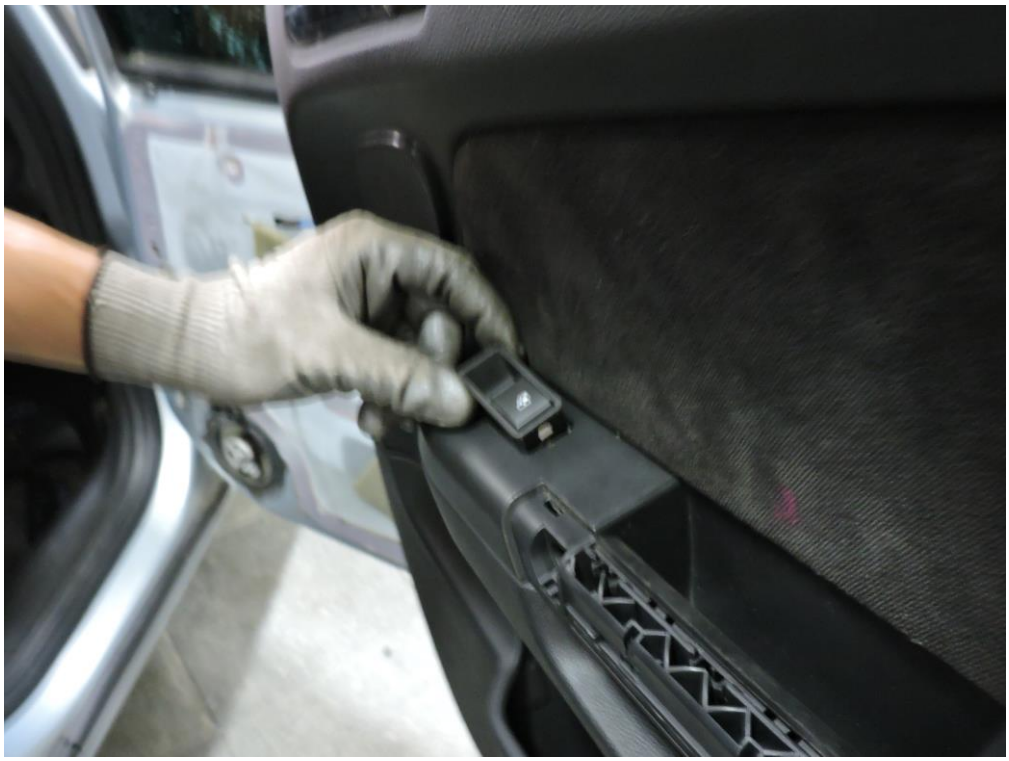

9

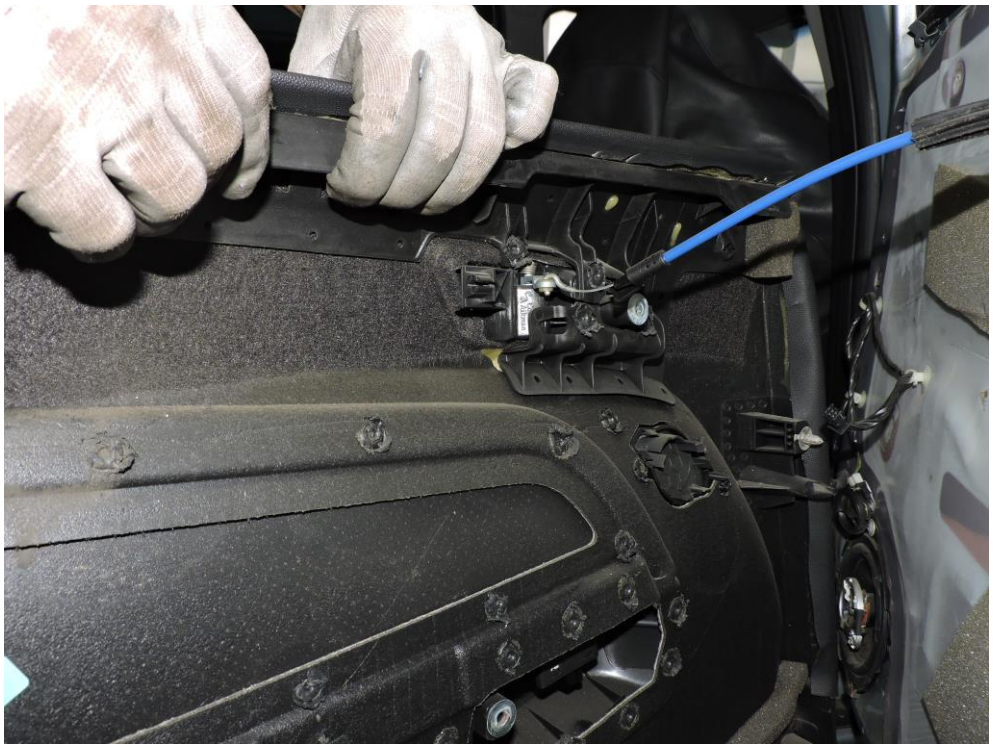

10

Remova o plástico de proteção com cuidado.



11

Retire os cacos aspirando toda a porta.



12

Para instalação do novo vidro é necessário retirar a coluna que é presa por um parafuso dentro da porta e um sob a canaleta.



13



14

Folgue os parafusos do suporte para prender o novo vidro.



15

Instale o novo vidro e faça a montagem no sentido inverso.



16

