Gm Vectra 2006 – PTA DT

Vidro de média complexidade na substituição. O detalhe fica por conta do encaixe do suporte a máquina de vidro.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2



3

Para retirar o forro, comece pelo puxador. Solte o acabamento movendo para cima.



4




5

Retire um parafuso sob uma tampa na maçaneta interna.



6

Remova dois parafusos na lateral trazeiras em baixo do forro.

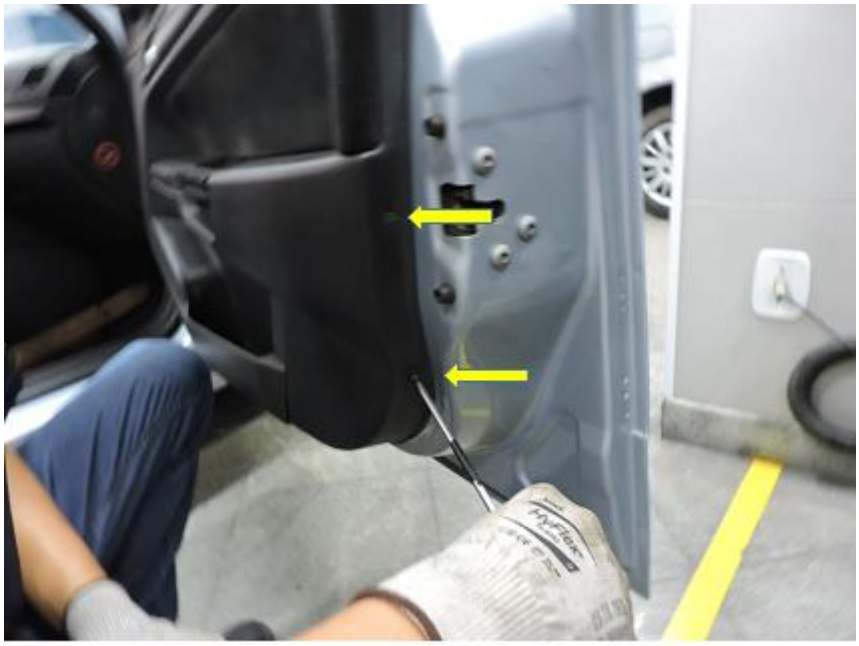

7



8

Para facilitar a remoção do forro, retire o acabamento interno do espelho retrovisor, que é preso por presilhas plásticas.



9



10

Desloque o forro começando por baixo, usando uma espátula.



11

Após deslocar as presilhas eleve o forro para cima.



12

Solte a haste da maçaneta interna.




13

Descole o plástico de proteção com cuidado para não rasgar, comece a remover de cima para baixo.



14

Retire a pestana e a canaleta para uma melhor limpeza. Estas peças são apenas encaixadas diretamente a lataria da porta.

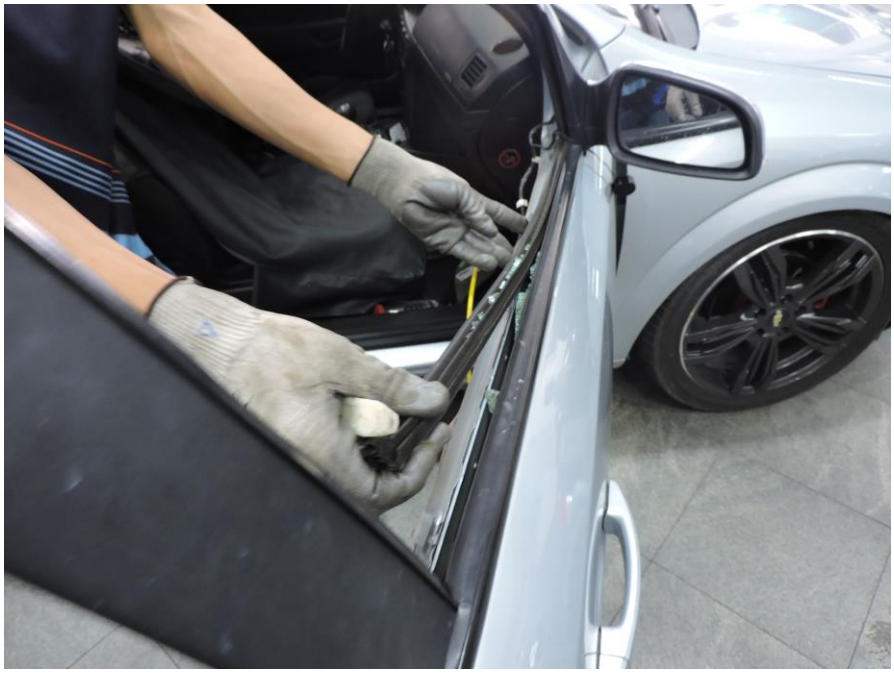

15




16

O sistema de máquina de vidro é do tipo cremalheira com suporte de alumínio, parte parafusado a máquina e parte corrediço.



17

Caso o novo vidro não tenha o suporte, é necessário reutilizar o suporte antigo. A medida no vidro é 3,5 cm da borda traseira, lado da fechadura.

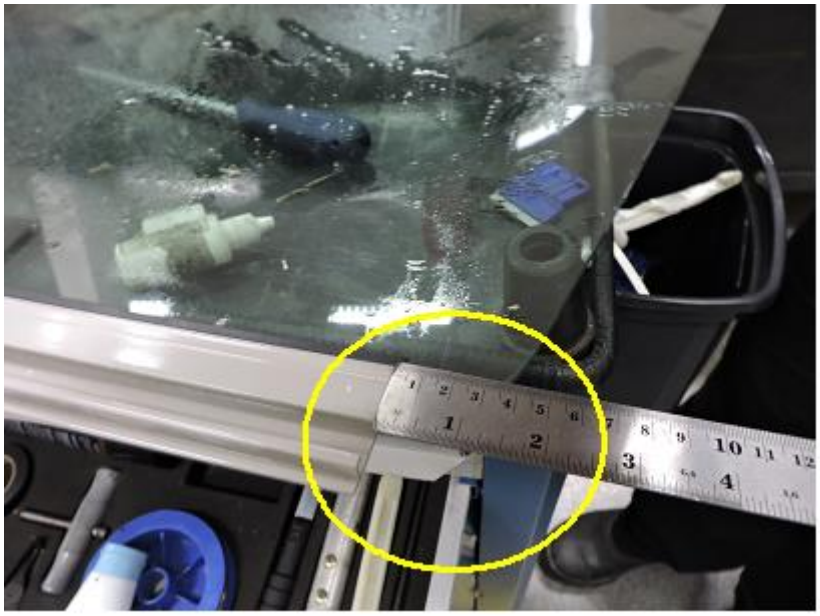

18

Para instalar o vidro, desça-o dentro da porta, inclinado levando a parte dianteira até o fundo da porta.



19

Volte o vidro para encaixar na bucha da máquina no suporte.



20

Encaixe também a bucha localizada na guia.



21



22

Posicione a haste da máquina na área do suporte onde será parafusado, e certifique que o vidro esteja dentro da canaleta.



23

Montado o vidro aspire os cacos de dentro da porta e monte o forro novamente para finalização.



24

